



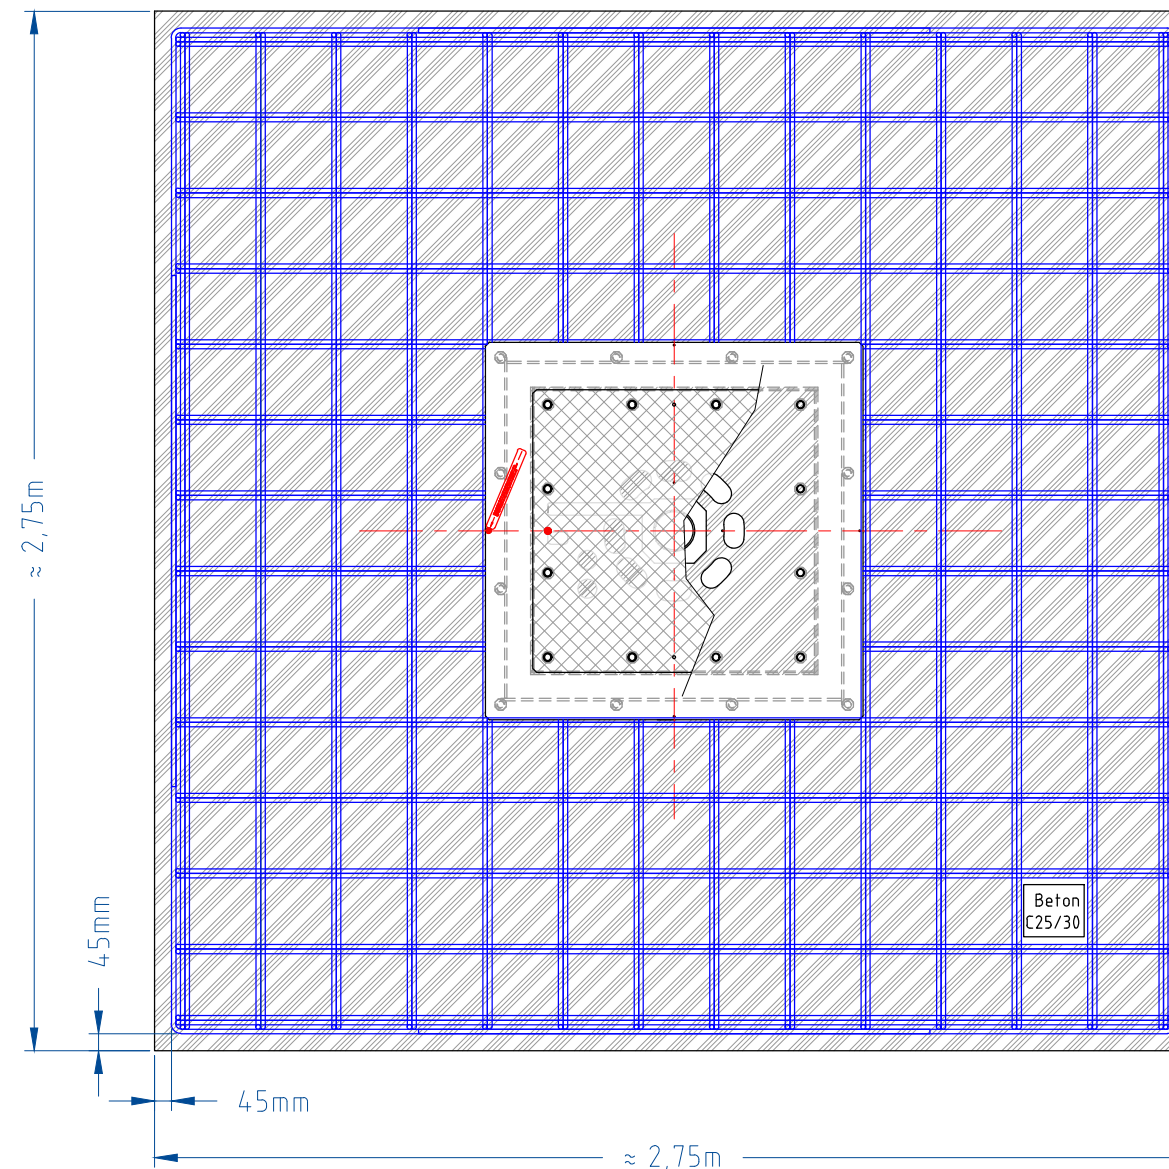

Die Armierung ist nach Vorgabe der Fundamentstatik von 9,3X9,3 Magnum zu fertigen. 05.11.2018

Kabel je Ausstattungsmerkmal

- Motorisierung: 1 X NYY-J 5X2.5²
- 8 X Heizstrahler: 2 X NYY-J 5X2.5²
- Licht / LED: 1 X NYY-J 3X1.5²
- Licht / LED: bei Heizstrahler oder Motorisierung wird kein zusätzliches Kabel benötigt
- TV-Vorrüstung: 1 X NYY-J 3X1.5² und 2x Netzkabel CAT 7 mit RJ45 Stecker
- TV: bei Heizstrahler oder Motorisierung wird nur 2x Netzkabel CAT 7 mit RJ45 Stecker benötigt
- WLAN: 1 X NYY-J 3X1.5² und 1x Netzkabel CAT 7 mit RJ45 Stecker
- WLAN: bei Heizstrahler oder Motorisierung wird nur 1x Netzkabel CAT 7 mit RJ45 Stecker benötigt

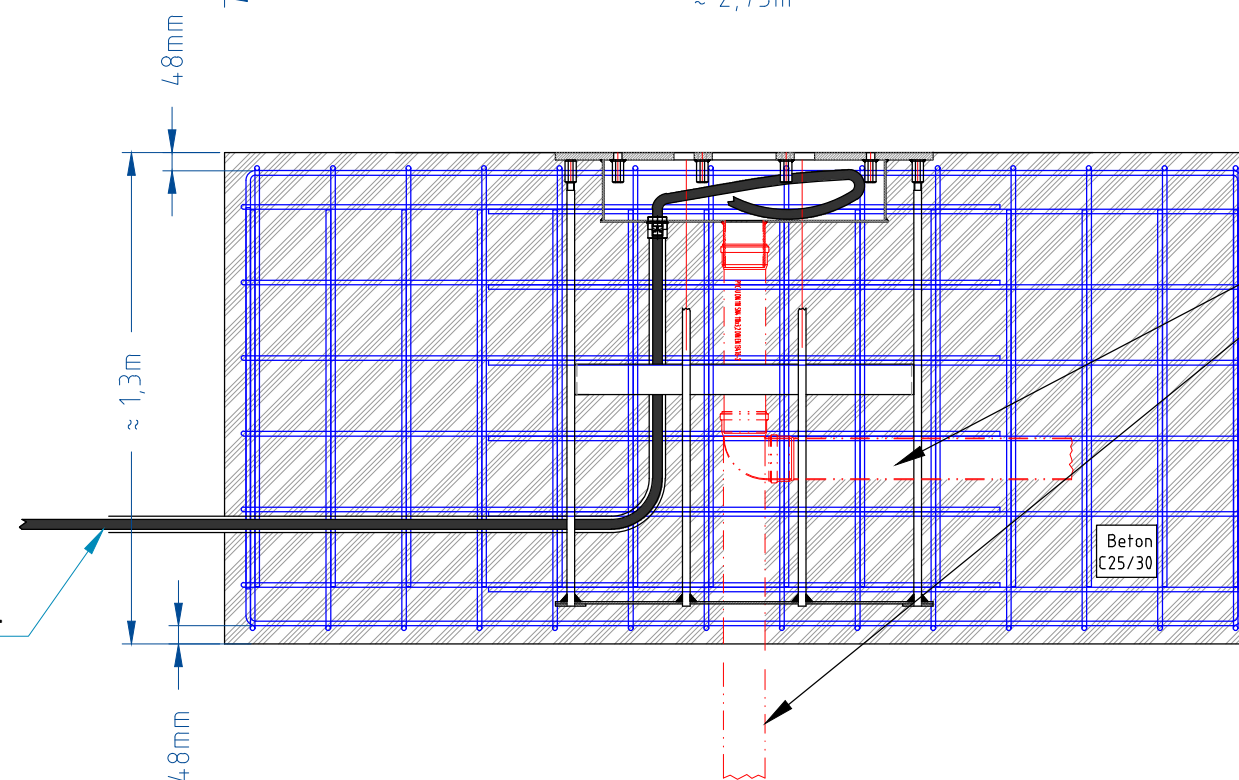

E-Kabel ist vom Kunden zu stellen.

optional : Entwässerung bei Largo

PVC-U DN 110 SN4 110x3.2 DIN EN 13476-2

Die Entwässerung wird vom Kunden fortgesetzt. Entweder horizontal oder vertikal, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.

Bahama PLANUNGS UND ANGEBOTSSERVICE			
Bahama GmbH Gewerbeparkstraße 34 D-51580 Reichshof Tel.: +49-2265-998-0 Fax: +49-2265-998-344 www.bahama.de		Fundament Magnum und Largo bis 9.3X9.3 oder 9.3m Rund	
		drawn by: RL	date: 11.01.23
		filename: Fundament Magnum 93X93.dwg	pages: 1/1
		☞: \Angebote	Contact: