


BAHAMA® Jumbrella outSide

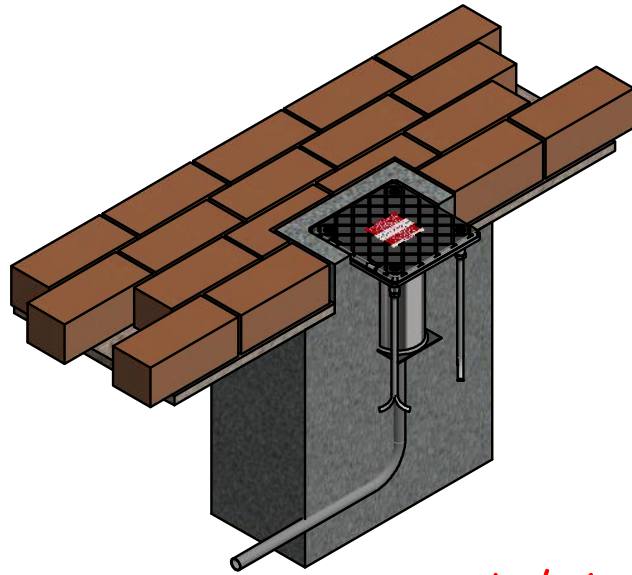

A (1:2)

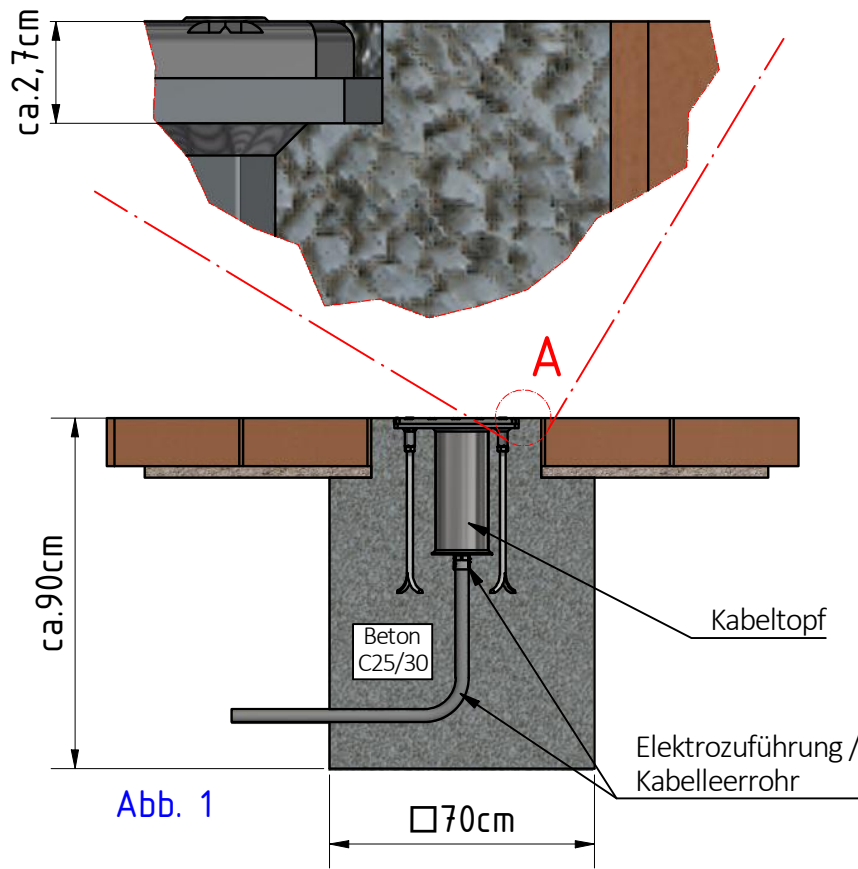


Abb. 1

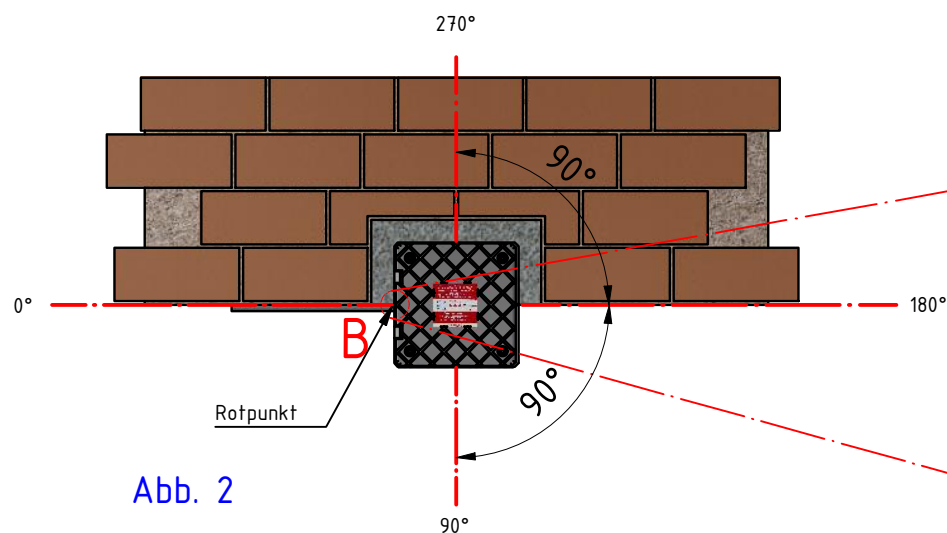


Abb. 2

- Abb. 1** Hier ist das Fundamentteil für ELEKTRO Ausstattung dargestellt. Das Fundamentteil ohne ELEKTRO Ausstattung ist ohne Kabeltopf und Elektrozuführung / Kabelleerrohr.
- Abb. 2** Alle Fundamentteile besitzen 4 kleine Markierungen. Diese bilden 2 Fluchtungsachsen (0°-180°) und (90°-270°). Die Kippachse befindet sich an der 0° Seite (ROTE Markierung). Der Schnittpunkt der beiden Fluchtungsachsen ergibt das Mastzentrum.
- Abb. 2.1** Die Kipprichtung verläuft auf der Achse (0°-180°), beim Aufrichten von 0° in Richtung 180°, und beim Absenken zurück in Richtung 0° (ROTE Markierung)

Kabeltyp / Bezeichnung der Zuleitung	
ALLE elektrischen Anschlüsse vor Ort / Baustelle dürfen nur von einem örtlich zugelassenen Elektrofachmann ausgeführt werden!	
Bei Elektroausstattung ist die Zuleitung bauseits zu stellen und zu verlegen.	
LED und Heizung	NYYJ - 5X2.5 ²
Heizung	NYYJ - 5X2.5 ²
LED	NYYJ - 3X1.5 ²

Die Zuleitung sollte ca. 0.5m über Null Niveau abgeschnitten werden

Modell	für Reihen- oder Gruppenanordnung			
	a	b	c	d
□ 3X3m	4,22m	1,23m	3,19m	8,64m
□ 3.5X3.5m	4,49m	0,96m	3,74m	9,2m
□ 4X4m	4,74m	0,72m	4,22m	9,67m
∅ 3m	4,22m	1,23m	3,19m	8,64m
∅ 3.5m	4,49m	0,96m	3,74m	9,2m
∅ 4m	4,74m	0,72m	4,22m	9,67m

Alle Maße sind ca. Angaben
Mast = ∅ 130mm

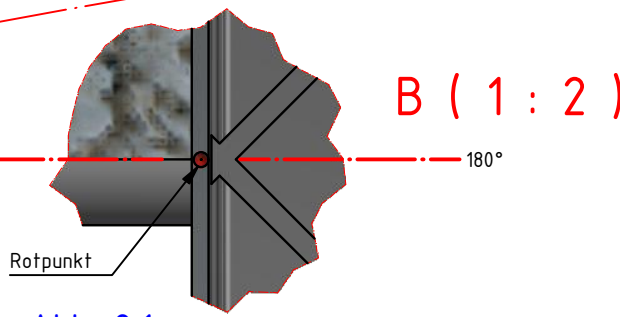


Abb. 2.1

