


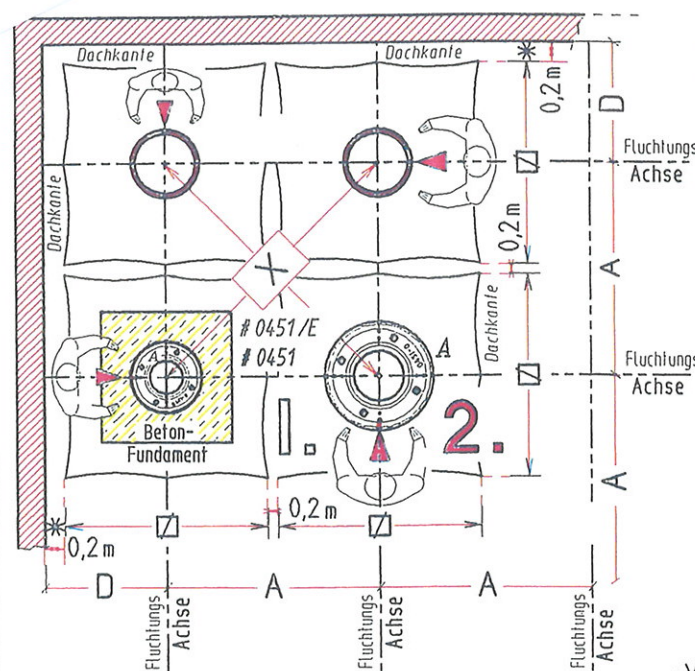


Systemgrundriss


Gezeichnete Darstellung der Bodenhülsen in den System-Grundrissen ist **NICHT** maßstäblich! Maße = in m

"QUADRAT" Maßtabellen					"RUND" Maßtabellen				
Dachform QUADRAT Aufrißmaße					Dachform RUND Aufrißmaße				
Schirm-Modell	m	A m	D m	X m	Schirm-Modell	m	B m	D m	X m
# 135 3,5 x 3,5	3,53	3,74	1,97	5,29	# 040 Ø 4,0	3,70	3,90	2,05	5,52
# 140 4,0 x 4,0	4,0	4,20	2,20	5,94	# 045 Ø 4,5	4,16	4,36	2,28	6,17
# 145 4,5 x 4,5	4,5	4,70	2,45	6,65	# 050 Ø 5,0	4,62	4,82	2,51	6,82
					# 060 Ø 5,6	5,20	5,40	2,80	7,64

* = 20 cm Mindestabstand - in Maßangaben "D" enthalten zwischen Dachkantenflucht und Mauer bzw. festem Hindernis.

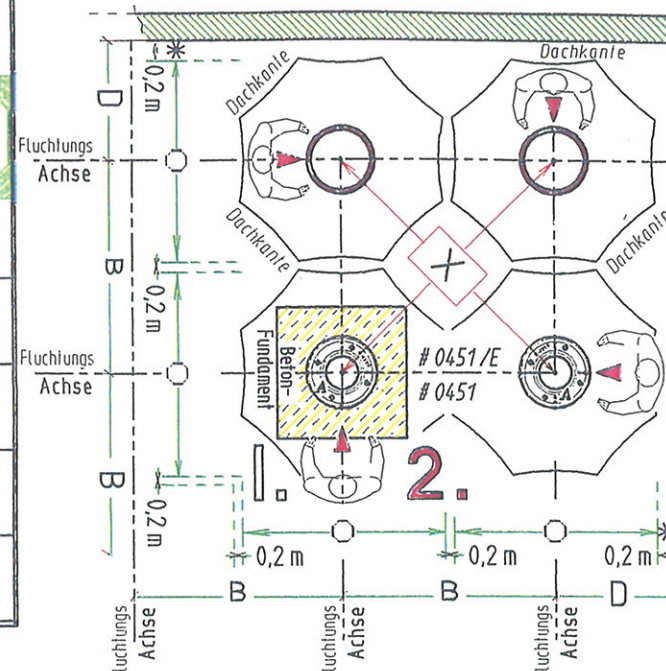


Systemgrundriss

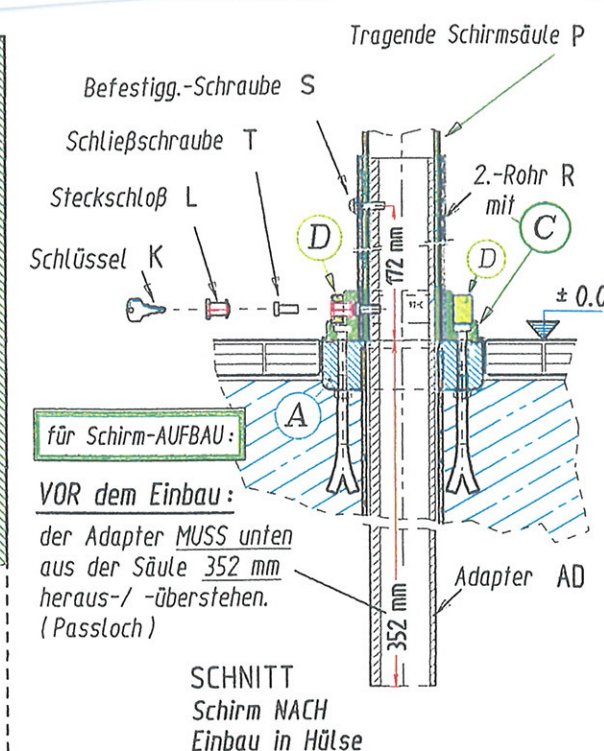


SCHNITT Schirm NACH Einbau in Hülse


Details für Beleuchtung 220 V:
0451-03 E

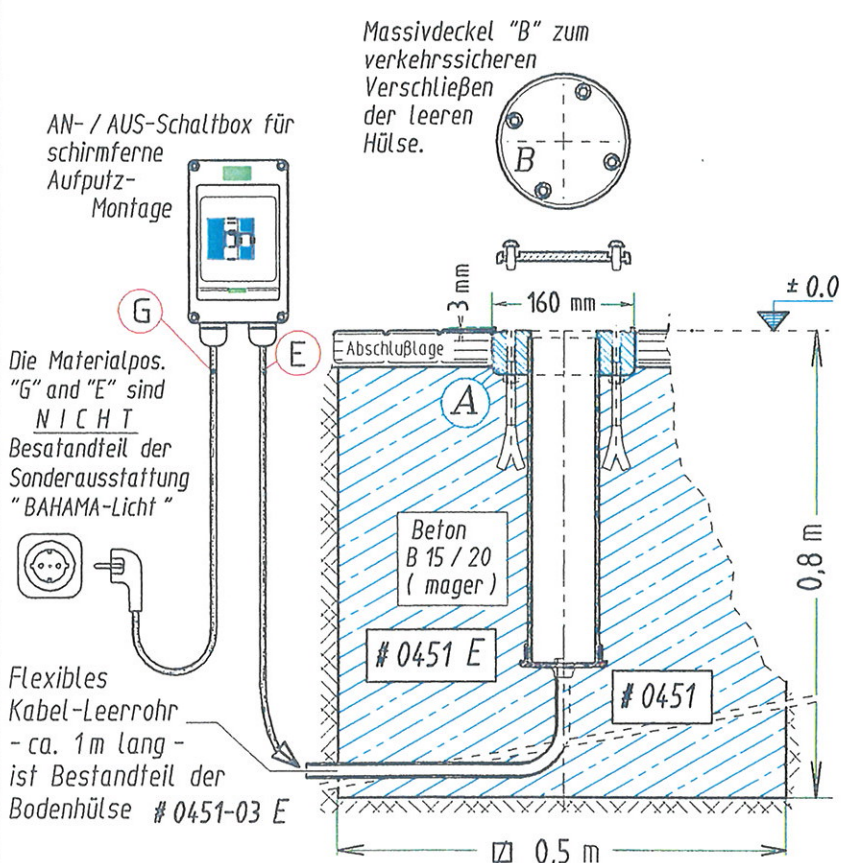

0451-.. SCHNITTE

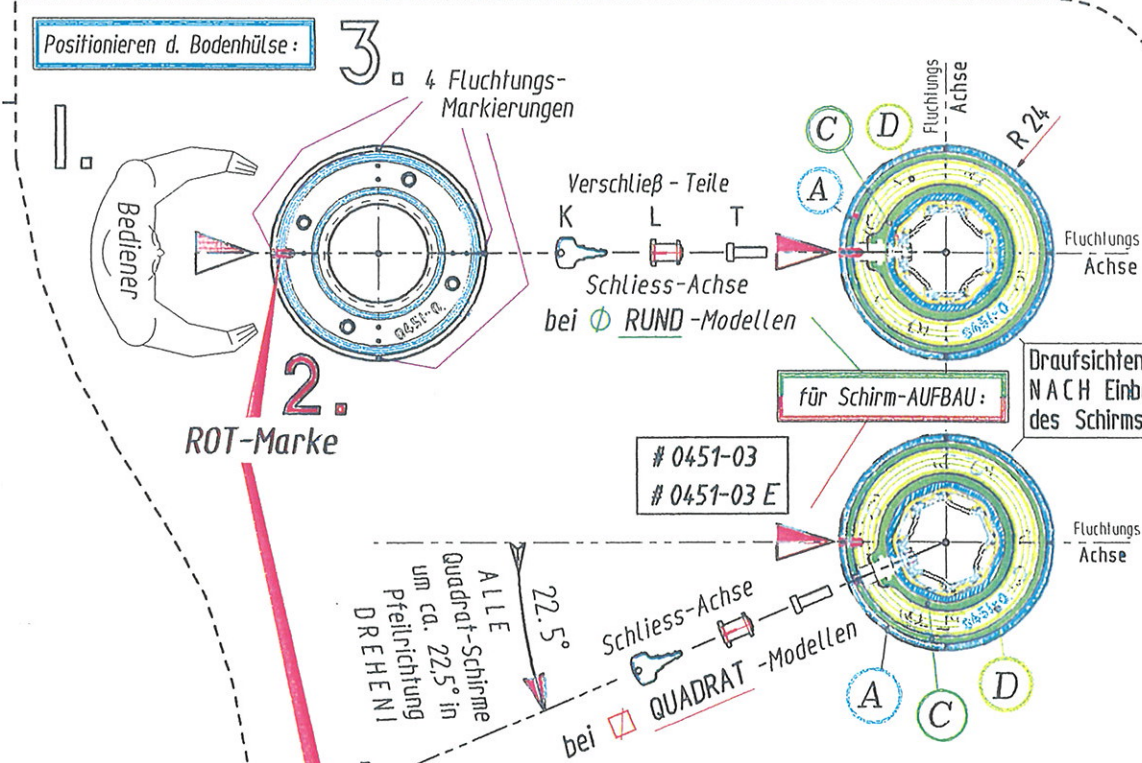

1. Gewünschte Bedienerposition / -richtung im voraus jeweils für jeden Schirm festlegen.
2. Alle Hülsen anhand der **ROT-Markierung** (sichtbar, sobald der Deckel "B" abgeschraubt) -- in gleicher Relativrichtung, auf Fluchtachsen setzen und ausrichten.
3. Beim Ausrichten und Einbetonieren sicherstellen, daß die 4 Fluchtmarken auf dem Rand des Hülsenkopfs **GENAU** auf den Fluchtungsachsen liegen.
4. Jede Hülse **ABSOLUT VERTIKAL** setzen und mit dem oberen Rand des Hülsenkopfs um **+3 mm** über das **ENDGÜLTIGE** Null-Niveau hinausragend.

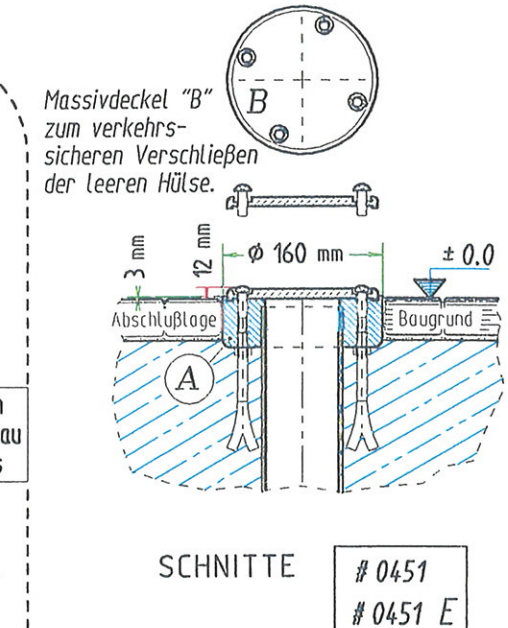

SCHNITTE # 0451 # 0451 E

BAHAMA
PLANUNGS UND ANGEBOTSSERVICE

BECHER
Textil- & Stahlbau GmbH
Gewerbeparkstraße 34
D-51580 Reichshof-Wehrath
Telefon: +49-(0) 22 65-998-0
Telefax: +49-(0) 22 65-998 344

Datei: \03-0451\
Zg.-03Fo451D
Datum: 12.2004
Z-Maßst.: frei / a. A3 = 1:1,65

Objekt: **Fundament-Einbau der:**
BODENHÜLSEN / -EINBAUTEILE
UNIVERSAL von #0451-97 bis # 0451-03
UNIVERSAL E von #0451-97 E bis # **0451-03 E**
BaHaMa® - JUMBRELLA - + ARCO
Gültig f. Schirme / -Verankerungen bis Ø 5,60 m u/o. 4,50 x 4,50 m