



NEU

TWIST

Der ergonomische Mittelstockschirm



TWIST



Gestell

6- oder 8-teilig
 Stock Ø 45 mm
 Hoher Designanspruch
 Funktion: Alle Bedienfunktionen auf Hüfthöhe: Öffnen/Schliessen mittels Kurbel,
 Neigen mittels Drehgriff 32°, 360° Drehen mittels Klemmhebel
 Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden
 Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
 Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4)

Gestellfarbe

Matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
 Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
 Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (Nur im Vorgängermodell erhältlich)

Volant

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle


Optional bestellbar

Zubehör

Unterstock mit Höhenverstellung

Elektrozubehör

Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



TWIST,
 © Int. Patents pend.





Schirmmasse


	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell matt weiss	Bestellnummer Gestell anthrazit
	cm			
	Ø 270	8-teilig	207 00 270 161	207 00 270 301
	Ø 300	8-teilig	207 00 300 161	207 00 300 301
	Ø 330	8-teilig	207 00 330 161	207 00 330 301
	240×240	8-teilig	207 00 241 161	207 00 241 301
	210×150	6-teilig	207 00 212 161	207 00 212 301
	250×200	6-teilig	207 00 252 161	207 00 252 301

Nenngrösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	Schliess- höhe	Kurbelhöhe	Durchgangs- höhe / geneigt	Gesamt- höhe / geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	D	F/K	G/L	C		
Ø 270	250	4.5	5.2	100	90	205/130	235/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	4.5	6.4	90	90	205/120	240/280	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	4.5	7.7	75	90	205/115	240/290	60×60	55	45 (6)
240×240	-	4.5	5.8	70	90	205/135	240/265	50×50	40	45 (6)
210×150	-	4.5	3.2	105	90	205/160	230/245	50×50	30	55 (7)
250×200	-	4.5	5.0	80	90	205/150	240/255	50×50	40	45 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

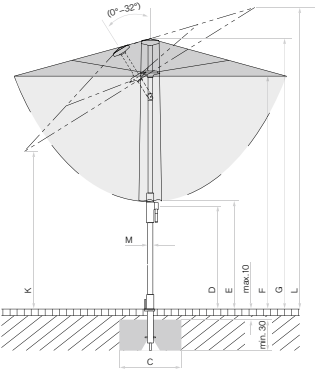

8-teilig



8-teilig



6-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm, Beton-
dicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

Zubehör		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe			
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974
Elektro-Zubehör			
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
Befestigungen			
Bodenhülsen			
4	Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	Übergangsrohr BT	350 01 206 100
Mauerkonsolen			
5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel			
6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 532
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 533
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 528
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 534
7	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 310
Rollensockel			
8	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
8	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
9	³ Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) ^{NEU}	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 110 000
	Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff ^{NEU}		350 01 110 110
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff ^{NEU}		350 01 110 120
	Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff ^{NEU}		350 01 110 130
10	^{1,3} Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 900
	^{1,3} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 950
Standrohre / Übergangsrohre			
11	Standrohr Z, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl verzinkt ^{NEU}		350 01 201 610
12	Übergangsrohr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl verzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss ^{NEU}		350 01 201 816
	Übergangsrohr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl verzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit ^{NEU}		350 01 201 830
Unterstock			
	Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm, matt weiss ^{NEU}		350 01 902 716
	Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm, anthrazit ^{NEU}		350 01 902 730
Diverse Befestigungsarten			
13	Rasendorn Z, 85×150×350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2023

glatz.com

