

BAHAMA®

BEDIENUNGSANLEITUNG

PURE



Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen rund um das Schirm Modell Pure. Bitte bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

WARNHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch ein zugelassenes Fachunternehmen ausführen.
- Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Hinweise übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.



INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung2
 Auspacken des Bahama Großschirms und Vorbereitung der Montage2
 Montage inkl. unterschiedlicher Verankerungs-Typen3
 Vorgehensweise und Öffnen nach dem Aufrichten des Großschirms4
 Schließen und Sichern des Großschirms6
 Sonstiges, allgemeine Herstellerempfehlungen, etc.7
 Pure Video: Bahama Pure: Handling Öffnen | Schließen | Wickeln7

AUSPACK- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorbemerkung

Der Bahama Pure ist ein Premium Großschirm. Achten Sie beim Auspacken, bei der Montage und bei der anschließenden Bedienung auf eine sorgfältige Handhabung. Korrektes Bedienen des Großschirms gewährleistet den dauerhaft einwandfreien Zustand Ihres Pure Großschirms.

1. Auspacken des Bahama Großschirms und Vorbereitung der Montage:

- 1.1 Empfehlung: Legen Sie den Hartkarton-Zylinder auf zwei kippsichere Böcke, alternativ können auch zwei Stühle verwendet werden.
- 1.2 Öffnen Sie den Hartkarton-Zylinder am Ende mit dem schwarz-weißen Pfeil-Aufkleber, lösen Sie dazu alle Schrauben am Zylinder Ende. Stellen Sie sicher, dass eine weitere Person das geschlossene Ende des Zylinders festhält, während Sie den verpackten Schirm herausziehen, bis der Schirm nahezu komplett aus dem Zylinder ragt. Ihre Hilfsperson übernimmt dann das andere Schirmende am offenen Zylinderende, um zu verhindern, dass der Schirm beim weiteren Herausziehen abrutscht.



AUSPACK- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1.3 Bewahren Sie den Hartkarton-Zylinder samt Öffnungsdeckel sicher auf, damit Sie ihn falls nötig erneut verwenden können (Langzeit-Zwischenlagerung oder Transport des Großschirms).
- 1.4 Bitte beachten Sie folgende Punkte, vor der Montage
 - 1.41 Die Plastikverpackung nicht entfernen! (erst nach schlussendlichem Aufrichten/Aufstellen)
 - 1.42 Den Schirmkörper – sicherheitshalber mind. zu zweit – anheben und tragen, keinesfalls über den Boden, eine Kante oder andere Festkörper ziehen.
 - 1.43 Vorsichtiges Zwischen-Ablegen des Schirmkörpers nur auf ebener, kantenfreier Fläche, am besten mit zwei Polsterunterlagen (Schaumstoff, Kissen etc.) Lassen Sie den Großschirm niemals fallen oder aufschlagen!

2. Montage inkl. unterschiedlicher Verankerungs-Typen

- 2.1 Jeder Großschirm wird mit dem vorher von Ihnen ausgewählten Verankerungstyp vorgerüstet ausgeliefert.
- 2.2 Wenn Sie keine Treppen- bzw. Stufenleiter haben, um nach dem Aufrichten die Plastikverpackung zu entfernen und den Kopfteller aufzuschrauben, sollte Punkt 3.2 und 3.3 schon jetzt erledigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie den Schirm danach unter keinen Umständen mehr ablegen, sondern ihn direkt aufstellen. Die Membrane könnte ansonsten verschmutzen oder im schlimmsten Fall beschädigt werden.
- 2.3 Wenn Sie eine stationäre Bodenbefestigung ausgewählt haben, sollte diese bereits verbaut sein. (weitere Infos in unseren Montageanleitungen für die verschiedenen Bodenbefestigungen des Schirm Modell Pure)
 - 2.31 **Montage mit Kippgelenk**
Lösen Sie die Schrauben Ihrer Verankerung und entfernen Sie den Winterverschlussdeckel. Bewahren Sie die Teile sicher auf. Verschrauben Sie nun das Rollenteil der Kippachse. Jetzt können Sie den Schirm daran ansetzen und die Steckachsen in die Kipprollen am Aufnahmerohr und in das Rollenteil der Kippachse einführen. Den Schirm können Sie jetzt aufrichten. Verschrauben Sie die zuvor entfernten Schrauben des Winterverschlussdeckels, zur Befestigung des Aufnahmerohrs.
 - 2.32 **Montage mit Stahlkassettenrahmen**
Setzen Sie den Schirm von oben in den Stahlkassettenrahmen ein. Nach dem Einsetzen Ihres Schirms verschrauben Sie die untere Säule mit dem Aufnahmerohr des Stahlkassettenrahmens.



3. Vorgehensweise und Öffnen nach dem Aufrichten des Großschirms

- 3.1 Der nun aufgerichtete Großschirm sollte nach wie vor schutzverpackt sein (sofern bei Punkt 2.2 noch nicht erledigt)!
- 3.2 Entfernen/Abnehmen der Schutzverpackung:
 - 3.21 Treppen- bzw. Stufenleiter standsicher so nah wie möglich an den Schirm stellen.
 - 3.22 Achten Sie auf saubere Hände oder benutzen Sie weiße Stoffhandschuhe. So verhindern Sie, dass Sie die neue Membrane verschmutzen.
- ACHTUNG :**
Öffnen Sie die Plastikverpackung unter keinen Umständen mit einem Messer, mit einer Schere oder einem anderen spitzen Gegenstand, ziehen Sie die Verpackung einfach nach oben ab.
- 3.3 Dem Schirmzubehör liegt ein Kopfteller, eine Plexiglasscheibe und ein rundes Kunststoff-Distanzstück bei. Stecken Sie zuerst den Kopfteller und anschließend das Distanzstück auf das Gewinde der Plexiglasscheibe. Jetzt können Sie alles zusammen in den Schirmkopf einschrauben.



- 3.4 Nehmen Sie nun den Bahama Swiftgurt ab, sodass sich die Schirmmembrane entfaltet.



- 3.5 Entriegeln und entfernen Sie das Steckschloss im Spanngriff. Öffnen Sie auch das Schloss im Hubring. Zur Entlastung des Schlosses können Sie eine Speiche zur Säule drücken. Betätigen Sie nun den Federdruckknopf und schieben Sie den Hubring nach unten.



- 3.6 Ziehen Sie den Hubring nach unten und die Speichenenden nach außen, bis der Schirm sich öffnet. Wenn die Membrane mit einem „Volant“ ausgestattet ist, prüfen Sie dabei, dass sich der Volant nicht verfängt.
- 3.7 Heben Sie den Spanngriff an und drücken Sie den Hubring nach unten. Positionieren Sie nun den Druckspanner im Haken und drücken dann den Spanngriff nach unten um den Schirm zu spannen.



- 3.8 Sichern Sie den Schirm nach dem Öffnen mit dem Zylinder-Steckschloss im Spannhebel.



- 3.9 Sie können jetzt die Schirmposition in der Verankerung in seiner Position fein abstimmen. Lockern Sie dafür die 2 Schrauben am Aufnahmerohr und drehen Sie den geöffneten Großschirm innerhalb des Aufnahmerohres. So können Sie Ihren Großschirm an einer Gebäudefront, einer Dachkante oder auch an einem anderen Großschirm ausrichten. Sobald Sie die ideale Ausrichtung des Schirms eingestellt haben, sichern Sie diese Position indem Sie die 2 Schrauben wieder festziehen. Überprüfen Sie danach, ob sich die Idealausrichtung nicht wieder verändert hat.

Grundsätzlich gilt:

Fassen Sie zum Fein-Ausrichten der Großschirm-Dachkante, an einer Ecke der Dachkante ein Speichenende an, so ist die Justierung deutlich einfacher.




3.10 Ziehen Sie jetzt alle Arretierschrauben in der Verankerung endgültig fest an. Alle Schraubverbindungen müssen von Zeit zu Zeit auf festen Sitz geprüft werden.

3.11 **Gilt nur für Pure Mobilständer**

Setzen Sie im Fuß-/Verankerungsbereich des Schirms das Bahama Zylinderschloss in den Schließblock ein. Verriegeln Sie nun das Schloss, damit der Schirm vollständig gegen Fremdnutzung abgesichert ist.

4. Schließen und Sichern des Großschirms

4.1 Entriegeln Sie das Bahama Zylinder-Steckschloss im Spannhebel und entfernen Sie das Schloss.

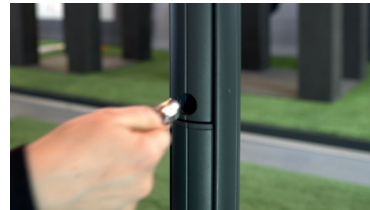

4.2 Öffnen Sie den Spannhebel, und drücken Sie den Hubring nach unten. Dadurch klinkt der Druckspanner aus und der Schirm entspannt sich.



4.3 Fassen Sie den Hubring mit beiden Händen an und schieben Sie ihn nach oben.




4.4 Drücken Sie die Enden zweier nebeneinander liegender Dachspeichen nach innen zur Standsäule des Schirms, um den Schirm komplett zu schließen.

4.5 Klappen Sie den abstehenden Spannhebel wieder ganz an die Standsäule an und positionieren Sie das Steckschloss im Spannhebel. Verriegeln Sie dann beide Schlösser im Spannhebel und im Hubring, Unbefugte können so den Großschirm selbst dann nicht öffnen, wenn sie den Swiftgurt entfernen.



4.6 **Sehr wichtig:**
Ziehen Sie die Stoffdreiecke nach dem Schließen, spiralförmig nach außen und legen die Stoffdreiecke um den Schirm.

4.7 Legen Sie den Swiftgurt um den Schirm und ziehen Sie ihn fest. Sofern die Stoffdreiecke unter dem Gurt nicht glatt liegen, richten Sie die Stoffdreiecke, um Knicke in der Membrane zu verhindern **ACHTUNG: zum "Gurten" keinen Draht, keine Kordel, kein Klebeband verwenden!**

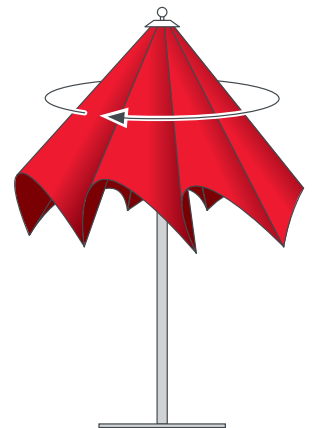

Grundsätzlich gilt:

Die Textilmembrane muss für das Gurten mindestens 2 Tage absolut trocken sein (Stockflecken-Risiko)!

5. Sonstiges, allgemeine Herstellerempfehlungen, etc.

5.1 Der Großschirm sollte nicht in einer Stellung zwischen geöffnet & gespannt und geschlossen & gegurtet verbleiben! Der Schirm könnte sonst durch Wind und andere Wetterverhältnisse, beschädigt werden. Ebenfalls würde die Membrane, schon nach wenigen Wochen die dafür typischen weißen Streifen aufweisen, den sogenannten Windschlag.

5.2 Wenn der Großschirm fachgerecht mit einer von uns für den Großschirm vorgesehenen Bodenverankerung verwendet wird, hat Ihr Schirm je nach Modell und Verankerung, eine unterschiedlich hohe Windgarantie. Infos dazu finden Sie in unserem Pure Produkt-Katalog auf S. 16-17. Sollte keine Sturmwarnung vorliegen, die den angegebenen Wert überschreitet, wird empfohlen den Großschirm nicht zu schließen. So hält Ihre Membrane deutlich länger und bleibt länger straff.

5.3 Sollte doch einmal etwas defekt sein und Sie benötigen ein Ersatzteil für Ihr Pure Modell, ist das kein Problem. Alles was wir dazu brauchen ist die Serienfabrikationsnummer (SNR) Ihres Schirms. Diese finden Sie auf Ihrem Großschirm.

6. Pure Video: Bahama Pure: Handling Öffnen | Schließen | Wickeln



BAHAMA®

