


Messpunkte:



Draufsicht:

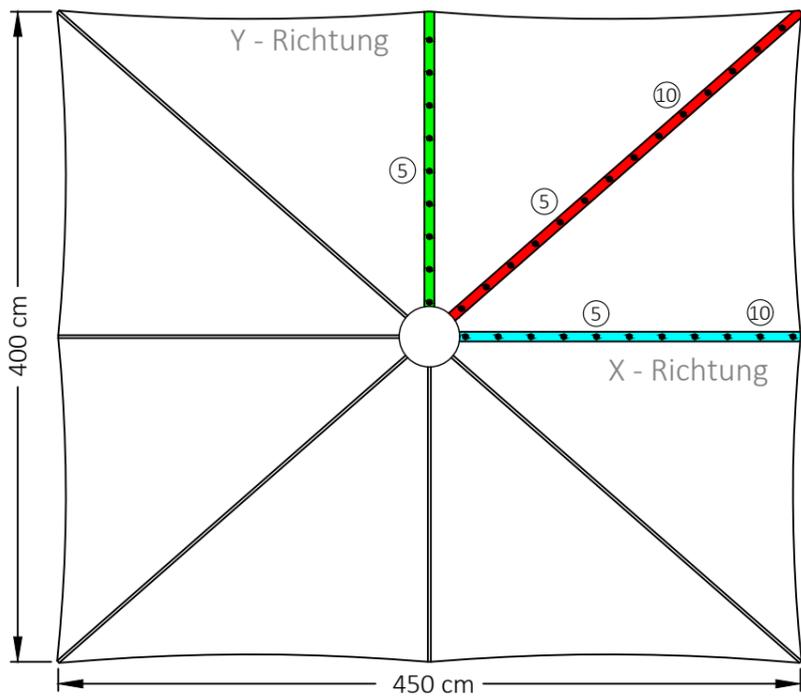

Diagonalspeiche

Zwischenspeiche Lang

*Bei Schirmen mit Volant reduzieren sich die angegebenen Höhenmaße um 40 cm. Der Volant ist jedoch flexibel und kann über Hindernisse bewegt werden. Alle Höhenmaße beziehen sich auf die Verwendung mit einer stationärer Bodenbefestigung (J033 oder J0451)

Fläche (in m ²)	18
Schirmgewicht (in kg)	55
Transportgewicht (in kg)	80
A Höhe geschlossen (in cm)	401
B Höhe geöffnet (in cm)	338
C Höhe Durchgangshöhe* (in cm)	240
D Bodenfreiheit* (in cm)	87

Messpunkte von Schirmmitte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand in Richtung Diagonalspeiche (in cm)	26	46	66	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	286
Abstand in X - Richtung (in cm)	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200	215
Abstand in Y - Richtung (in cm)	17	30	43	57	70	83	96	109	122	136	149	162	175	188
Bodenfreiheit* (in cm)	87	90	92	95	99	104	111	119	128	139	152	168	188	216
Abstand in Richtung Zwischenspeiche Lang (in cm)	22	42	62	82	102	122	142	162	182	202	222			
Abstand in X - Richtung (in cm)	22	42	62	82	102	122	142	162	182	202	222			
Abstand in Y - Richtung (in cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bodenfreiheit* (in cm)	159	160	162	166	170	176	183	191	203	218	239			
Abstand in Richtung Zwischenspeiche Kurz (in cm)	21	41	61	81	101	121	141	161	181					
Abstand in X - Richtung (in cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Abstand in Y - Richtung (in cm)	21	41	61	81	101	121	141	161	181					
Bodenfreiheit* (in cm)	184	185	187	190	194	200	207	216	227					