ALEXO® Der Klassiker seit 1931





Schirmmasse

Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
cm			
Ø 200	10-teilig	180 00 200 751	180 00 200 750
Ø 220	10-teilig	180 00 220 751	180 00 220 750


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe/mit Volant	Durchgangs- höhe/mit Volar	Gesamthöhe nt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	М	В	E¹/E²	F¹/F²	G	С		
Ø 200	190	3.0	2.9	135/125	215/200	245	40×40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125/115	210/195	245	40×40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm\,2\,\%\,\pm\,5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

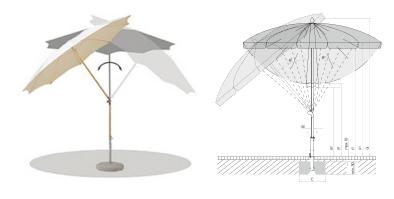

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



10-teilig

	Zubehör	Zwingend notwendig	Bestellnummer	
	Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe			
1	Schutzhülle		350 01 609 983	
	Elektro-Zubehör			
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000	
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100	
	Befestigungen			
	Bodenhülsen			
4	Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr ST	350 01 205 105	
	Mauerkonsolen			
5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000	
	Sockel			
6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 016	
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116	
6	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529	
7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50×33×7 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 480	
8	Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. $$ NEU	Standrohr Z	350 01 109 467	
9	³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		350 01 109 487	
9	$^{\rm 3.8}$ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 $$ NEU		350 01 109 486	
10	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810	
11	³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		350 01 101 001	
11	^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 101 000	
	Rollensockel			
12	^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465	
	Diverse Befestigungsarten			
13	Rasendorn Z, $85 \times 150 \times 350$ mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400	
	Standrohre/Übergangsrohre			
14	Standrohr Z, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 200 135	
15	Übergangsrohr ST, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 205 100	

10

⁸ geeignet für korrosive Umgebung



¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



01/2025 de - 259 420 01 490 ® by Glatz AG





Gestell 10-teilig

Stock \emptyset 30 mm

Zahnkranzgelenk aus verchromtem Zinkdruckguss Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas

Funktion: Neigbar bis 90°

Gestelldach: rund

Gestellfarbe Schweizer Eschenholz farblos lackiert

Schirmbezug Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Mit oder ohne erhältlich

Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt

Schutzhülle Optional bestellbar











