

FORTINO® Riviera

Der Windsichere im Kleinformate





Glatz 

Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		
	Ø 250	8-teilig	311 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	311 00 300 171
	200×200	8-teilig	311 00 201 171
	240×240	8-teilig	311 00 241 171

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	55	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	40	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	55	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

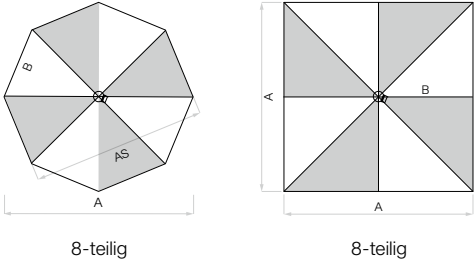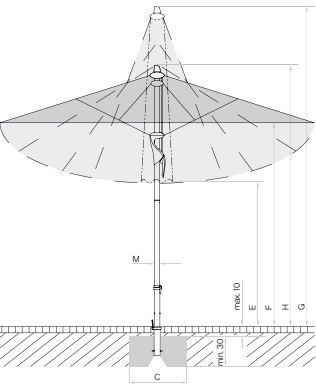

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



Zubehör		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe			
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974
Elektro-Zubehör			
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
Befestigungen			
Bodenhülsen			
4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	350 01 206 100
Mauerkonsolen			
5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel			
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
6	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 216
7	Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 109 467
7	Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 109 447
8	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt ^{NEU}		350 01 109 487
8	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 ^{NEU}		350 01 109 486
9	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
9	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 910
10	³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. ^{NEU}		350 01 101 001
10	^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 ^{NEU}		350 01 101 000
Rollensockel			
11	^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
11	^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
12	^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
13	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
14	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320
Diverse Befestigungsarten			
15	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
Standrohre / Übergangsrohre			
16	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 010
16	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 100
17	Übergangsrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 210

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung

FORTINO® Riviera



Gestell

8-teilig

Zweiteilig profilierter Stock 38.4 x 2 mm

Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip

Schnelle und einfache Bedienung dank Spannhebel

Korrosionsbeständiges Gestell aus natureloxiertem Aluminium mit hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffteilen, Schrauben und Nieten aus Edelstahl

Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden

Gestelldach: rund, quadratisch

Gestellfarbe

Aluminium natureloxiert

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle


Optional bestellbar

Elektrozubehör

Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen


sunliner®



FORTINO® Riviera,
©Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2025

sunliner.de