

TWIST

Der ergonomisch vollendete Design-Purist



Glatz 





Schirmmasse


	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell matt weiss	Bestellnummer Gestell anthrazit
	cm			
	Ø 270	8-teilig	207 00 270 161	207 00 270 301
	Ø 300	8-teilig	207 00 300 161	207 00 300 301
	Ø 330	8-teilig	207 00 330 161	207 00 330 301
	240×240	8-teilig	207 00 241 161	207 00 241 301
	210×150	6-teilig	207 00 212 161	207 00 212 301
	250×200	6-teilig	207 00 252 161	207 00 252 301

Nenngrösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	*Schliess- höhe	*Kurbelhöhe	*Durchgangs- höhe / geneigt	*Gesamt- höhe / geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	D	F/K	G/L	C		
Ø 270	250	4.5	5.2	100	90	205/130	235/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	4.5	6.4	90	90	205/120	240/280	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	4.5	7.7	75	90	205/115	240/290	60×60	55	45 (6)
240×240	-	4.5	5.8	70	90	205/135	240/265	50×50	40	45 (6)
210×150	-	4.5	3.2	105	90	205/160	230/245	50×50	30	55 (7)
250×200	-	4.5	5.0	80	90	205/150	240/255	50×50	40	45 (6)


* Bei Unterstock mit Höhenverstellung: angegebene Werte +5 cm / -20 cm
Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).
Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

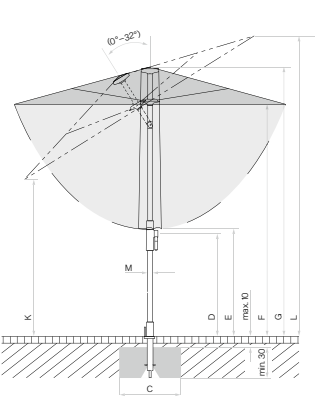

8-teilig



8-teilig



6-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm, Beton-
dicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

Zubehör

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100



1



2



3



4



5



6



7




8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

Befestigungen		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Bodenhülsen			
4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	350 01 206 100
Mauerkonsolen			
5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel			
6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 016
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
6	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 216
7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 480
8	Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	350 01 109 467
8	Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	350 01 109 447
9	³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		350 01 109 487
9	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 109 486
10	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
10	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 910
11	³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		350 01 101 001
11	^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 101 000
Rollensockel			
12	^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
12	^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
13	^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
14	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
15	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320
Unterstöcke			
	Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm (+5 cm / -20 cm), matt weiss	Standrohr Z / Übergangsrohr BT	350 01 902 716
	Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm (+5 cm / -20 cm), anthrazit	Standrohr Z / Übergangsrohr BT	350 01 902 730
Diverse Befestigungsarten			
16	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
Standrohre / Übergangsrohre			
17	Standrohr Z, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 610
18	Übergangsrohr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss		350 01 201 816
19	Übergangsrohr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit		350 01 201 830

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung

TWIST



reddot winner 2023

Gestell

6- oder 8-teilig
Stock Ø 45 mm
Selbstausrichtende Kurbel
Hoher Designanspruch
Funktion: Innenliegendes Standrohr, alle Bedienfunktionen auf Hüfthöhe: Öffnen und Schliessen mittels Kurbel, Neigen mittels Drehgriff 32°, 360° Drehen mittels Klemmhebel
Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden
Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4)
Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig

Gestellfarbe

Aluminium matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtet

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle


Optional bestellbar

Zubehör


Unterstock mit Höhenverstellung

Elektrozubehör

Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen





TWIST,
© Int. Patents pend.

Gültig ab 1.1.2025

sunliner.de