
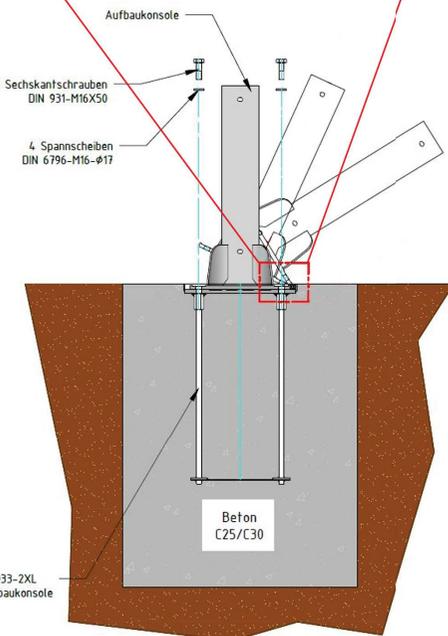


Sicherheitsabstand zwischen parallelen Dachkanten: **0.25 m**


Sicherheitsabstand zwischen Dachkante und Hindernis: **0.30 m**

Die aufgeschweißten Rollen müssen in diejenige Achsrichtung weisen, in der zum temporären An-/Ablegen des Schirms auf dem Baugrund eine Freifläche von min. "B" (Tabelle) vorhanden ist.
Bei 2 Schirmen in Reihe können sich die Rollenseiten der Konsolen spiegelbildlich gegenüber liegen.

Sicherheitsabstand "Z" zwischen soll-parallelen Dachkanten in Reihe anzuordnender CXL-Schirme = 25 cm [Toleranzen: ± max. 1,5 cm].

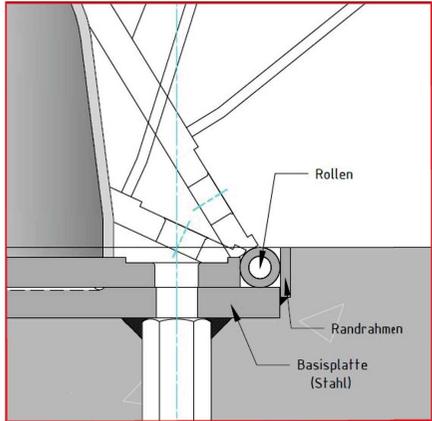


Einbau-Konsole zentrisch # "C-033-2XLE"


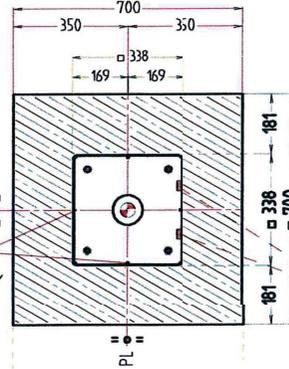


Positions-Linie PL
Die Fluchtmarken auf der Basisplatte müssen auf den Pos.-Linien X/Y zu liegen kommen.

Einbau-Konsole zentrisch # "C-033-2XL"

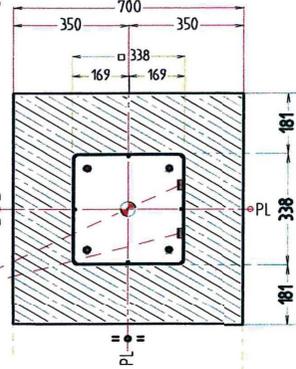


Rollen

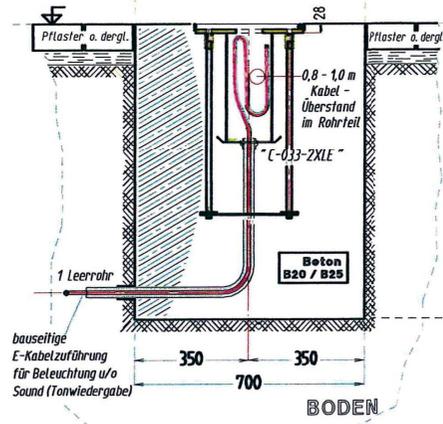


ERDKABEL # NYY-J 3 x 1,5²
bauseits zu stellen und zu verlegen ab werksseits mitgeliefertem externem Schutzkasten (FF-abgesichert) mit + 80 cm Überschub in Festrohrteil.



Fund.-Einbau-Konsole der "Universal-Bodengruppe" # C-033-2XLE [BELEUCHTUNG + SOUND / Tonwiedergabe]; Einrichtung im Fund.-Körper ZENTRISCH (s.o./Zg.)!

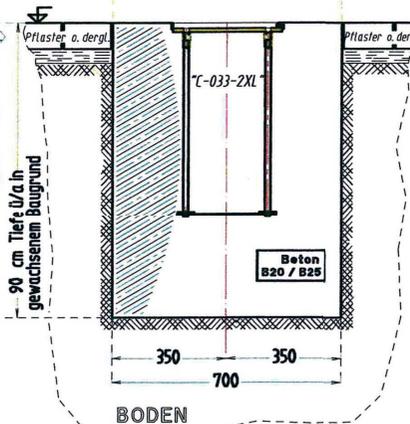

Fund.-Einbau-Konsole der "Universal-Bodengruppe" # C-033-2XL [KEINE elektr. Ausbaustufe] Einrichtung im Fund.-Körper ZENTRISCH (s.o./Zg.)!

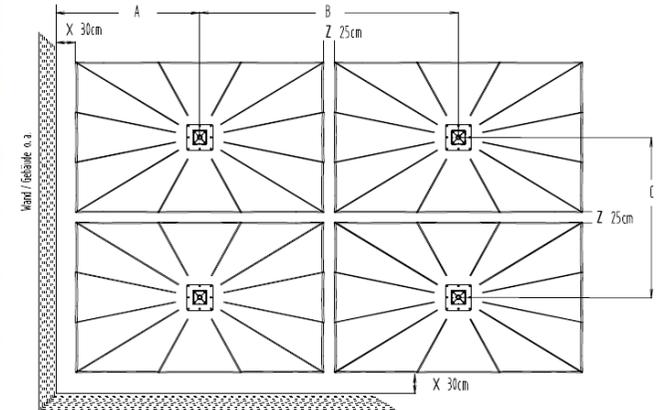

Jumbrella XL Größe m	X m	Z m	A m	B m	C m
Ø 7,0	0,3	0,25	3,69	7,02	7,02
5 x 5	0,3	0,25	2,80	5,25	5,25
5,5 x 5,5	0,3	0,25	3,05	5,75	5,75
6,0 x 6,0	0,3	0,25	3,30	6,25	6,25
7,0 x 7,0	0,3	0,25	3,80	7,25	7,25
6,0 x 5,14	0,3	0,25	3,30	6,25	5,39
7,0 x 5,0	0,3	0,25	3,80	7,25	5,25
7,0 x 6,0	0,3	0,25	3,80	7,25	6,25

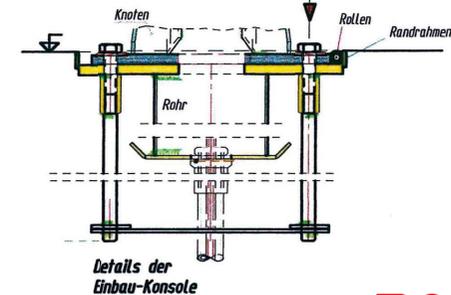

BAHAMA

Bahama GmbH Gewerbeparkstr. 34 51580 Reichshof W www.bahama.de	VCXL662D Z.Nr.: Diese Zg. = Ersatz für: "VXLC-661" Maßstab: ohne
---	---

Unterteil zum Einbetonieren:

Jumbrella XL | Bodenhülse (mit & ohne Elektro)