


1. Top ersetzen



Top abschrauben.
Neuen Top mit Schaumstoffunterlage einschrauben.

2. Überzug ersetzen

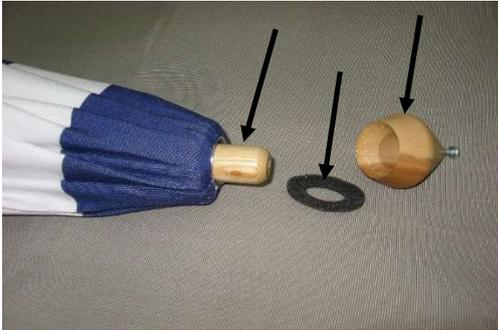

Top abschrauben.
Überzug aus den Taschen ziehen.



Bänder/Klettverschlüsse lösen.
Überzug abnehmen.