

## PIAZZINO

Der langlebige Holzschirm






Schirmmasse

|                                                                                   | Nenngrösse<br>ohne Volant | Anzahl Streben | Bestellnummer<br>farblos lackiert | Bestellnummer<br>rötlich lackiert |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | cm                        |                |                                   |                                   |
|                                                                                   | Ø 300                     | 8-teilig       | 173 00 300 751                    | 172 00 300 751                    |
|                                                                                   | Ø 350                     | 8-teilig       | 173 00 350 751                    | 172 00 350 751                    |
|  | 300 × 300                 | 8-teilig       | 173 00 301 751                    | 172 00 301 751                    |

| Nenn-<br>grösse | Seiten-<br>abstand | Stock Ø  | Grund-<br>fläche | Schliess-<br>höhe | Durchgangs-<br>höhe | Gesamthöhe | Fundament | Mindest-<br>gewicht für<br>Sockel | max. zul. Windg.<br>offen |
|-----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| cm              | cm                 | cm       | m²               | cm                | cm                  | cm         | cm        | kg                                | km/h (Bft.)               |
| <b>A</b>        | <b>AS</b>          | <b>M</b> | <b>B</b>         | <b>E</b>          | <b>F</b>            | <b>G</b>   | <b>C</b>  |                                   |                           |
| Ø 300           | 275                | 4.8      | 6.4              | 95                | 205                 | 260        | 60 × 60   | 40                                | 30 (5)                    |
| Ø 350           | 325                | 4.8      | 8.7              | 80                | 205                 | 270        | 60 × 60   | 55                                | 30 (5)                    |
| 300 × 300       | -                  | 4.8      | 9.0              | 50                | 205                 | 275        | 60 × 60   | 55                                | 30 (5)                    |

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).  
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.  
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.  
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

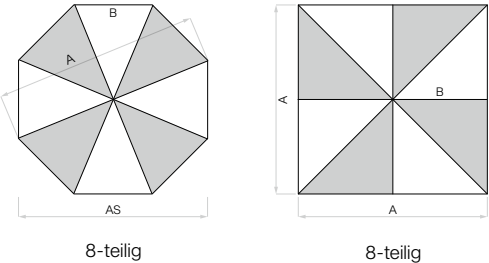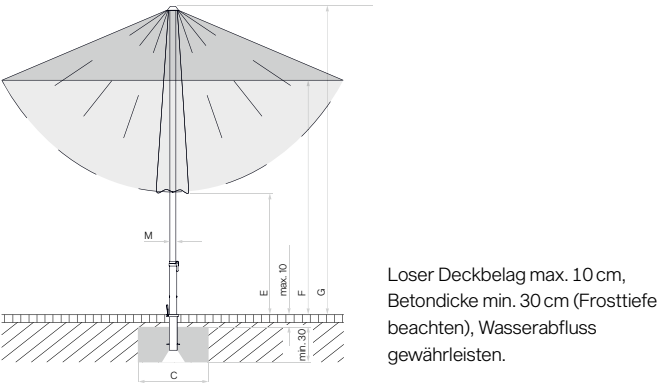

## Zubehör

**Zwingend  
notwendig**

**Bestellnummer**

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

|   |                                          |  |                |
|---|------------------------------------------|--|----------------|
| 1 | Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss |  | 350 01 609 978 |
|---|------------------------------------------|--|----------------|

### Elektro-Zubehör

|   |                                                                                        |  |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 2 | OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel |  | 350 01 563 000 |
| 3 | OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel |  | 350 01 563 100 |

## Befestigungen

### Bodenhülsen

|   |                                       |                  |                |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 4 | Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt    | Übergangsrohr PX | 350 01 207 001 |
| 4 | Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304 | Übergangsrohr PX | 350 01 207 011 |

### Mauerkonsolen

|   |                                             |             |                |
|---|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| 5 | Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt | Standrohr Z | 350 01 205 000 |
|---|---------------------------------------------|-------------|----------------|

### Sockel

|   |                                                                                     |             |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 6 | Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell <sup>NEU</sup>                      | Standrohr Z | 350 01 111 116 |
|   | 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell <sup>NEU</sup> | Standrohr Z | 350 01 112 116 |
|   | <sup>1</sup> Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm                                    | Standrohr Z | 350 01 109 529 |
|   | <sup>1</sup> 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm               | Standrohr Z | 350 01 109 533 |
| 6 | Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell <sup>NEU</sup>                       | Standrohr Z | 350 01 111 216 |
|   | 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell <sup>NEU</sup>  | Standrohr Z | 350 01 112 216 |
|   | <sup>1</sup> Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm                                     | Standrohr Z | 350 01 109 528 |
|   | <sup>1</sup> 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm                | Standrohr Z | 350 01 109 534 |
| 7 | Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt <sup>NEU</sup>        | Standrohr Z | 350 01 100 810 |
|   | <sup>1</sup> Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt          | Standrohr Z | 350 01 100 210 |
| 7 | Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt <sup>NEU</sup>        | Standrohr Z | 350 01 100 910 |

### Rollensockel

|   |                                                                                                        |                           |                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 8 | <sup>3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff  | Standrohr Z               | 350 01 109 465 |
| 8 | <sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff  | Standrohr Z               | 350 01 109 445 |
| 9 | <sup>3</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)                     | Standrohr Z + Decorplatte | 350 01 113 200 |
|   | <sup>3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) | Standrohr Z + Decorplatte | 350 01 113 280 |
|   | Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund                             |                           | 350 01 113 310 |
|   | Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund                             |                           | 350 01 113 320 |

### Standrohre / Übergangsrohre

|    |                                                                                  |  |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 10 | Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt                                   |  | 350 01 201 210 |
| 10 | Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet      |  | 350 01 201 282 |
| 10 | Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304                                |  | 350 01 201 300 |
| 11 | Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt                              |  | 350 01 206 001 |
| 12 | Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet |  | 350 01 206 082 |
| 11 | Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304                           |  | 350 01 206 011 |

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



11




12



|                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestell</b>        | <p>8-teilig</p> <p>Durchgehender Stock Ø 48 mm</p> <p>Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen, fixierbar mit einem Metallstift</p> <p>Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt</p> <p>Gestelldach: rund, quadratisch</p> |
| <b>Gestellfarbe</b>   | <p>Stoffqualität 5, 4: Farblos lackiertes Eukalyptusholz</p> <p>Stoffqualität 2: Rötlich lackiertes Eukalyptusholz</p>                                                                                               |
| <b>Schirmbezug</b>    | <p>Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection &gt; 98 %</p> <p>Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection &gt; 98 %</p> <p>Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection &gt; 98 %</p>       |
| <b>Volant</b>         | Nur ohne erhältlich                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Schutzhülle</b>    | Im Lieferumfang inbegriffen                                                                                                                                                                                          |
| <b>Elektrozubehör</b> | Osyrion Spot LED mit integriertem Akku                                                                                                                                                                               |



Verwendungsort



Befestigung



Gültig ab 1.1.2024

[sunliner.de](https://sunliner.de)