

# ALU-SMART

Der Kleine und Flexible



Schirmmasse

|                                                                                  | Nenngrösse<br>ohne Volant | Anzahl Streben | Bestellnummer<br>Gestell<br>natureloxiert |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | cm                        |                |                                           |
|                                                                                  | Ø 200                     | 6-teilig       | 206 00 200 171                            |
|                                                                                  | Ø 220 <sup>1</sup>        | 8-teilig       | 206 00 220 171                            |
|                                                                                  | Ø 250                     | 8-teilig       | 206 00 250 171                            |
|                                                                                  | Ø 300                     | 8-teilig       | 206 00 300 171                            |
|  | 200×200                   | 8-teilig       | 206 00 201 171                            |
|                                                                                  | 240×240                   | 8-teilig       | 206 00 241 171                            |
|  | 210×150                   | 6-teilig       | 206 00 212 171                            |
|                                                                                  | 250×200                   | 6-teilig       | 206 00 252 171                            |

| Nenn-<br>grösse    | Seiten-<br>abstand | Stock Ø | Grundfläche | Schliess-<br>höhe | Durchgangs-<br>höhe | Gesamt-<br>höhe | Durchgangs-<br>höhe | Gesamthöhe | Fundament | Mindest-<br>gewicht für<br>Sockel | max. zul.<br>Windg.<br>offen |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
| cm                 | cm                 | cm      | m²          | cm                | cm                  | cm              | cm                  | cm         | cm        | kg                                | km/h (Bft.)                  |
| A                  | AS                 | M       | B           | E                 | F                   | G               | K                   | L          | C         |                                   |                              |
| Ø 200              | 175                | 3.5     | 2.6         | 70...130          | 150...210           | 180...240       | 95...155            | 200...260  | 40×40     | 30                                | 75 (9)                       |
| Ø 220 <sup>1</sup> | 205                | 3.5     | 3.4         | 65...125          | 150...210           | 180...240       | 90...150            | 205...265  | 40×40     | 30                                | 65 (8)                       |
| Ø 250              | 230                | 3.5     | 4.4         | 50...110          | 150...210           | 185...245       | 80...140            | 217...275  | 50×50     | 40                                | 50 (7)                       |
| Ø 300              | 275                | 3.5     | 6.4         | 50...90           | 170...210           | 210...250       | 85...125            | 245...285  | 60×60     | 40                                | 35 (5)                       |
| 200×200            | -                  | 3.5     | 4.0         | 35...95           | 150...210           | 185...245       | 95...155            | 200...260  | 40×40     | 40                                | 50 (7)                       |
| 240×240            | -                  | 3.5     | 5.8         | 30...70           | 170...210           | 210...250       | 100...140           | 230...270  | 50×50     | 40                                | 40 (6)                       |
| 210×150            | -                  | 3.5     | 3.2         | 50...110          | 150...210           | 185...245       | 110...170           | 190...250  | 40×40     | 30                                | 55 (7)                       |
| 250×200            | -                  | 3.5     | 5.0         | 40...80           | 170...210           | 210...250       | 110...150           | 220...260  | 50×50     | 40                                | 40 (6)                       |


<sup>1</sup> solange Vorrat


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

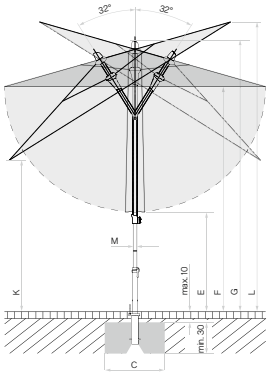





6-teilig



8-teilig



8-teilig



6-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm  
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



| Zubehör                                                           |                                                                                                                             | Zwingend<br>notwendig        | Bestellnummer  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b> |                                                                                                                             |                              |                |
| 1                                                                 | Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss                                                                                    |                              | 350 01 609 980 |
|                                                                   | 10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss                                                                           |                              | 350 01 609 974 |
| <b>Elektro-Zubehör</b>                                            |                                                                                                                             |                              |                |
| 2                                                                 | OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung,<br>inkl. Ladegerät und Ladekabel                                   |                              | 350 01 563 000 |
| 3                                                                 | OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung,<br>inkl. Ladegerät und Ladekabel                                   |                              | 350 01 563 100 |
| Befestigungen                                                     |                                                                                                                             | Zwingend<br>notwendig        | Bestellnummer  |
| <b>Bodenhülsen</b>                                                |                                                                                                                             |                              |                |
| 4                                                                 | Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt                                                                                          | Übergangsrohr BT             | 350 01 206 100 |
| <b>Mauerkonsolen</b>                                              |                                                                                                                             |                              |                |
| 5                                                                 | Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt                                                                                 | Standrohr Z                  | 350 01 205 000 |
| <b>Sockel</b>                                                     |                                                                                                                             |                              |                |
| 6                                                                 | Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell                                                                              | Standrohr Z                  | 350 01 111 016 |
| 6                                                                 | Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell                                                                             | Standrohr Z                  | 350 01 111 116 |
|                                                                   | 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell                                                        | Standrohr Z                  | 350 01 112 116 |
| 6                                                                 | <sup>1</sup> Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm                                                                            | Standrohr Z                  | 350 01 109 529 |
| 7                                                                 | 1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein                                                                       | Standrohr Z                  | 350 01 109 480 |
| 8                                                                 | Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein.<br>Verfügbar ab ca. März 2025. <sup>NEU</sup>                            | Standrohr Z                  | 350 01 109 467 |
| 9                                                                 | <sup>3</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm,<br>Stahl verzinkt <sup>NEU</sup>               |                              | 350 01 109 487 |
| 9                                                                 | <sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm,<br>Edelstahl 1.4301 / 304 <sup>NEU</sup>     |                              | 350 01 109 486 |
| 10                                                                | Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt                                                               | Standrohr Z                  | 350 01 100 810 |
| 11                                                                | <sup>3</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt<br>Verfügbar ab ca. Februar 2025. <sup>NEU</sup> |                              | 350 01 101 001 |
| 11                                                                | <sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm,<br>Edelstahl 1.4301 / 304 <sup>NEU</sup>                      |                              | 350 01 101 000 |
| <b>Rollensockel</b>                                               |                                                                                                                             |                              |                |
| 12                                                                | <sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein,<br>mit Rollen und ausziehbarem Handgriff                  | Standrohr Z                  | 350 01 109 465 |
| 12                                                                | <sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein,<br>mit Rollen und ausziehbarem Handgriff                  | Standrohr Z                  | 350 01 109 445 |
| 13                                                                | <sup>3,7</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell<br>(ohne Decorplatte)                                     | Standrohr Z +<br>Decorplatte | 350 01 113 200 |
|                                                                   | <sup>3,7</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell<br>(ohne Decorplatte)                 | Standrohr Z +<br>Decorplatte | 350 01 113 280 |
| 14                                                                | Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg,<br>Aluminium-Verbund                                               |                              | 350 01 113 310 |
| 15                                                                | Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg,<br>Aluminium-Verbund                                               |                              | 350 01 113 320 |
| <b>Diverse Befestigungsarten</b>                                  |                                                                                                                             |                              |                |
| 16                                                                | Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt                                                                         | Standrohr Z                  | 350 01 205 400 |
| 17                                                                | Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten,<br>flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm |                              | 350 01 252 005 |
| <b>Standrohre / Übergangsrohre</b>                                |                                                                                                                             |                              |                |
| 18                                                                | Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt                                                                           |                              | 350 01 201 010 |
| 18                                                                | Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304                                                                        |                              | 350 01 201 100 |
| 19                                                                | Übergangsrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt                                                                       |                              | 350 01 206 210 |

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet


<sup>7</sup> 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

<sup>8</sup> geeignet für korrosive Umgebung


# ALU-SMART



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestell</b>        | 6- oder 8-teilig<br>Stock Ø 35 mm<br>Funktion: Einfaches Öffnen mit Schieber ohne Knopfdruck,<br>stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm, beidseitig 32° neigbar<br>Ideal für den Balkon<br>Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden<br>Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig |
| <b>Gestellfarbe</b>   | Natureloxiertes Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schirmbezug</b>    | Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %<br>Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %<br>Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %                                                                 |
| <b>Volant</b>         | Nur ohne erhältlich                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schutzhülle</b>    | Optional bestellbar                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Elektrozubehör</b> | Osyron Spot LED mit integriertem Akku                                                                                                                                                                                                                                                         |



Verwendungsorte



Befestigungsformen





ALU-SMART,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2025

[sunliner.de](https://www.sunliner.de)