

Montageanleitung Gabione und Sitzplatte

für Typ SCHATTELLO, SZ411, SZ412, SZ420, SZ201 und SZ203

Die vorliegende Anleitung enthält die erforderlichen Hinweise zu Montage und Betrieb dieser Gabione. Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen Sie diese Anleitung durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.



Vorsicht

Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Bei Missachtung der hier vorliegenden Anleitung übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.

- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
 - Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Anleitung nicht verstehen, setzen Sie sich mit Ihrem MAY-Händler in Verbindung.
-

Lieferumfang



Gabione

Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr. 357885



Sitzplatte

aus HPL, dekor grau, inkl. 4
Schrauben
Artikel-Nr. 357890

Montage

1. Bevor die Gabionen montiert werden, muss erst der Schirm aufgestellt, geöffnet und ausgerichtet werden. Diese Schritte werden in der „Bedienungsanleitung SCHATTELLO, passend für Befestigungselemente ohne Klappscharnier“ ausführlich beschrieben. Wenn Sie sich nicht nach dieser Reihenfolge richten, ist es extrem schwer, mit den zwei M10-Zylinderschrauben den Schirmmast zu fixieren.




Gefahr

Ein nicht fixierter Schirm kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

Wenn sich die zwei M10-Schrauben lösen bzw. nicht angezogen sind, kann der Schirm durch den Wind hochgehoben werden.

- Ziehen Sie die original gelieferten M10-Zylinderschrauben mit einem Drehmoment von 20 Nm an.
- Sichern Sie die M10-Zylinderschrauben mit den Sicherungsmuttern.

2. Stellen Sie die Gabione in den Standrahmen.

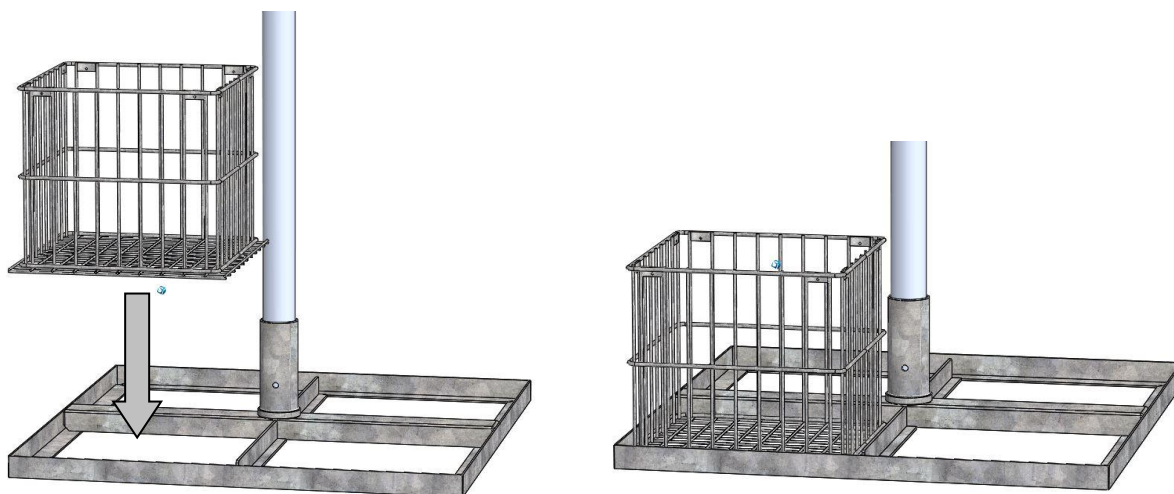

3. Besorgen Sie sich Steine Ihrer Wahl. Die Steinkörnung muss größer oder gleich 60/90 mm oder mindestens größer als die Maschenbreite 50 mm sein. Bei einer 60/90 mm - Steinkörnung kommt eine Füllung (Lichte Weite 435 x 435 mm, 390 mm Höhe) auf ca. 110 kg Ballast. Beim Bedarf richten Sie sich nach folgender Tabelle:

Schirmgrößen SCHATTELLO	Gesamtgewicht alle Gabionen inkl. Steine
rund: Ø 3m - Ø 5m, 2.5x3.5m quadratisch: 3x3m - 4,5x4,5m rechteckig: alle außer 4x6m dreieckig: 4x4x4m, 6x6x6m Ø 6m - Ø 7m, 4x6m, 5x5m	min. 124 kg, optimal min. 2 gefüllte Gabionen
	min. 248 kg, optimal min. 4 gefüllte Gabionen

4. Befüllen Sie die Gabionen mit den Steinen.




Gefahr



Ein fallender Schirm kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

Wenn der Standrahmen nicht entsprechend der Schirmgröße mit Gewicht bestückt ist, kann der Schirm umfallen und Verletzungen verursachen.


- Halten Sie sich an die Tabelle.
- Bei Stellplätzen mit starkem Windaufkommen muss das Gewicht erhöht werden.

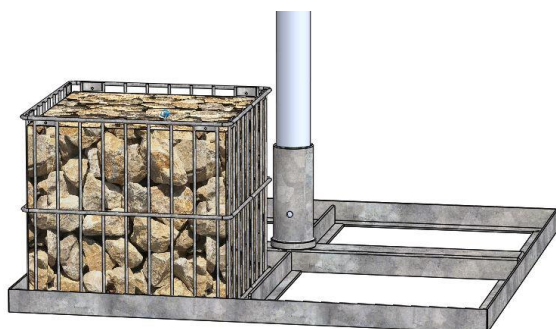


5. Legen Sie die Sitzfläche in die Gabione ein. Entweder verwenden Sie die von der Firma MAY erworbene HPL-Sitzplatte (Artikel-Nr. 357890), oder Sie verwenden eine Eigenanfertigung. Im folgenden Kapitel „Sitzflächen Do-It-Yourself“ finden Sie Zeichnungen mit denen Sie arbeiten können.

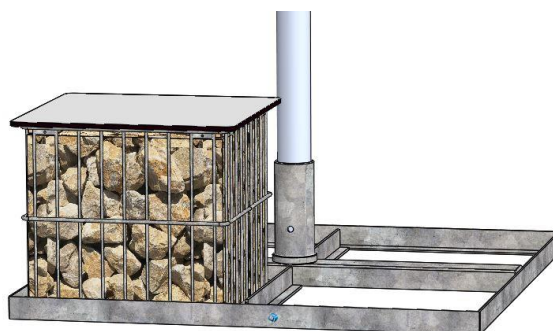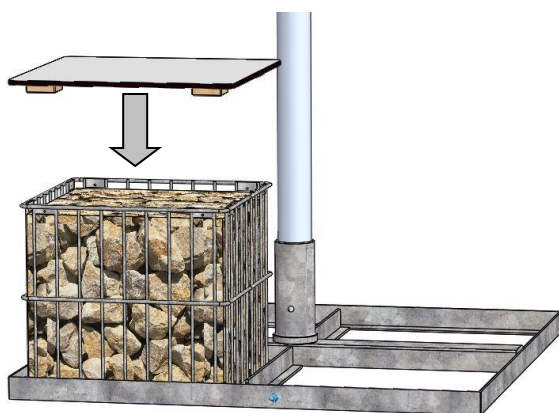



6. Fixieren Sie die Sitzplatte mit den vier mitgelieferten Schrauben mit einem Torx 20. Für jede Ecke ist eine Schraube vorgesehen.

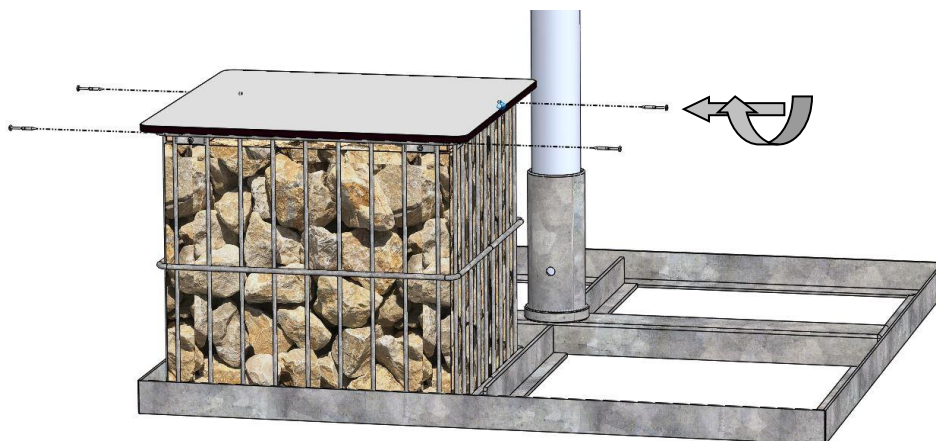


7. Wiederholen Sie den Vorgang mit den weiteren Gabionen.

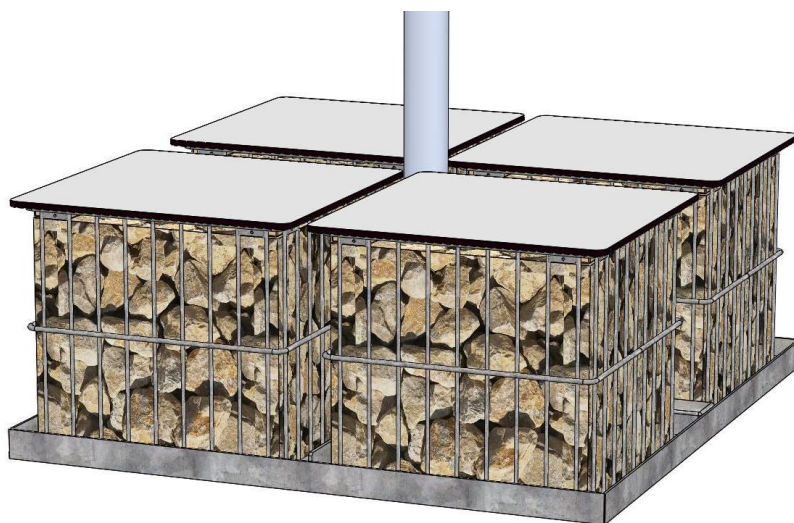

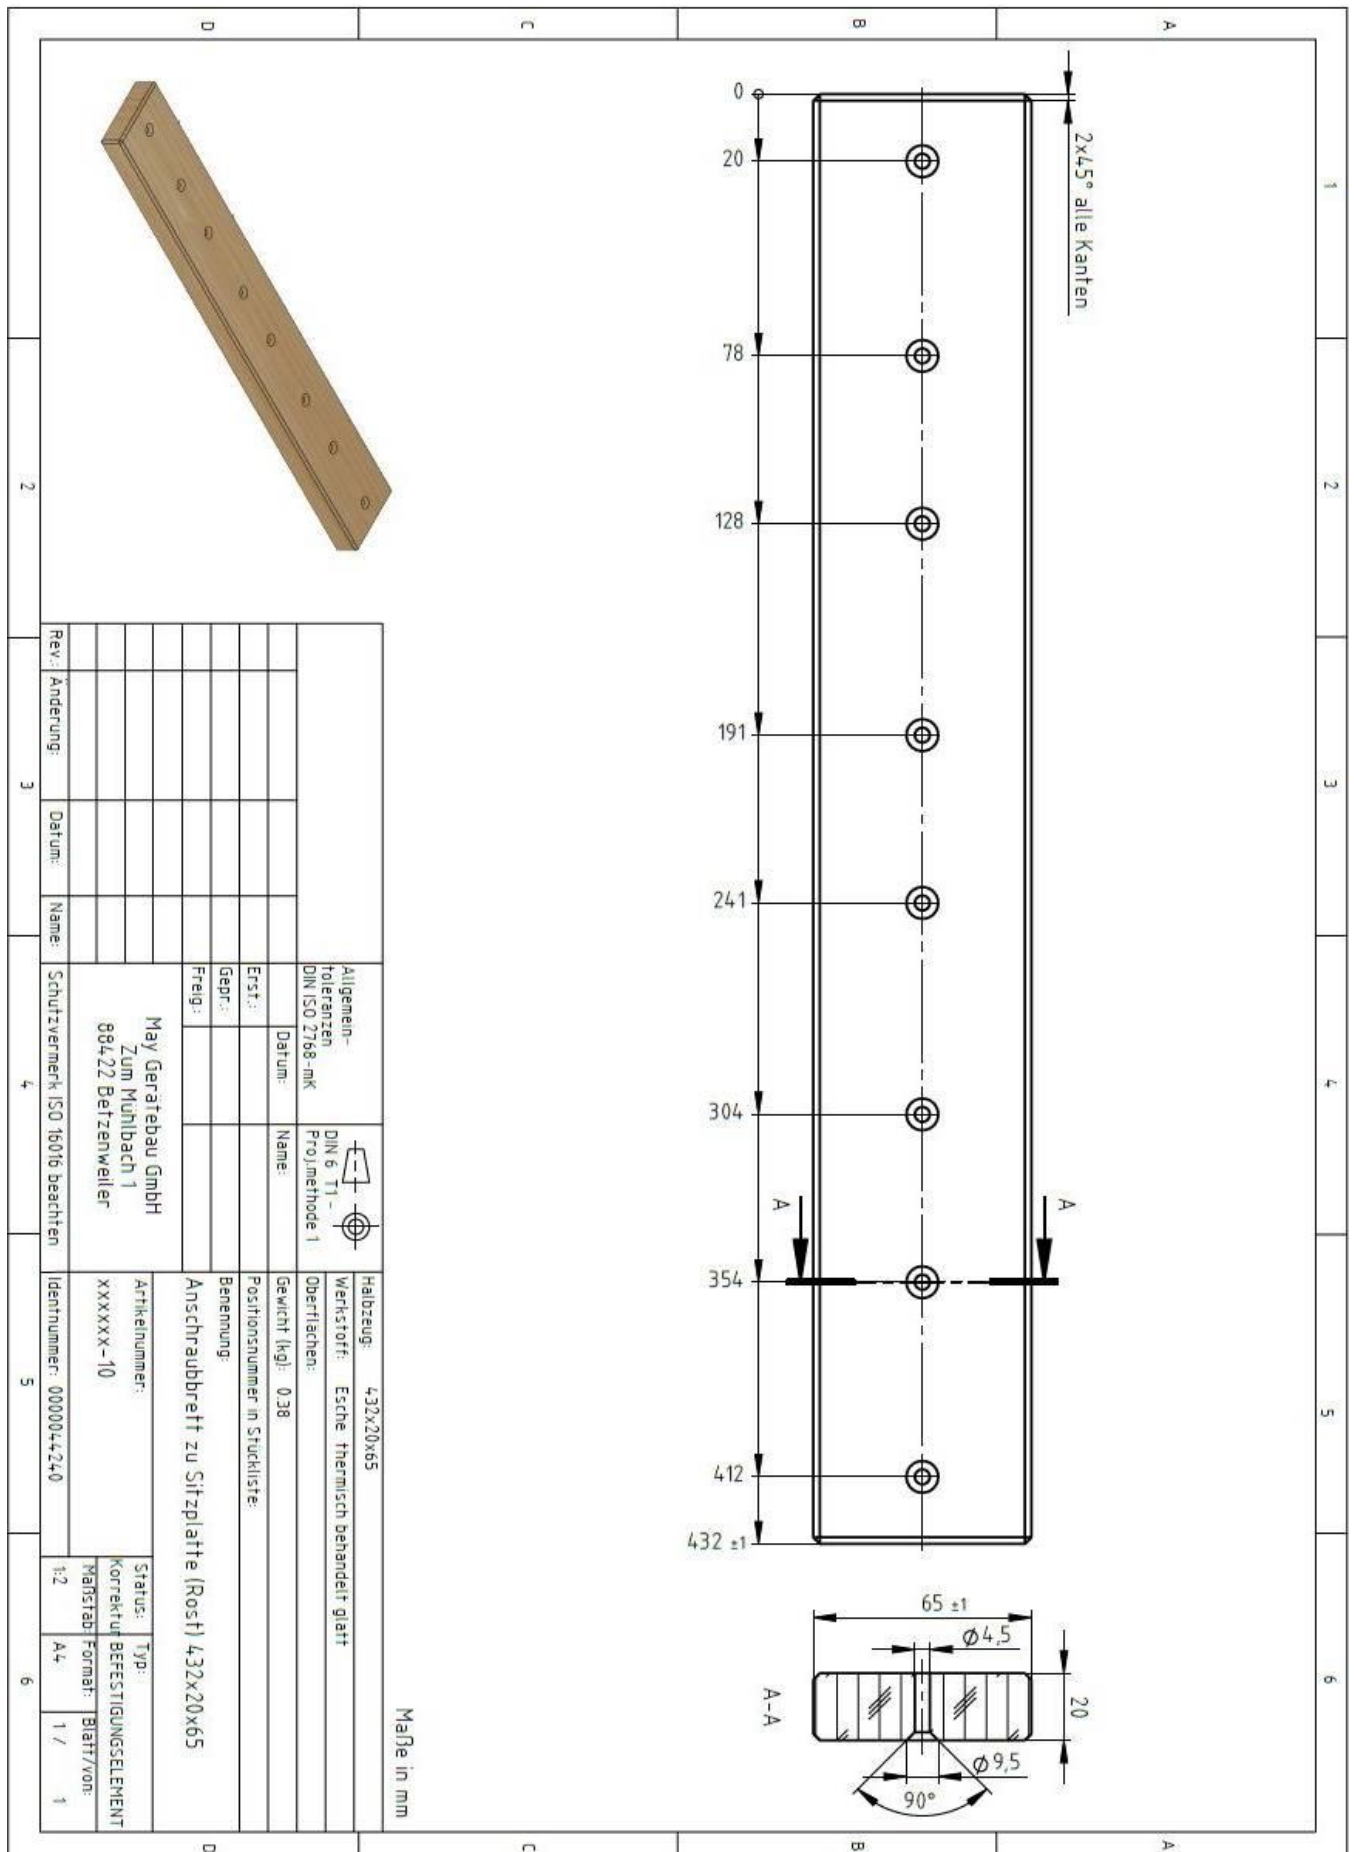

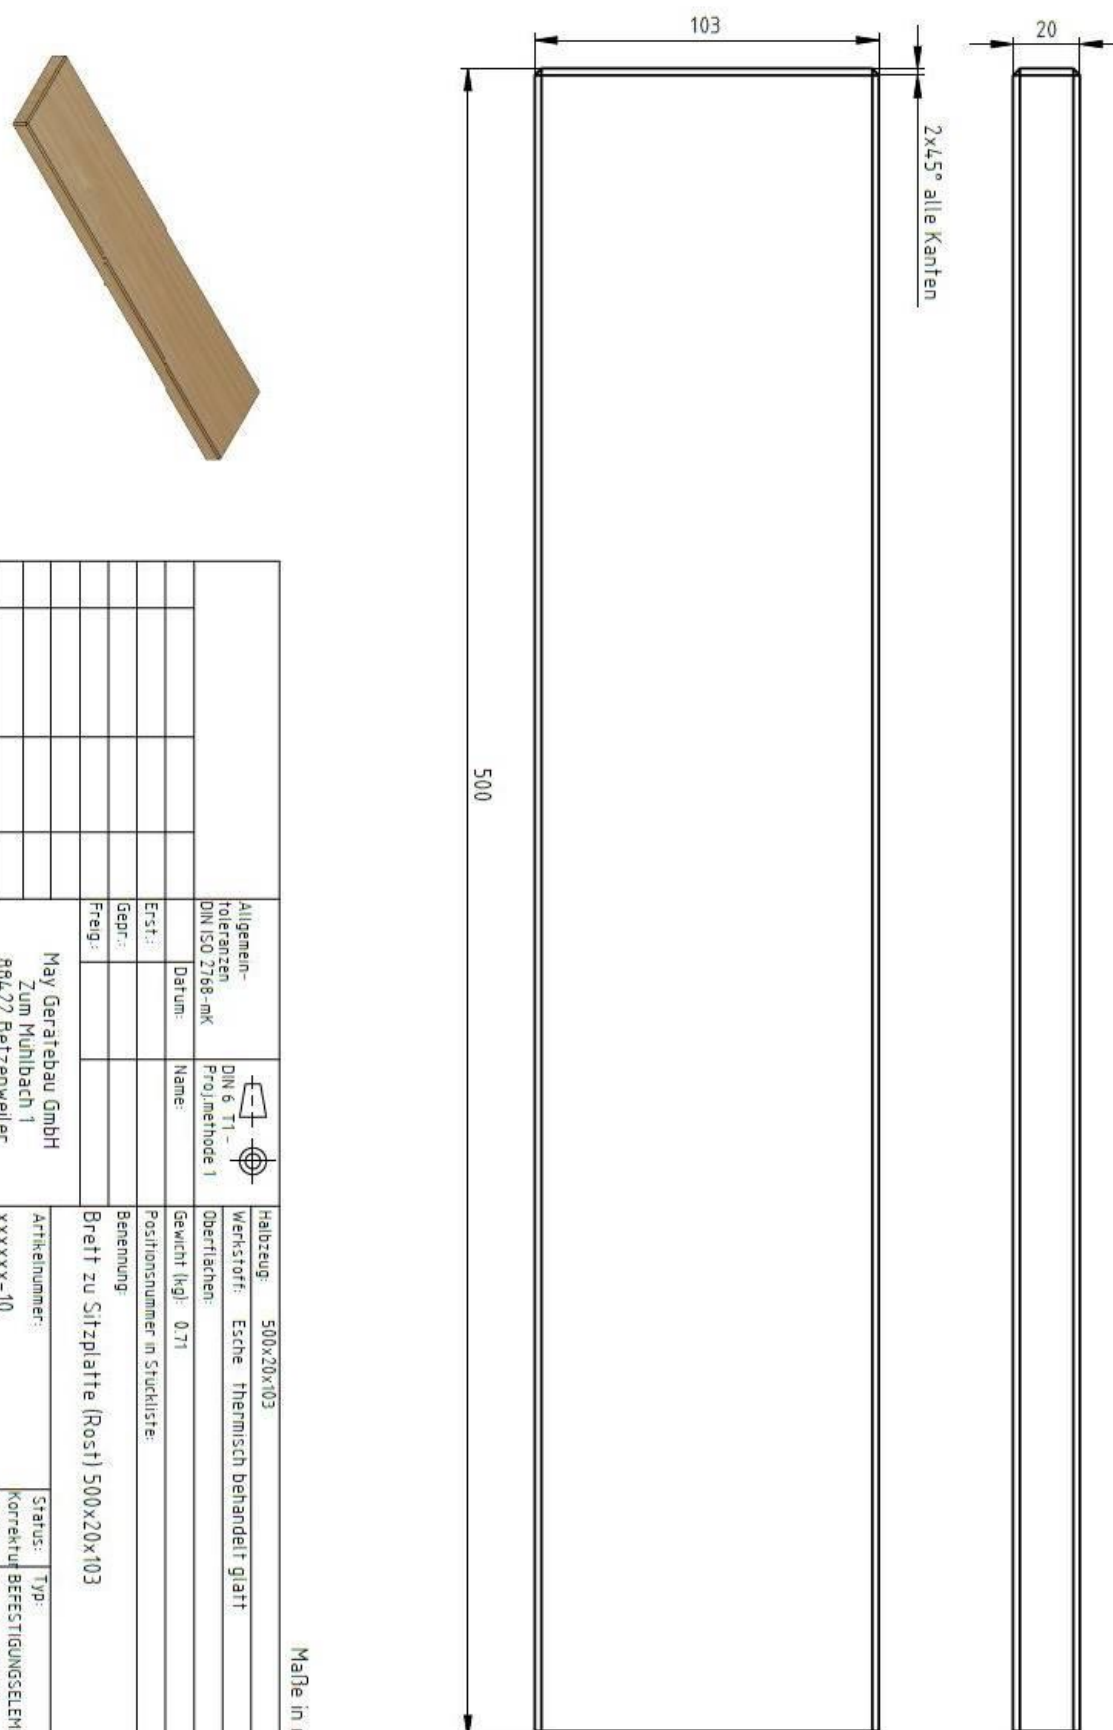1	2	3	4	5	6																								
																													
Maße in mm																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Allgemein- Toleranzen DIN ISO 2768-mK</td> <td style="width: 50%;">Datum:</td> </tr> <tr> <td>Erst:</td> <td>Name:</td> </tr> <tr> <td>Gepr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Freig.:</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  </td> <td style="width: 50%;"> DIN 6 T1 - Proj.methode 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gewicht (kg): 0,71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Positionnummer in Stückliste:</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Allgemein- Toleranzen DIN ISO 2768-mK</td> <td style="width: 50%;">Datum:</td> </tr> <tr> <td>Erst:</td> <td>Name:</td> </tr> <tr> <td>Gepr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Freig.:</td> <td></td> </tr> </table>	Allgemein- Toleranzen DIN ISO 2768-mK	Datum:	Erst:	Name:	Gepr.:		Freig.:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  </td> <td style="width: 50%;"> DIN 6 T1 - Proj.methode 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gewicht (kg): 0,71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Positionnummer in Stückliste:</td> </tr> </table>		DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Gewicht (kg): 0,71		Positionnummer in Stückliste:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Halbzeug: 500x20x103</td> <td style="width: 50%;">Werkstoff: Esche thermisch behandelt glatt</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oberflächen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Benennung:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Brett zu Sitzplatte (Rost) 500x20x103</td> </tr> </table>			Halbzeug: 500x20x103	Werkstoff: Esche thermisch behandelt glatt	Oberflächen:		Benennung:		Brett zu Sitzplatte (Rost) 500x20x103	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Allgemein- Toleranzen DIN ISO 2768-mK</td> <td style="width: 50%;">Datum:</td> </tr> <tr> <td>Erst:</td> <td>Name:</td> </tr> <tr> <td>Gepr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Freig.:</td> <td></td> </tr> </table>	Allgemein- Toleranzen DIN ISO 2768-mK	Datum:	Erst:	Name:	Gepr.:		Freig.:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  </td> <td style="width: 50%;"> DIN 6 T1 - Proj.methode 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gewicht (kg): 0,71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Positionnummer in Stückliste:</td> </tr> </table>		DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Gewicht (kg): 0,71		Positionnummer in Stückliste:															
Allgemein- Toleranzen DIN ISO 2768-mK	Datum:																												
Erst:	Name:																												
Gepr.:																													
Freig.:																													
	DIN 6 T1 - Proj.methode 1																												
Gewicht (kg): 0,71																													
Positionnummer in Stückliste:																													
Halbzeug: 500x20x103	Werkstoff: Esche thermisch behandelt glatt																												
Oberflächen:																													
Benennung:																													
Brett zu Sitzplatte (Rost) 500x20x103																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler </td> <td style="width: 50%;"> Artikelnummer: xxxxxx-10 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Status: Typ: Korrektur BEFESTIGUNGSELEMENT </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Maßstab: Format: Blatt/von: 1:2 A4 1 / 1 </td> </tr> </table>			May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler	Artikelnummer: xxxxxx-10	Status: Typ: Korrektur BEFESTIGUNGSELEMENT		Maßstab: Format: Blatt/von: 1:2 A4 1 / 1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Rev.: Änderung: </td> <td style="width: 50%;"> Datum: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Name: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Schutzvermerk ISO 16016 beachten </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Identnummer: 0000044274 </td> </tr> </table>			Rev.: Änderung:	Datum:	Name:		Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Identnummer: 0000044274											
May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler	Artikelnummer: xxxxxx-10																												
Status: Typ: Korrektur BEFESTIGUNGSELEMENT																													
Maßstab: Format: Blatt/von: 1:2 A4 1 / 1																													
Rev.: Änderung:	Datum:																												
Name:																													
Schutzvermerk ISO 16016 beachten																													
Identnummer: 0000044274																													

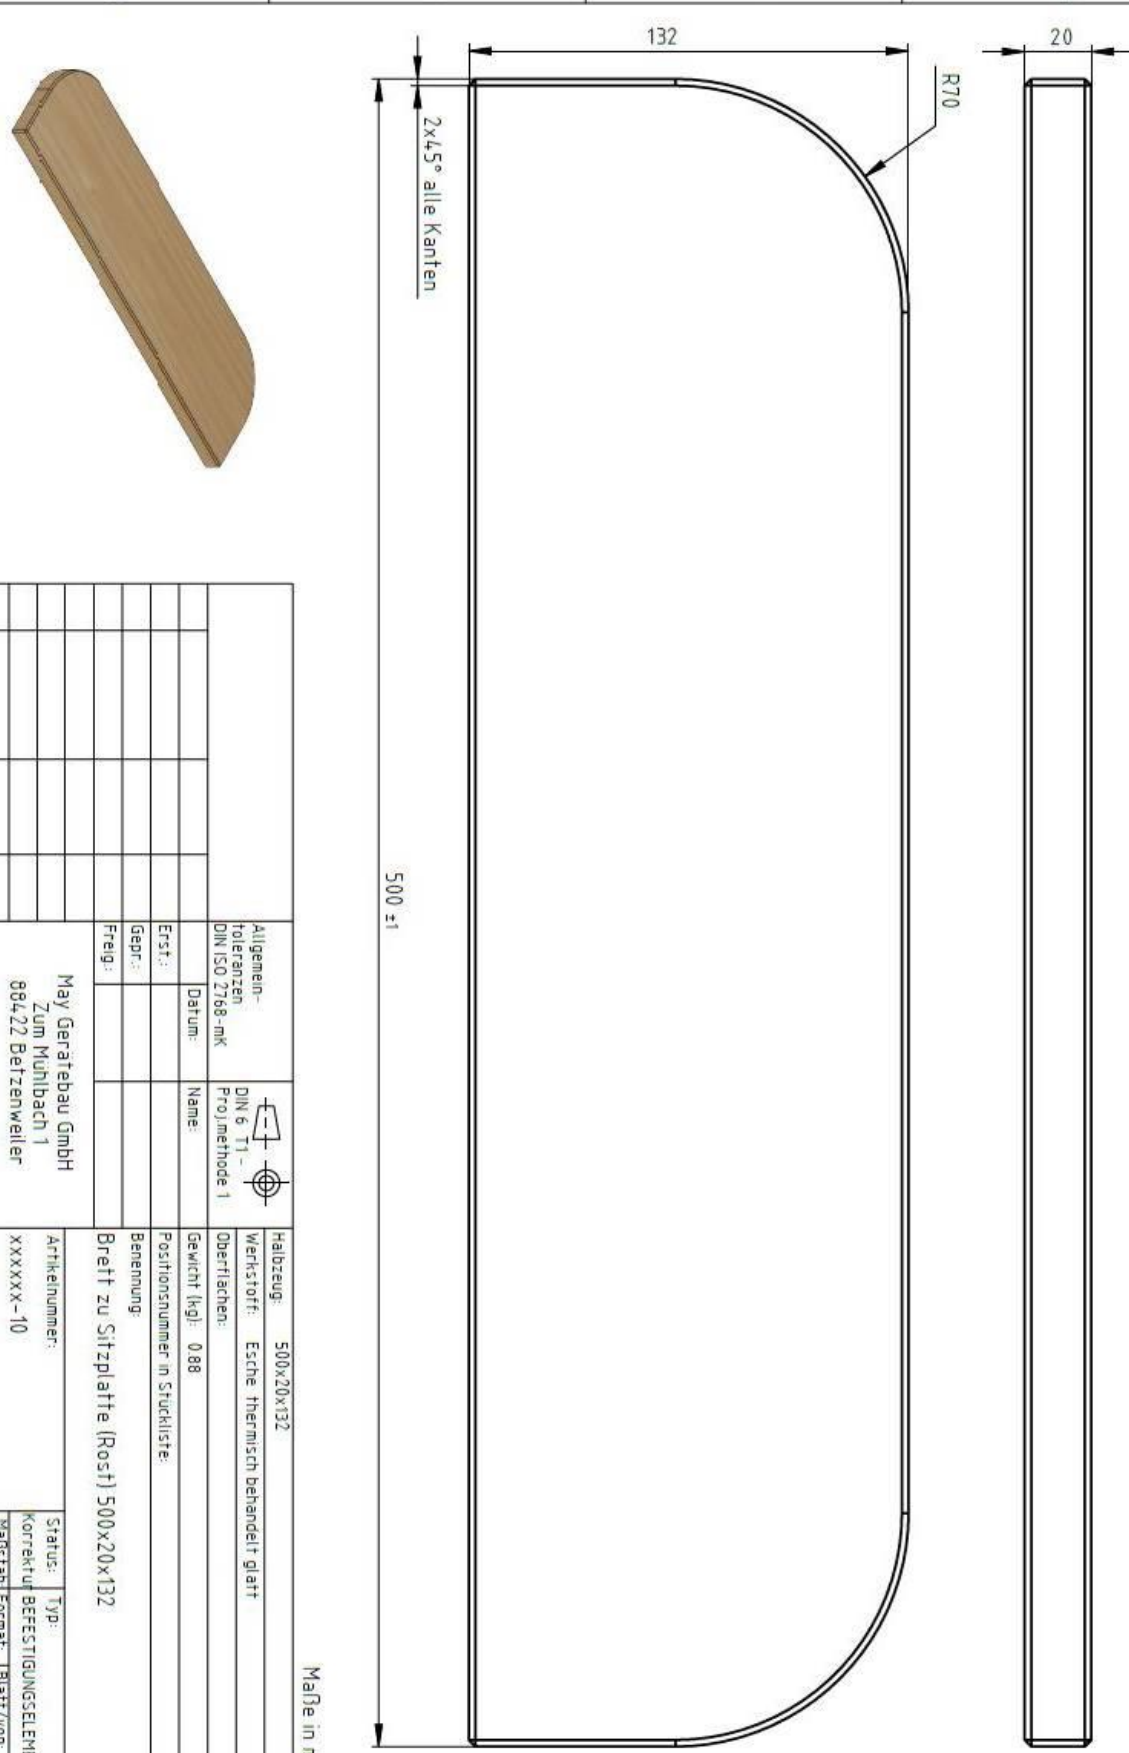1	2	3	4	5	6																		
																							
Maße in mm																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK</td> <td style="width: 50%;">  DIN 6 TI-1 Proj. methode 1 </td> </tr> <tr> <td>Erst-:</td> <td>Datum:</td> </tr> <tr> <td>Gepr-:</td> <td>Name:</td> </tr> <tr> <td>Freig-:</td> <td></td> </tr> </table>			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	 DIN 6 TI-1 Proj. methode 1	Erst-:	Datum:	Gepr-:	Name:	Freig-:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Halbzeug: 500x20x132</td> <td style="width: 50%;">Werkstoff: Esche thermisch behandelt glatt</td> </tr> <tr> <td>Oberflächen:</td> <td>Gewicht (kg): 0,88</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Positionsnr. in Stückliste:</td> </tr> </table>			Halbzeug: 500x20x132	Werkstoff: Esche thermisch behandelt glatt	Oberflächen:	Gewicht (kg): 0,88	Positionsnr. in Stückliste:					
Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	 DIN 6 TI-1 Proj. methode 1																						
Erst-:	Datum:																						
Gepr-:	Name:																						
Freig-:																							
Halbzeug: 500x20x132	Werkstoff: Esche thermisch behandelt glatt																						
Oberflächen:	Gewicht (kg): 0,88																						
Positionsnr. in Stückliste:																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler </td> <td style="width: 50%;"> Artikelnr.: xxxxxx-10 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Benennung: Breit zu Sitzplatte (Rost) 500x20x132 </td> </tr> </table>			May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler	Artikelnr.: xxxxxx-10	Benennung: Breit zu Sitzplatte (Rost) 500x20x132		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Status: Typ: Korrektur BEFESTIGUNGSELEMENT </td> <td style="width: 50%;"> Mästab: Format: Blatt/von: 1:2 A4 1 / 1 </td> </tr> </table>			Status: Typ: Korrektur BEFESTIGUNGSELEMENT	Mästab: Format: Blatt/von: 1:2 A4 1 / 1												
May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler	Artikelnr.: xxxxxx-10																						
Benennung: Breit zu Sitzplatte (Rost) 500x20x132																							
Status: Typ: Korrektur BEFESTIGUNGSELEMENT	Mästab: Format: Blatt/von: 1:2 A4 1 / 1																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Rev: Änderung:</td> <td style="width: 33%;">Datum:</td> <td style="width: 33%;">Name:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Rev: Änderung:	Datum:	Name:													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Schutzvermerk ISO 16016 beachten</td> <td style="width: 33%;">Identnummer: 0000044241</td> <td style="width: 33%;"> </td> </tr> </table>			Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Identnummer: 0000044241	
Rev: Änderung:	Datum:	Name:																					
Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Identnummer: 0000044241																						