


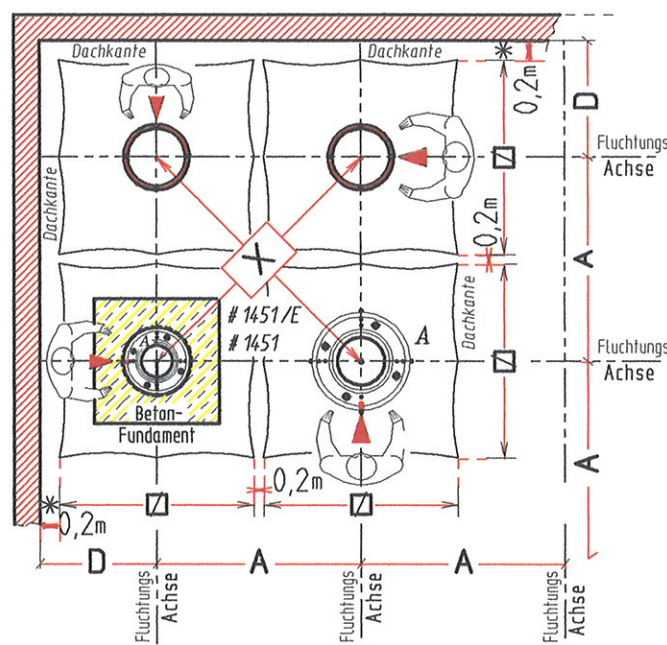


Systemgrundriss

"QUADRAT" Maßtabellen "RUND"


Dachform "QUADRAT"					Dachform "RUND"				
Schirm-Modell	Aufrißmaße	A	D	X	Schirm-Modell	Aufrißmaße	B	D	X
# 150	5,0	5,20	2,70	7,36	# 060	5,20	5,40	2,80	7,64
5,0 x 5,0					# 063	5,80	6,05	3,15	8,56
					# 070	6,43	6,68	3,47	9,45

Gezeichnete Darstellung der Bodengruppen in den System-Grundrissen ist **NICHT** maßstäblich! Maße = in m

* = 20 cm Mindestabstand - in Maßangaben "D" enthalten- zwischen Dachkantenflucht und Mauer bzw. festem Hindernis.

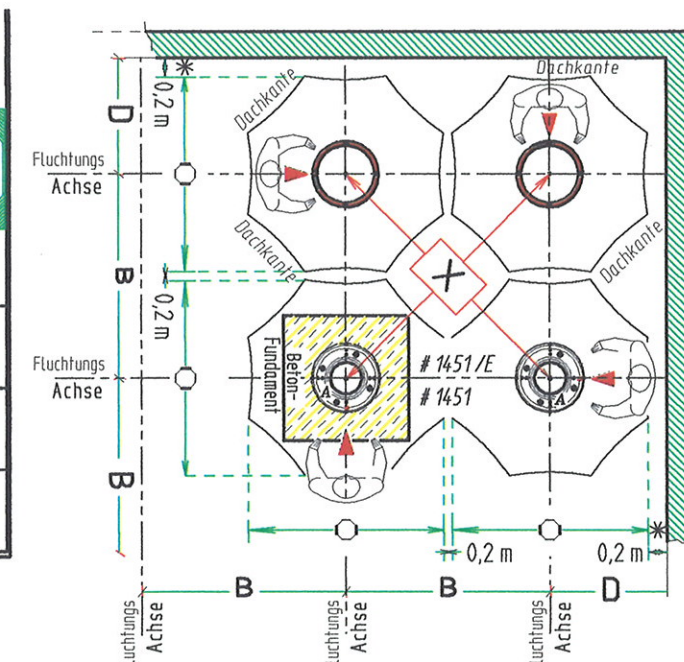


Systemgrundriss

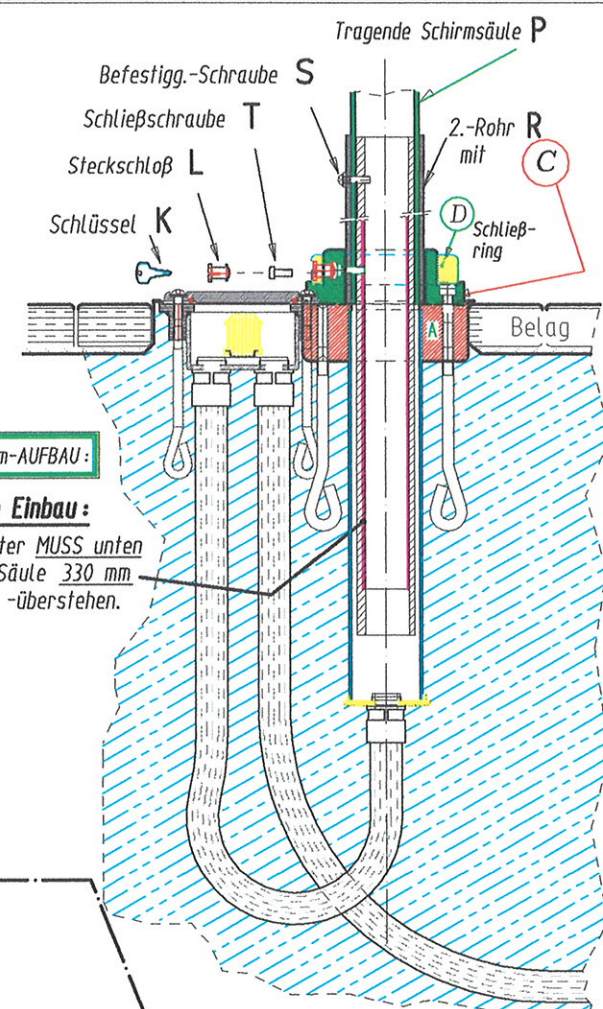

für Schirm-AUFBAU:
VOR dem Einbau:
der Adapter MUSS unten aus der Säule 330 mm heraus-/ -überstehen.


Die Bodengruppen / Einbauteile + Fundament sind im Grundriss teilweise **NICHT** maßstäblich abgebildet!

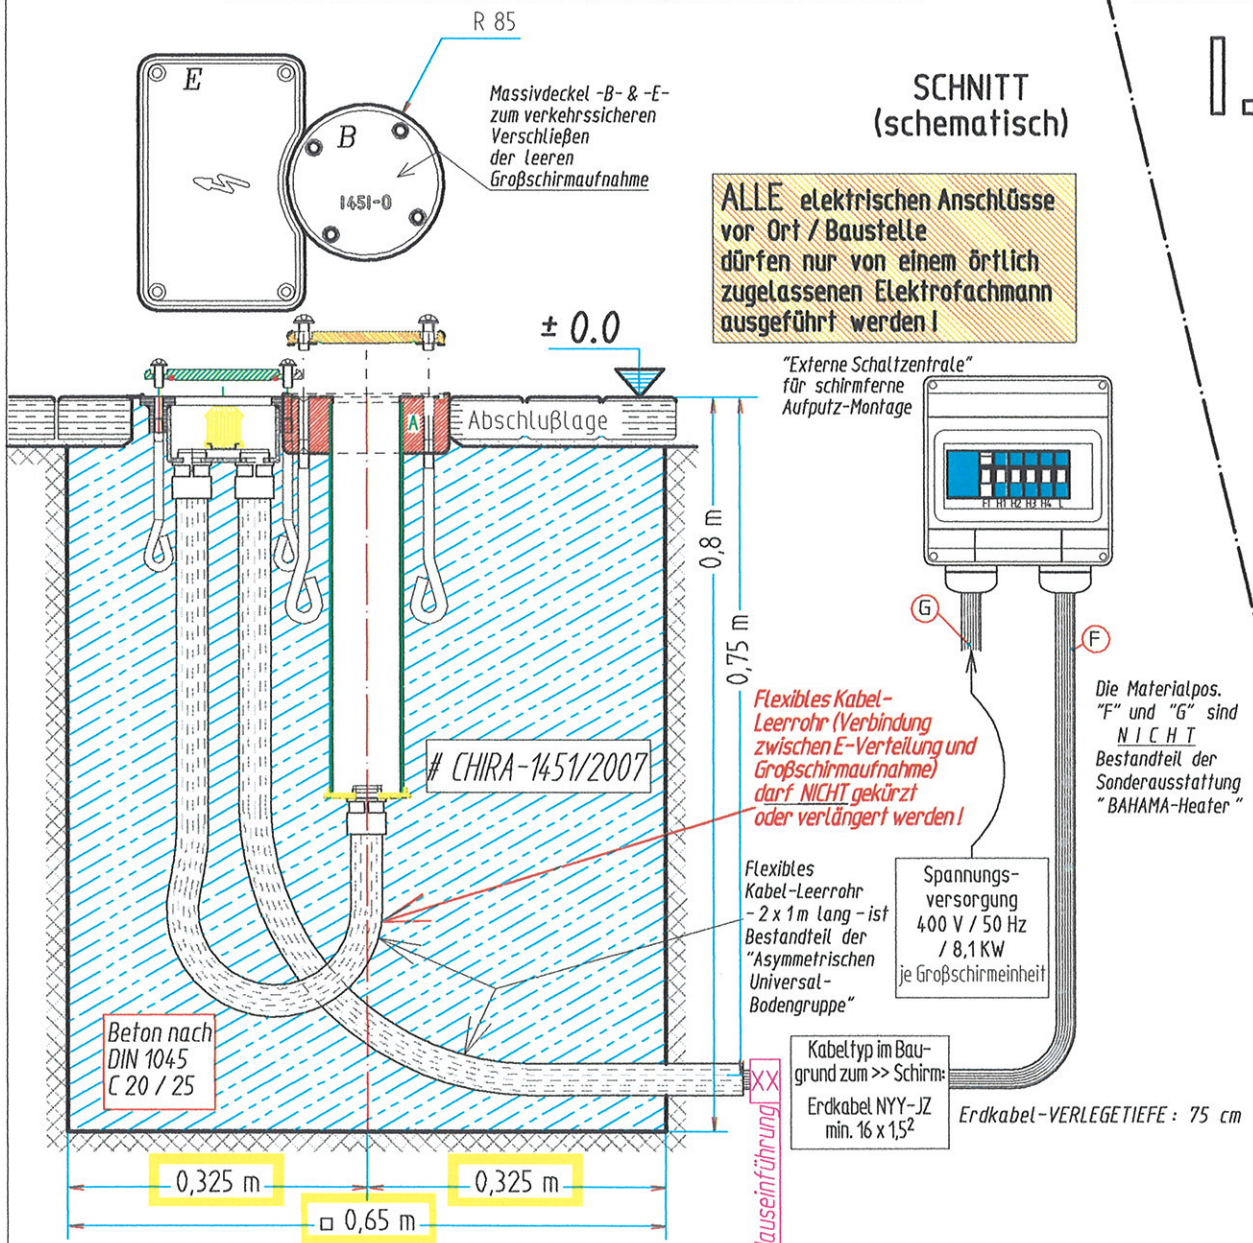


ALLE elektrischen Anschlüsse vor Ort / Baustelle dürfen nur von einem örtlich zugelassenen Elektrofachmann ausgeführt werden!

SCHNITT (schematisch)

Positionieren der "Asymmetrischen Universal-Bodengruppe"

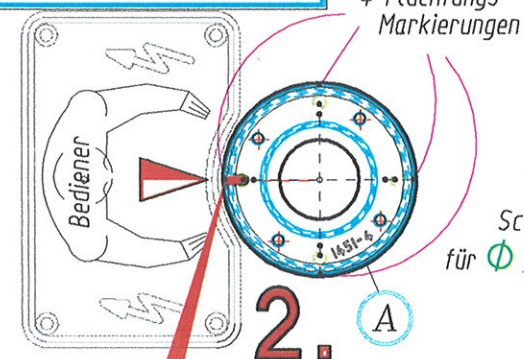

ROT-Marke

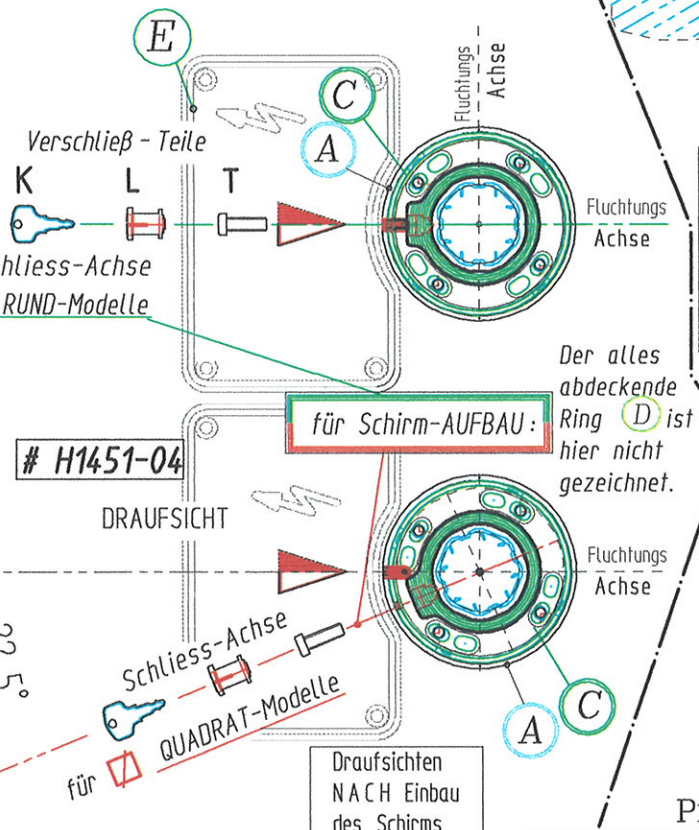

ALLE elektrischen Anschlüsse vor Ort / Baustelle dürfen nur von einem örtlich zugelassenen Elektrofachmann ausgeführt werden!

Der alles abdeckende Ring D ist hier nicht gezeichnet.

Einbauanleitung

1. Gewünschte Bedienerposition / -richtung im voraus für alle Schirme jeweils festlegen!
2. Alle Bodengruppen anhand der **ROT-Marke** einheitlich in gleicher Relativrichtung auf die Fluchtachsen setzen und ausrichten
3. Beim Ausrichten und Einbetonieren sicherstellen, daß die 4 Fluchtmarken (eingestanz am Rand des Hülsenkopfs) **GENAU** auf den Fluchtachsen liegen.
4. Jede Hülse **ABSOLUT VERTIKAL** einrichten, mit dem oberen Rand des Hülsenkopfs um + 3 mm über Null-Niveau hinausragend.

BAHAMA
PLANUNGS UND ANGEBOTSSERVICE

BECHER Textil- & Stahlbau GmbH Gewerbeparkstrasse 34 D 51580 Reichshof-Wehrnath Tel.: 02265-998-0 Telefax: 02265-998-344 email: vkint @ bahama-jumbrella.de		Datei: \ Z-FUND09 \ Zg.-#: LAY1451H Datum: 02.12.2009 gez.: Ha Z-Maßst.: frei	
Objekt: Fundament-Einbau der Asymmetrischen UNIVERSAL-Bodengruppe # CHIRA-1451/2007			
BAHAMA - JUMBRELLA Gültige Verankerungen für: RUND-Modelle # C3060 = Ø 5,6 m, # C3063 = Ø 6,3 m, # C3070 = Ø 7,0 m QUADRAT-Modelle # C3150NNK = □ 5,0 m NNK			