









Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der  
Firma Zangenberg entschieden.




***Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Sonnenschirms. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. Ersatzteilbestellung auf.***

## 1. Packliste Ampelschirm Haiti

| Nr. | Anzahl | Beschreibung                                                      | Bild                                                                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | 1      | Plattenständerkreuz<br>Teil 1                                     |    |
| B   | 1      | Plattenständerkreuz<br>Teil 2                                     |    |
| C   | 1      | Standrohr                                                         |    |
| D   | 1      | Drehteller                                                        |    |
| E   | 4      | Schrauben M8 x 16mm<br>inkl. Unterlegscheiben G                   |    |
| F   | 4      | Schrauben M8 x 25mm<br>inkl. Unterlegscheiben G                   |   |
| G   | 8      | siehe E & F                                                       |                                                                                      |
| H   | 1      | Schirm                                                            |  |
| I   | 1      | Kurbel zum Öffnen des<br>Schirmes                                 |  |
| J   | 1      | Feststellschraube                                                 |  |
| K   | 1      | Inbusschlüssel für M8<br>Schrauben                                |  |
| L   | 1      | Schutzhülle mit<br>Reißverschluss                                 |  |
| M   | 1      | 3-teiliger Handstab zum<br>einfachen Überheben<br>der Schutzhülle |                                                                                      |
| N   | 1      | Drehtellerabdeckung                                               |  |

## 2. Aufbauanleitung

- Montage des Ständers

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Plattenständerkreuz A+B<br/>ineinander legen und Drehteller D<br/>und Standrohr C mit Schrauben E<br/>und F fest schrauben<br/>Hierbei bitte Unterlegscheiben G<br/>verwenden<br/>Drehtellerabdeckung N über<br/>Standrohr stülpen</p> | <p>Bitte legen Sie 4 Betonplatten<br/>50x50x5cm in das<br/>Plattenständerkreuz ein. Diese<br/>bitte regelmäßig auf richtigen Sitz<br/>überprüfen.</p> <p><b>Sollten Sie die Platten<br/>entfernen, wird der Schirm<br/>umkippen</b></p> |
| <p>Montage des Schirmes siehe<br/>4. Aufbauanleitung</p>                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |

## 3. Passendes Zubehör: Erdrohr (Optional)









Bestehend aus einem stahlverzinkten Rohr und 4 Inbusschrauben.

- Montage des Erdrohrs

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Das Erdrohr wird ebenerdig einbetoniert, sodass keine Stolperkante entsteht. (Empfehlung: Quick-Mix Ruck-Zuck-Beton, Fundamentgröße 60x60x80cm) Zur Montage des Schirms wird zusätzlich das Standrohr/Flansch und der Drehteller vom Plattenständerkreuz auf die Platte des Erdrohrs aufgeschraubt. Danach kann der Schirm wie beschrieben aufgesetzt werden.</p> <p>Artikel Nr. 69718 (im Lieferumfang nicht enthalten)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Aufbau- und Bedienungsanleitung

- Montage des Schirmes
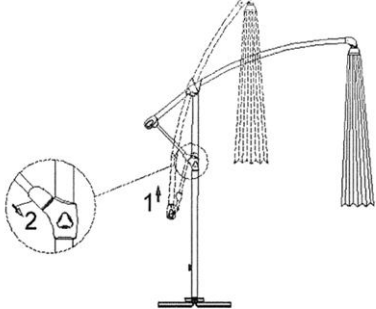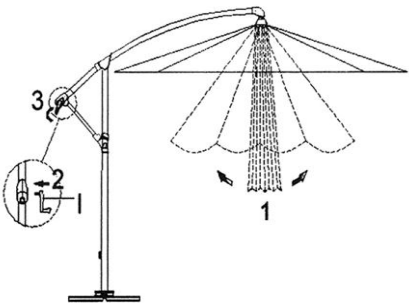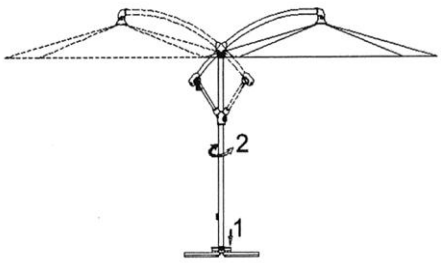
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                           |
| <p>1. Schutzhülle M vom Schirm H entfernen<br/>2. Drehfeststeller über den Mast stülpen</p>                                                                | <p>1. Schirm H auf Standrohr C stellen<br/>2. Feststellschraube J festziehen</p>                                                                                                        | <p>1. Drehfeststeller am Schirmmast aufdrehen<br/>2. Drehfeststeller bis zum Anschlag nach oben schieben<br/>3. Drehfeststeller festdrehen</p>                                               |
|                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                          |
| <p>1. Galgen am Kurbelgehäuse anheben und bis zum Anschlag nach oben drücken<br/>2. Kleinen Schieber nach unten auf die Aufnahme stülpen</p>               | <p>1. Dachstreben per Hand nach außen vorspreizen<br/>2. Kurbel I am Schirm H befestigen<br/>3. Schirm durch Drehen im Uhrzeigersinn aufkurbeln</p>                                     | <p>Der Neigungswinkel des Schirmdaches kann wie folgt verstellt werden:<br/>1. Drehfeststeller lösen<br/>2. Drehfeststeller am Mast nach unten ziehen<br/>3. Drehfeststeller fest drehen</p> |
|                                                                         | <p><b>Achtung:</b> Sollte der Schirm im feuchten Zustand abgespannt und mit der Schutzhülle versehen werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation.</p> |                                                                                                         |
| <p>Der Schirm kann wie folgt um 360° geschwenkt werden:<br/>1. Fußpedal am Drehteller D betätigen<br/>2. Schirm H in die gewünschte Position schwenken</p> |                                                                                                                                                                                         | <p>Nach jedem Gebrauch des Schirmes die Schutzhülle L über den trockenen Schirm H ziehen. Hierzu können Sie den 3-teiligen Handstab M verwenden</p>                                          |

**Das Abspannen des Schirms erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.**

## 5. Pflegehinweis und weitere Informationen



### Wind

Bei auffrischendem Wind Schirm bitte schließen und vor Witterung schützen.



### Verschmutzung

Bitte entfernen Sie zunächst Schmutzteile und Flecken mit Hilfe einer weichen Bürste. Flecken können auch mit lauwarmen Wasser und einer milden Seife punktuell bearbeitet werden. Zum Trocknen der Schirmdecke spannen Sie den Schirm wenn möglich im Schatten auf.



### Nässe / Feuchtigkeit

Sollte Ihr Sonnenschirm nass geworden sein, den Schirm bitte nicht in der Sonne sondern in aufgespanntem Zustand im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden!




### Ausbleichen durch Sonne und Schonung des Gestells

Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, verwenden Sie bitte die lichtundurchlässige Hülle als Schutz!

Achtung: Sollte der Schirm feucht eingepackt werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation. Deshalb bitte nur trockene Schirme mit einer Schutzhülle versehen.

Die mitgelieferte Klarsichthülle schützt den Schirm beim Transport und dient zur Aufbewahrung. Sie bietet aber keinen Schutz gegen Sonne und Feuchtigkeit. Bitte verwenden Sie die passende Schutzhülle für Ihren Schirm aus dem Hause Zangenberg.



### UV-Schutz bei Sonnenschirmen

- dunklere Farben bieten meistens einen höheren UV-Schutz
- schwere/dicke/feste Stoffe bieten ebenfalls einen höheren UV-Schutz

Aus praktischer Sicht ist zu beachten, dass der UV-Schutz nur bei direkter Strahlung schützt aber nicht bei reflektiertem Licht. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Sonnenschutzmittels!

## 6. Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie im Internet unter **www.zangenberg.de** unter der Rubrik Service (siehe Explosionszeichnung Seite 7)

## 7. Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum.

Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert.


Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigungen des Produktes durch Umwelteinflüsse unterliegt nicht der Gewährleistung. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.

## 8. Zu Ihrer Sicherheit

Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1-2 Monaten der Nutzung angemessen, regelmäßige Kontrollen durch. Prüfen Sie insbesondere Gelenke und Verbindungsteile.

Bei Schwergängigkeit verwenden Sie handelsübliche Silikonsprays.

## 9. Explosionszeichnung

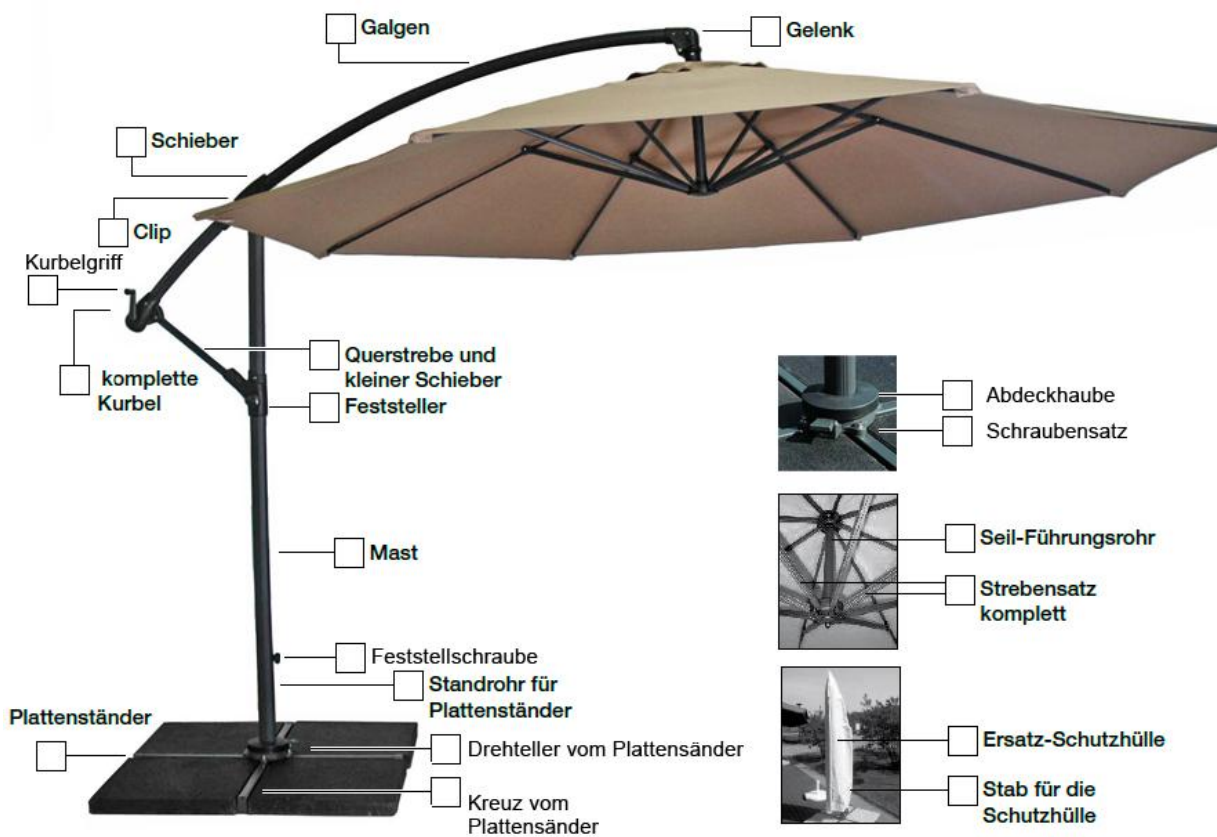

**SunLiner®**  enjoying the *sun* in style