FORTINO® Der Windrobuste

SWISS DESIGN

Material und Technik

Gestell:	8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 × 2 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	natureloxiert
Gestellform:	rund oder quadratisch
Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²) Stoffklasse 2 (100% Polyester ca. 220 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Lieferumfang:	exkl. Schutzhülle
Höhe:	**geschlossen:** 280–305 cm, **offen:** 245–265 cm
Lichtechtheit:	Stoffklasse 4 und 5 = Stufe 7–8
Wasserdruck:	Stoffklasse 4 = 100 mm Wassersäule Stoffklasse 5 ≥ 300 mm Wassersäule (je nach Farbton)

> 98% UVPROTECTION Glatz

Verwendungsorte

Befestigungsformen

sunliner®

FORTINO®, © Int. Design reg.

Glatz
Von der Sonne empfohlen

Schirmmasse

	Nenngrösse	Seitenabstand	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	**Bestellnummer Gestell natureloxiert**
	cm **A**	cm **AS**	m² **B**	cm **E**	cm **F**	cm **G**	cm **H**	cm **C**	kg	km/h (Bft.)	
○	[9] Ø 250	230	4.4	155	205	290	260	60×60	55	80 (9)	310 00 250 171
	[9] Ø 300	275	6.4	140	205	305	265	70×70	70	60 (7)	310 00 300 171
□	[9] 200×200	-	4.0	130	205	280	245	60×60	55	70 (8)	310 00 201 171
	[9] 240×240	-	5.8	115	205	295	250	70×70	70	60 (7)	310 00 241 171

[9] 8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

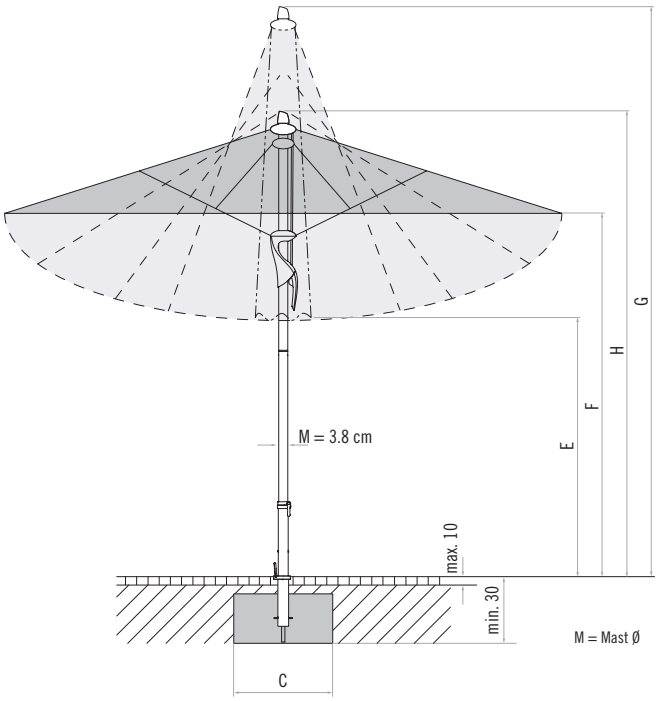

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

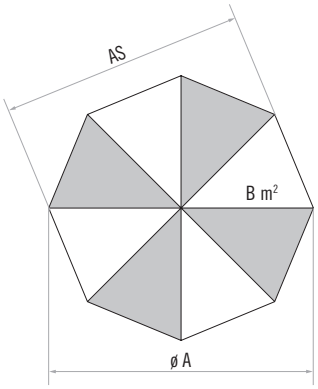

8-teilig



8-teilig

sunliner®

Zubehör

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)	Bestellnummer
1. Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
1. Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
2. [3] Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
3. Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
4. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
5. Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
5. Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 100

[3] **Rollensockel Z** (Standrohr Z zwingend notwendig)	
6. Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
6. Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 800

Befestigungsart BT (Übergangsrohr BT zwingend notwendig)	
7. Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
8. Übergangsrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe	
9. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 980

[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

sunliner®

El Paradiso, St.Moritz

sunliner®