

SUNWING® CASA

Der 360° Schattenspender



SWISS



DESIGN

Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium, mit Kurbelantrieb zum Öffnen und zum komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 45°. Das Mastprofil ist rund 55 x 2.5 mm.
- Gestellfarbe:** Stoffklasse 4 und 5: natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
Stoffklasse 2: anthrazit pulverbeschichtet, RAL 7012
- Gestellform:** rund, quadratisch oder rechteckig
- Schirmbezug:** selbstspannend durch flexible Strebenenden
Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Lieferumfang:** inkl. Schutzhülle



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Schirmmasse

	Nenngrösse	Seitenabstand	Grundfläche	Schliesshöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
	cm A	cm AS	m ² B	cm E	cm N	cm Z	cm C	kg	km/h (Bft.)		
	ø 300	276	6.4	75	35	160	60×60	90	35 (5)	056 00 300 171	056 00 300 301
	ø 330	305	7.7	60	35	160	60×60	90	30 (5)	056 00 330 171	056 00 330 301
	300 x 240	-	7.2	35	35	160	60×60	90	35 (5)	056 00 302 171	056 00 302 301
	270 x 270	-	7.3	35	35	160	60×60	90	30 (5)	056 00 271 171	056 00 271 301

8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12–13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

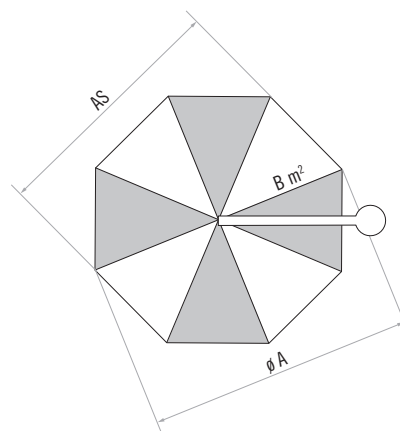


8-teilig

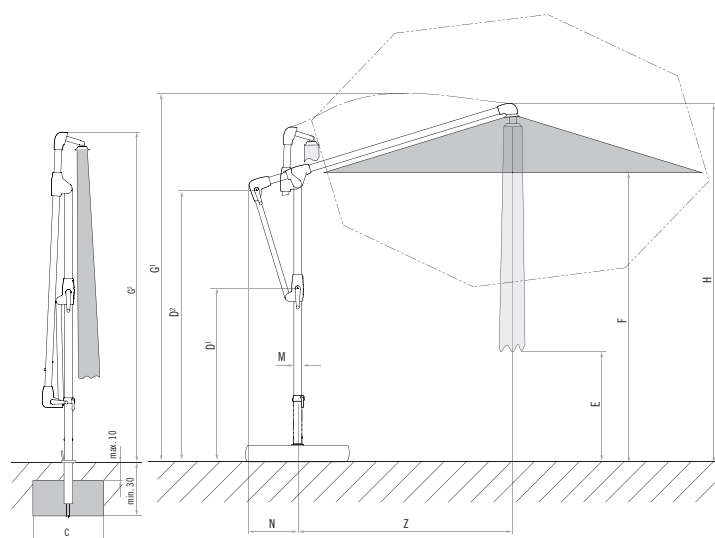

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

D = Kurbelhöhe
F = Durchgangshöhe
G = Gesamthöhe
M = Mast ø
M² = Masthöhe



8-teilig

Zubehör

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		Bestellnummer
1.	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
2.	Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	350 01 109 515
3.	Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 210
3.	Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 201 300
³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
4.	Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	350 01 102 800
Befestigungsart PX (Übergangsrrohr PX zwingend notwendig)		
5.	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	350 01 207 001
5.	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	350 01 207 011
6.	Übergangsrrohr PX, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 001
6.	Übergangsrrohr PX, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 206 011
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
7.	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 235
8.	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	350 01 100 400
	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 500
9.	³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	350 01 109 475
10.	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	350 01 226 510
11.	Montageplatte M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 226 921
12.	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 932
13.	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	350 01 229 730
14.	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 405
15.	Standrohr M4, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt	350 01 200 035
Platten zu Sockel M4		
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
16.	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 702
Diverses		
17.	Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 950
18.	Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 910
	Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	350 01 557 920

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

