

Nenngrösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen, km/h (Windstärke)
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
Ø 700	675	11.7	36.8	100	140	230	510	385	135 x 135	580	65 (8)
Ø 750	735	11.7	43.1	70	130	230	525	395	150 x 150	-	70 (8)
Ø 800	785	11.7	49.0	75	125	230	545	400	150 x 150	-	65 (8)
Ø 850	835	11.7	55.3	75	110	230	560	410	150 x 150	-	55 (7)
Ø 900	880	11.7	62.0	85	105	230	582	415	155 x 155	-	50 (6)
600 x 500	-	11.7	30.0	82	90	230	480	380	125 x 125	580	60 (7)
700 x 500	-	11.7	35.0	65	80	230	520	390	135 x 135	580	60 (7)
700 x 600	-	11.7	42.0	74	60	230	545	395	150 x 150	-	55 (7)
600 x 600	-	11.7	36.0	101	65	230	510	390	135 x 135	580	60 (7)
650 x 650	-	11.7	42.3	70	55	230	535	395	150 x 150	-	65 (8)
700 x 700	-	11.7	49.0	80	50	230	565	405	150 x 150	-	55 (7)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 – 30 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen ist auch mit einer Akku-Bohrmaschine möglich. Der erforderliche Einsatz wird mit der Kurbel mitgeliefert.

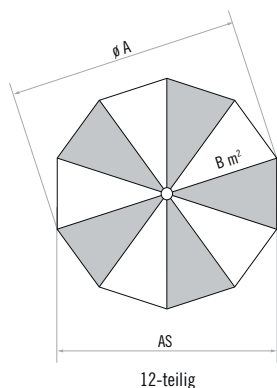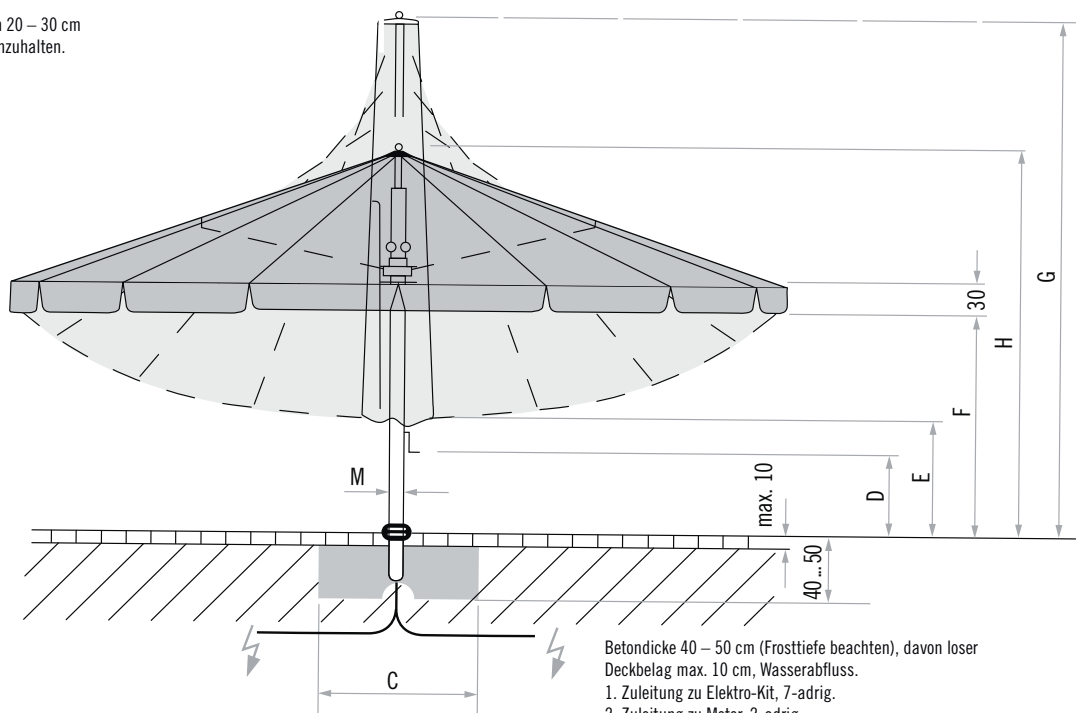


12-teilig




12-teilig




12-teilig



16-teilig



14-teilig



16-teilig