

Servicemanual Fortino / Fortero



Inhalt


| 1. | Top ersetzen | 3 |
|----|--|---|
| 2. | Überzug ersetzen | 3 |
| 3. | Strebe, Spannhebel, Krone, Schieber ersetzen | 4 |
| 4. | Strebenenverlängerungen ersetzen | 6 |
| 5. | Unterstock ersetzen | 6 |

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. © Glatz AG 01/2010



1. Top ersetzen

Top abschrauben, neuen Top einschrauben



2. Überzug ersetzen


Top abschrauben und Schrauben an den Strebenenden lösen. Überzug abnehmen.





3. Strebe, Spannhebel, Krone, Schieber ersetzen


Die Streben mit dem Bindegurt sichern.





Um den Kronenkranz abnehmen zu können, müssen die Kronenschrauben (eine um die andere) entfernt werden. Streben oder Spannhebel können herausgenommen werden. Neue Streben oder Spannhebel danach wieder einhängen.







 Hilfskrone: Schrauben am Kranz lösen und Strebe herausziehen, Hilfskrone mit Oberstockrohr herausziehen.





 Schieber: Schrauben am Schieber lösen und Streben entfernen.









4. Strebenverlängerung ersetzen

• Verlängerung herausziehen und neue Verlängerung in die Strebe einschieben.



5. Unterstock ersetzen

Beim Zusammensetzen der beiden Mastteile ist Vorsicht geboten. Das Mastoberteil hat eine innen liegende Rippe. Diese ist so auszurichten, dass sie auf die Rille im Unterstock trifft.

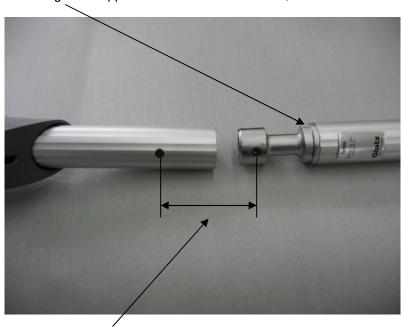

Die Position ist dann korrekt, wenn das Loch im Oberstock auf das Loch im Zapfen des Unterstocks trifft.

Die beiden Mastteile miteinander verschrauben.