

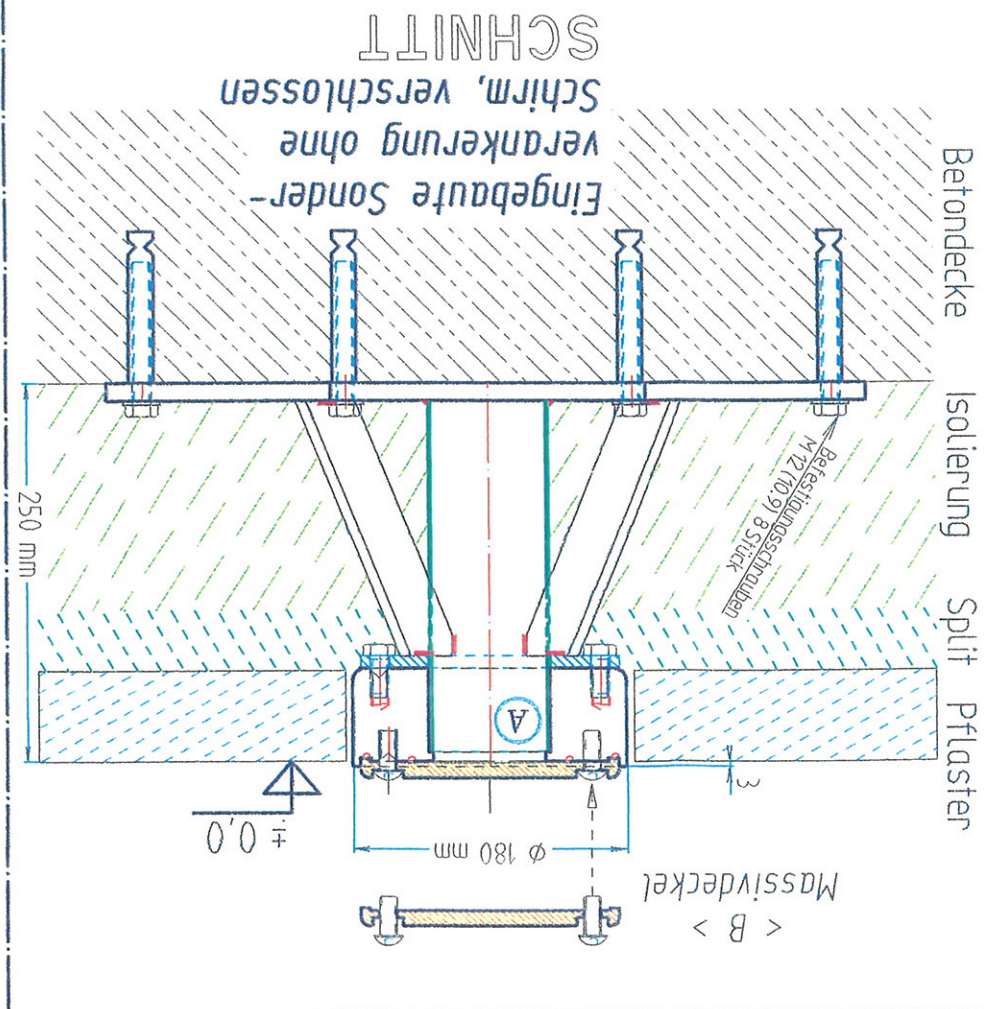
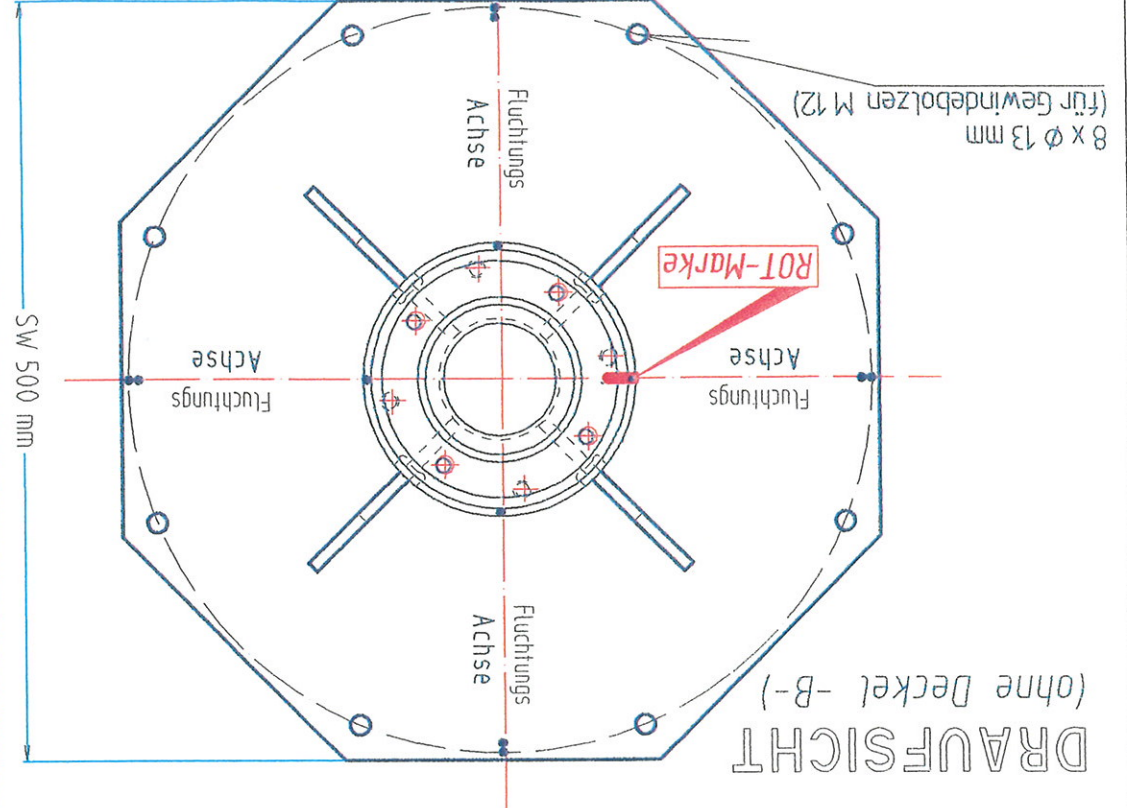
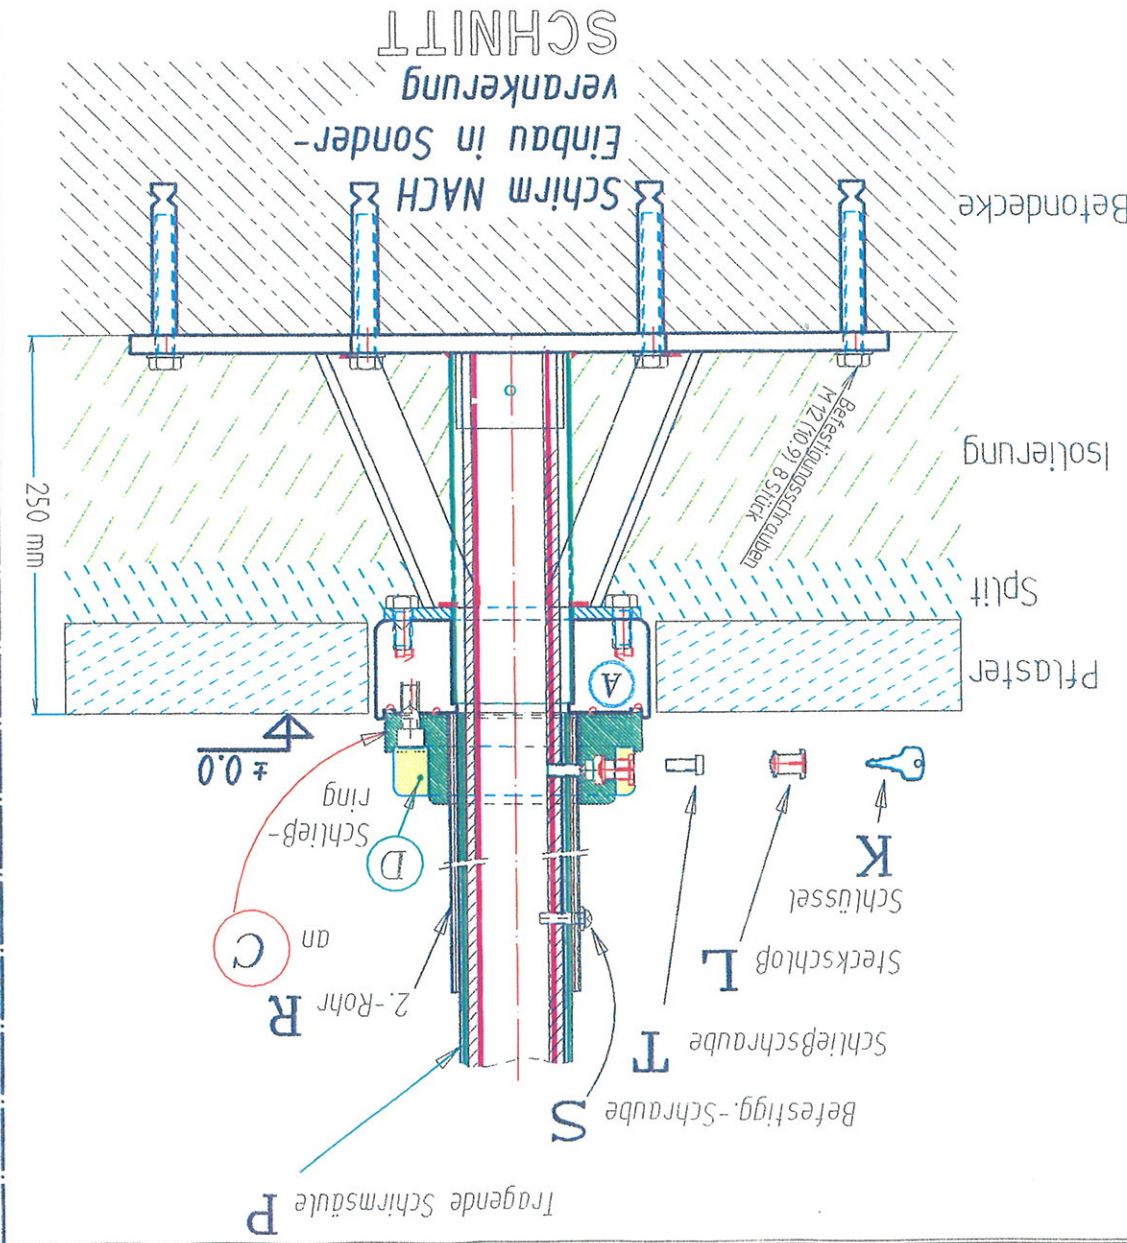


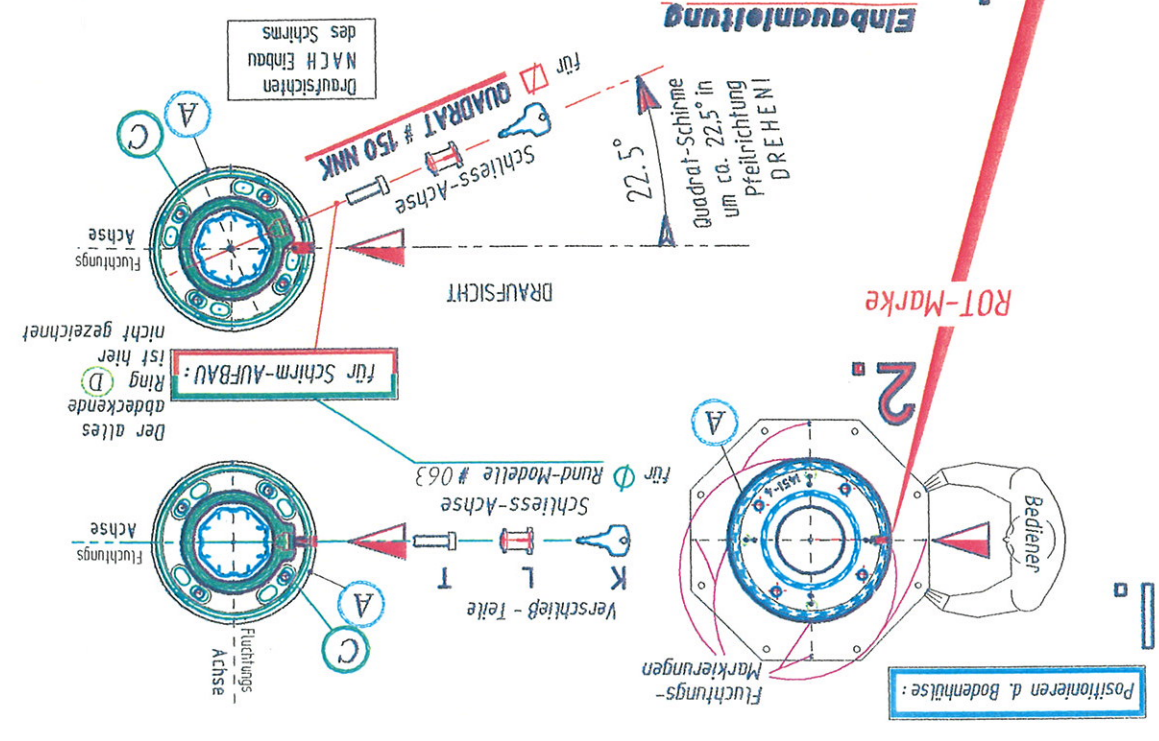

System-Grundriss

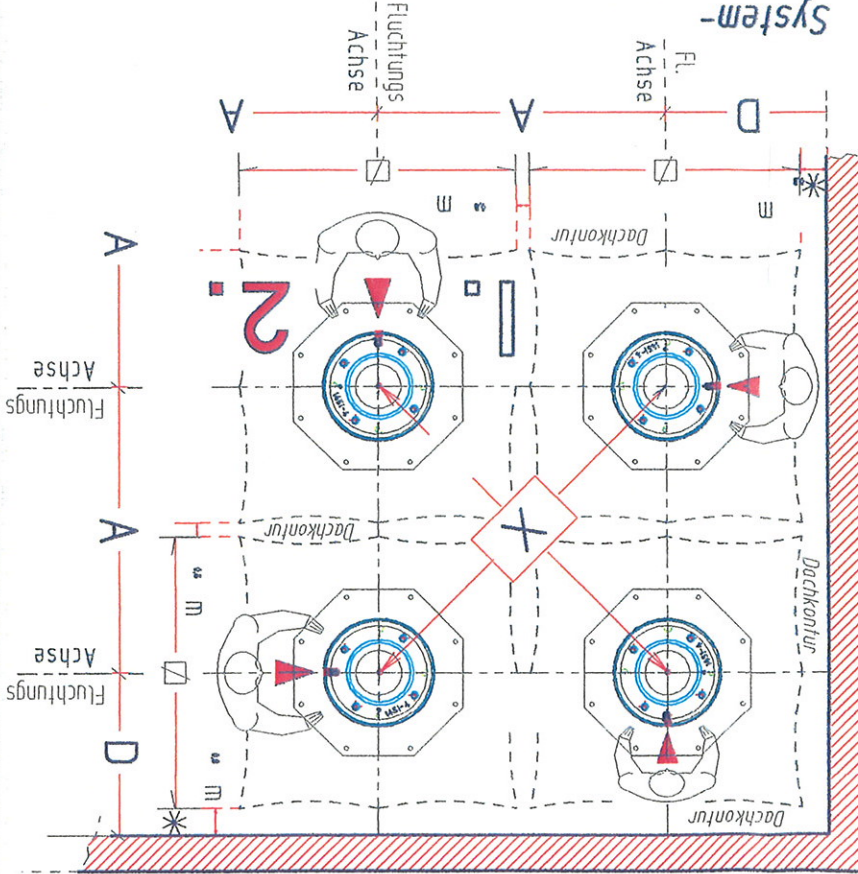

1. Gewünschte Bedienerposition/-richtung im Voraus für alle Schirme jeweils festlegen!
2. Alle Hülsen/Platten anhand der ROT-MARKE (sichtbar, sobald der Deckel "B" abgeschraubt) einheitlich in gleicher Relativ-richtung auf Fluchtsachsen setzen und ausrichten.
3. Beim Ausrichten und Festschrauben sicherstellen, daß die 4 Fluchtsachsen (eingestanzt am Rand Hülsenkopfs/Platte) GENAU auf den Fluchtsachsen liegen.
4. Jede Hülse ABSOLUT VERTIKAL einrichten, mit dem oberen Rand des Hülsenkopfs um +3 mm über Null-Niveau hinausragend.

Maßtabelle f. 5 x 5 m

Dachform QUADRAT

Aufrißmaße

Modell	Schirm-	5,0 x 5,0 m
X	D	7,36
A	A	5,20
		5,0

150 -NNK

0,20 m Mindestabstand zwischen Dachantenflucht und Mauer bzw. festem Hindernis

0,20 m Mindestabstand zwischen Dachantenfluchten.

2 Dachantenfluchten.

BECHER Textil- & Stahlbau GmbH
D 51580 REICHSHOF-WEHNRAATH
GEWERBEPARKSTRASSE 34
Tel.: (02265) 998-0
Fax: (02265) 998-344
E-mail: technik @ bahama-jumbrella.de
Web: www.bahama-jumbrella.de

BAHAMA®

PLANUNGS- UND ANGEBOTSSERVICE

Dat.: 1. SOVA 1
Zeichn.-Nr.: 334-2BDE
Datum: 24.10.2005
gez.: Ku
Maßstab: 1:5

Sonderverankerung für Modell Jumbrella # C-3150NNK... auf Betondecke mit 25 cm Aufbau