

Qualität und exklusives Design!  
Sie haben sich für ein Markenprodukt entschieden.



***Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Sonnenschirms. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. Ersatzteilbestellung auf.***

### Packliste

Es gibt zwei Varianten:

1. Mit Gasdruckfeder – Die Bedienung mit der Gasdruckfeder erleichtert das Öffnen und Schließen. Der Schirm wird an der Wandhalterung angeschraubt.
2. Ohne Gasdruckfeder – Der Wandschirm wird in die Wandhalterung eingehangen und kann über Nacht zum Schutz vor Diebstahl und schlechter Witterung sehr leicht abgehängt werden.

Anzahl	Beschreibung	Bild
1	Wandhalterung	
1	Schutzhülle	
1	Wandschirm inkl. Bespannung 100% Polyacryl	



### Montage

Die Wandhalterung an einer robusten, massiven Wand oder an einem Pfahl montieren. Verwenden Sie handelsübliche Schrauben mit einer Stärke von 10mm für die Befestigung. Die Montagehöhe ist abhängig von der Größe des Benutzers. Achtung: Die Höhe kann nach der Montage nicht geändert werden.

Bitte verwenden Sie die Wandhalterung als Bohrschablone.

### Bedienungsanleitung

Lassen Sie den Schirmarm in die Wandhalterung gleiten und befestigen Sie die Bolzen.

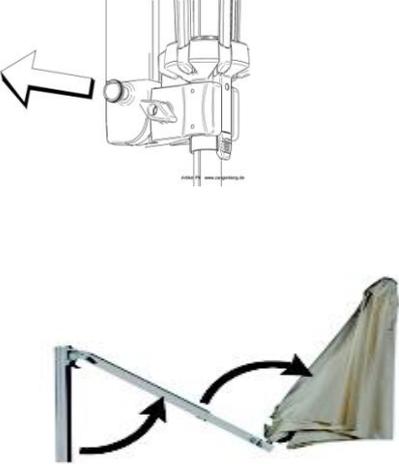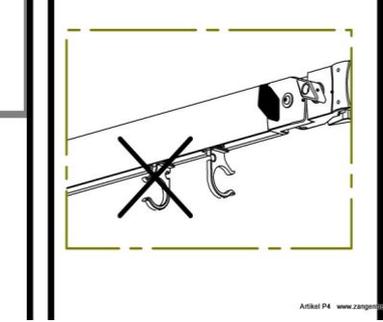		
<p>Der Arm hängt nun neben der Wand oder dem Pfahl. Um den Arm auf 45° zu bringen, den kleinen schwarzen Hebel nach links drehen und den Arm nach oben schieben.</p>	<p>Der Sonnenschirm liegt auf dem Arm. Ziehen Sie den schwarzen Knopf und bringen Sie den Schirm in eine senkrechte Position.</p>	<p>Um den Arm in eine waagerechte Position zu bringen, wieder den kleinen schwarzen Hebel (siehe 1. Bild ) nach links drehen.</p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">Artikel P4 www.zangenberg.de</p>		
<p>Setzen Sie die graue Halterung in den Schirmarm ein (siehe Bild).</p>	<p>(1) Drücken Sie die Taste. (2) Ziehen Sie langsam den Mast (Rohr) des Schirmes ausreichend tief (Gelenk muss komplett zu sehen sein) nach unten und legen Sie ihn dann zum Schirmarm um.</p>	<p>Den Schirmmast sofort in die graue Halterung am Schirmarm einklicken.</p>


Wenn Sie den Hebel oberhalb vom Schirmarm lösen, ist der Schirm teleskopierbar (um ca. 40cm). Auch können Sie das Schirmdach um 10° neigen.

**Achtung:** Sollte der Schirm im feuchten Zustand abgespannt und mit der Schutzhülle versehen werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation.



## Ersatzteile – Arm ohne Gasdruckfeder

Ersatzteile finden Sie nicht in unserem Internet-Shop. Bitte bestellen Sie diese über Ihren Vertragspartner.

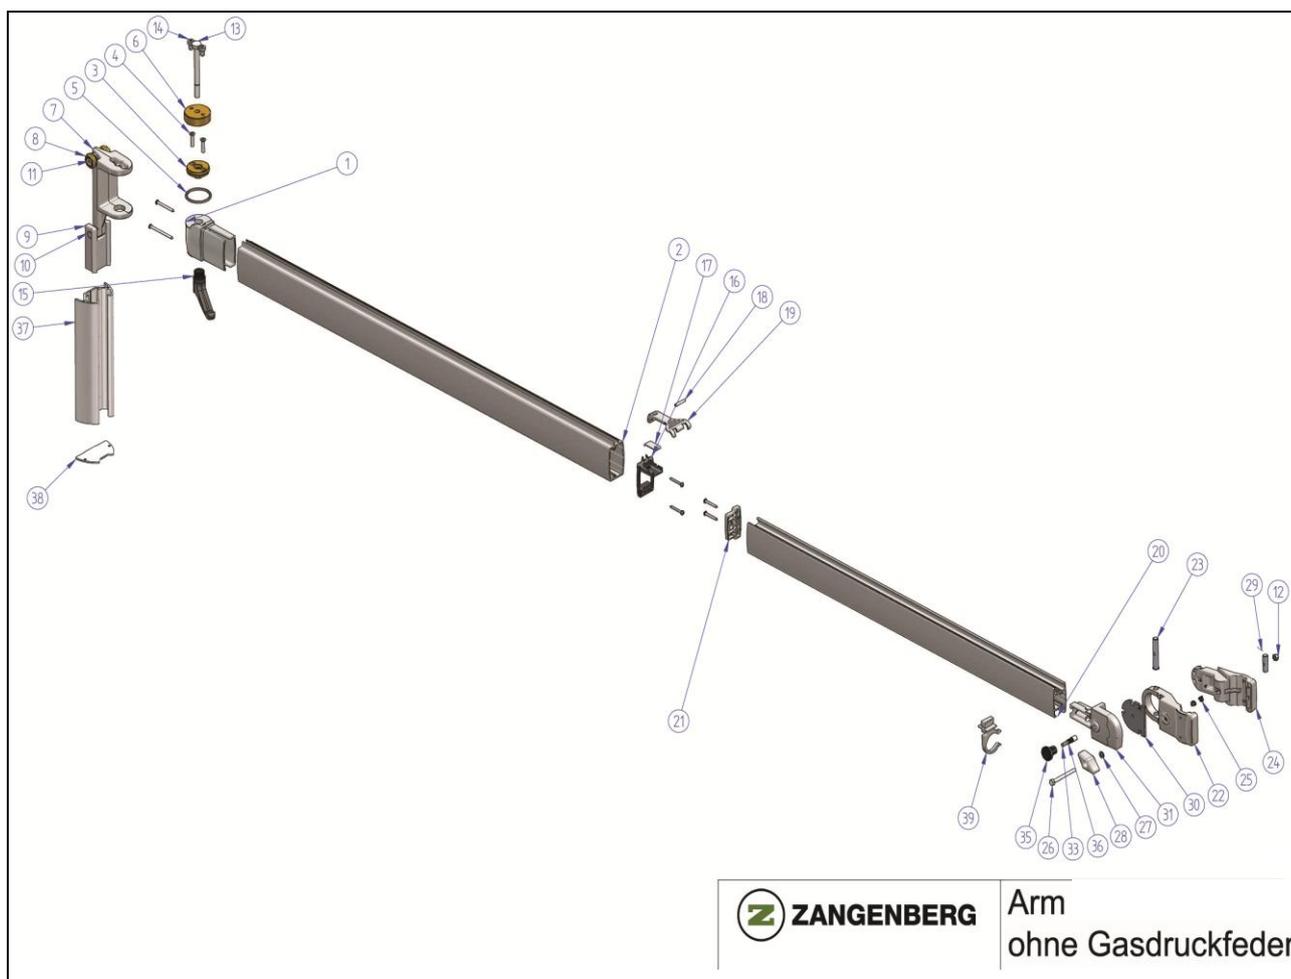



### Pflegehinweis und weitere Informationen

*Was schön aussehen soll, muss gepflegt werden:  
Trotz Verwendung bester Materialien sind Sonnenschirme nicht pflegefrei.*



#### Wind

Bei auffrischendem Wind, Regen, Hagel und Schnee Schirm bitte schließen und vor Witterung schützen.



#### Verschmutzung

Bitte entfernen Sie Flecken mit milden Reinigungsmitteln und lauwarmen Wasser. Nach Entfernung der Flecken den Bezug mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft (im Schatten) trocknen lassen.

Benutzen Sie keine Scheuermittel oder einen Hochdruckreiniger. Verwenden Sie ein Imprägnierspray, um den Bezug wasserabweisend zu halten.



#### Nässe / Feuchtigkeit


Sollte Ihr Sonnenschirm nass geworden sein, den Schirm bitte nicht in der Sonne sondern in aufgespanntem Zustand im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden!



#### Ausbleichen durch Sonne und Schonung des Gestells

Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, verwenden Sie bitte die lichtundurchlässige Hülle als Schutz!

**Achtung:** Sollte der Schirm feucht verpackt werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation. Deshalb bitte nur trockene Schirme mit einer Schutzhülle versehen.



#### UV-Schutz bei Sonnenschirmen

- dunklere Farben bieten meistens einen höheren UV-Schutz
- schwere/dicke/feste Stoffe bieten ebenfalls einen höheren UV-Schutz

Aus praktischer Sicht ist zu beachten, dass der UV-Schutz nur bei direkter Strahlung schützt aber nicht bei reflektierendem Licht. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Sonnenschutzmittels!

### Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie leider nicht in unserem Internet-Shop. Bitte bestellen Sie diese über Ihren Vertragspartner.

### Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum.

Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert.

Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigungen des Produktes durch Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.

### Zu Ihrer Sicherheit / Pflege

Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1-2 Monaten der Nutzung angemessen, regelmäßige Kontrollen durch. Prüfen Sie insbesondere Gelenke und Verbindungsteile.

Bei Schwergängigkeit verwenden Sie Maschinenöl oder Schmierfett.

Die Kunststoff- und Aluminiumteile ausschließlich mit Trockenschmiermitteln (z.B. Silikon Spray) behandeln.

### Reinigung / Pflege

Flecken wie z.B. Insektenexkremate sollten mit handwarmen Wasser entfernt und nach dem Trocknen des Bezuges mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandelt werden.

Beim Abspannen des Schirmes muss der Stoff nach außen zeigen und darf nicht zwischen den Streben/ Gelenkteilen eingeklemmt werden. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten und Weissbruch sind helle Streifen, die entstehen können und auch bei größter Sorgfalt nicht immer zu vermeiden sind. Diese sind daher kein Reklamationsgrund.

### Lagerung

Bei der Lagerung im Keller, Schuppen oder unter dem Vordach muss beachtet werden, dass der Schirm ausreichende Belüftung erhält, damit durch Restfeuchtigkeit im Holz oder im Stoff kein Schimmel entsteht. Von einer dauerhaften Lagerung im Freien ist abzuraten.