


PENDALEX® P⁺

Der multifunktionale Alleskönner



Glatz 

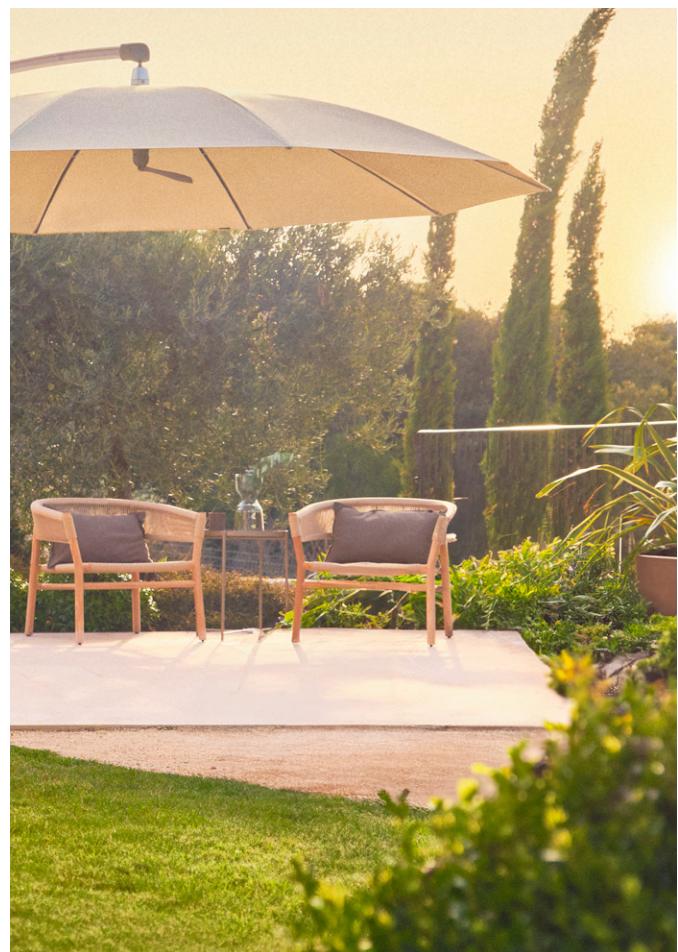

Schirmmasse

Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert, ohne Volant	Bestellnummer Gestell natureloxiert, mit Volant	Bestellnummer Gestell anthrazit, ohne Volant	Bestellnummer Gestell anthrazit, mit Volant
cm					
Ø 300	10-teilig	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
Ø 325	10-teilig	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
Ø 350	10-teilig	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
285×230	10-teilig	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe/ mit Volant	Durchgangs- höhe/ mit Volant	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindestge- wicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	I	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111/ 43...93	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98/ 30...80	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20 (4)
285×230	-	6.7	6.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20 (4)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5–10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

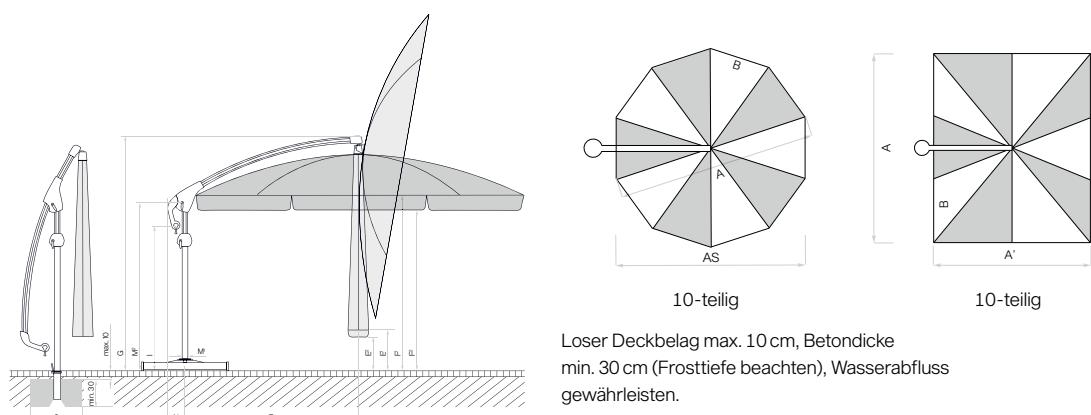

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke
min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss
gewährleisten.

Zubehör

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 931
---	--	--	----------------

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen


4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX, P*	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX, P*	350 01 207 011
5	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 510

Montageplatten

6	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 930
9	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50–350 mm), Aufbauhöhen (50–350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr M4, P*	350 01 222 510

Mauerkonsolen

10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 229 405
11	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 229 410

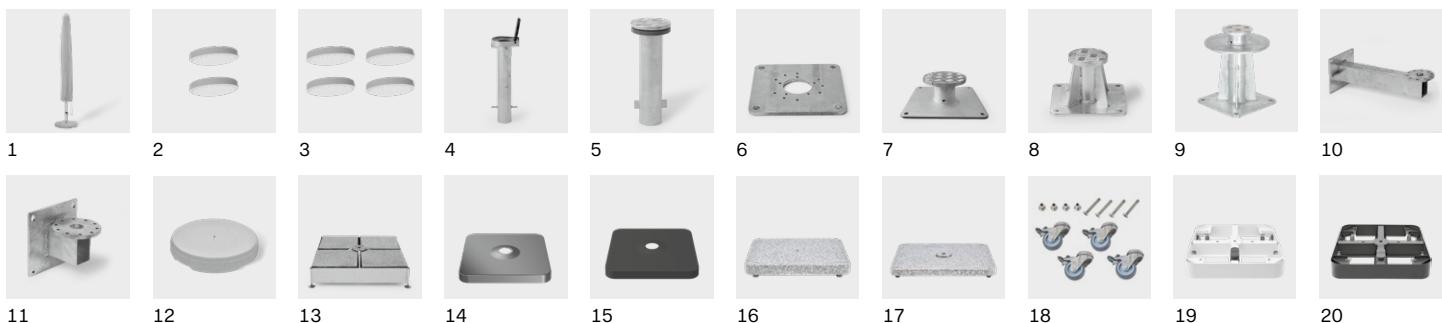

Befestigungen

		Zwingend notwendig	Bestellnummer
	Sockel		
12	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P ¹	350 01 111 416
	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P ¹	350 01 112 416
13	Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P ¹	350 01 108 235
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
14	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
15	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
	^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
16	Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein ^{NEU}	Standrohr Z, P ¹	350 01 109 485
17	Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein ^{NEU}	Standrohr M4, P ¹	350 01 109 495
18	³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt ^{NEU}		350 01 109 487
18	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 ^{NEU}		350 01 109 486
	Rollensockel		
19	^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ¹ + Decorplatte	350 01 113 610
20	^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4, P ¹ + Decorplatte	350 01 113 620
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		350 01 110 500
21	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 710
22	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 720
	Standrohre / Übergangsrohre		
23	Standrohr Z, P ¹ , Stahl feuerverzinkt		350 01 201 400
23	Standrohr Z, P ¹ , Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 500
24	Standrohr M4, P ¹ , Stahl feuerverzinkt		350 01 200 235
	Übergangsrohr PX, P ¹ , Stahl feuerverzinkt, natureloxiert		350 01 206 050
	Übergangsrohr PX, P ¹ , Stahl feuerverzinkt, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 040
25	Übergangsrohr PX, P ¹ , Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert		350 01 206 020
	Übergangsrohr PX, P ¹ , Edelstahl 1.4301 / 304, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 030

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel

⁷ 120 kg: Bodenfreiheit 13 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung



21



22



23



24



25

> 98 %
UV
Protection


Gestell

10-teilig
Profilierter Mast Ø 67 mm
Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
Kurbel für Rechts- und Linkshänder einsteckbar
Mittels Gasdruckfeder kann der Schirm leicht in Wunschhöhe (50 cm Hub) gebracht werden
Tragarm ist in der Rollenführung stufenlos ausfahrbar
Dank Glatz-Kugelgelenk (aus schmiedegepresstem, hart eloxiertem Aluminium) stufenlose Neigung des Schirmdaches in alle Richtungen um 90°
360° stufenlos drehbar
Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff
Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet
Gestelldach: rund, rechteckig

Gestellfarbe

Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle

Im Lieferumfang inbegriffen

Elektrozubehör

Osyrion Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen



PENDALEX® P⁺,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2025

sunliner.de