

## TEAKWOOD

Das elegante Meisterwerk in Edelholz





Schirmmasse


|                                                                                  | Nenngrösse<br>ohne Volant | Anzahl Streben | Bestellnummer<br>Gestell<br>Teakholz |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
|  | cm                        |                |                                      |
|                                                                                  | Ø 300                     | 8-teilig       | 166 00 300 731                       |
|                                                                                  | Ø 350                     | 8-teilig       | 166 00 350 731                       |
|  | 330×330                   | 8-teilig       | 166 00 331 731                       |

| Nenn-<br>grösse | Seiten-<br>abstand | Stock Ø  | Grund-<br>fläche | Schliess-<br>höhe | Durchgangs-<br>höhe | Gesamthöhe | Fundament | Mindest-<br>gewicht für<br>Sockel | max. zul. Windg.<br>offen |
|-----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| cm              | cm                 | cm       | m²               | cm                | cm                  | cm         | cm        | kg                                | km/h (Bft.)               |
| <b>A</b>        | <b>AS</b>          | <b>M</b> | <b>B</b>         | <b>E</b>          | <b>F</b>            | <b>G</b>   | <b>C</b>  |                                   |                           |
| Ø 300           | 275                | 4.8      | 6.4              | 135               | 220                 | 285        | 60×60     | 40                                | 30 (5)                    |
| Ø 350           | 325                | 4.8      | 8.7              | 105               | 215                 | 285        | 60×60     | 55                                | 30 (5)                    |
| 330×330         | -                  | 4.8      | 10.9             | 45                | 220                 | 285        | 60×60     | 70                                | 30 (5)                    |

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).  
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.  
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.  
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

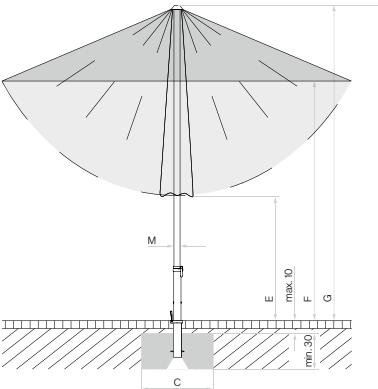

8-teilig



8-teilig

Loser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss  
gewährleisten.

Zubehör

|                                                                                             | Zwingend<br>notwendig | Bestellnummer  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>                           |                       |                |
| 1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss                                                  |                       | 350 01 609 979 |
| <b>Elektro-Zubehör</b>                                                                      |                       |                |
| 2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung,<br>inkl. Ladegerät und Ladekabel |                       | 350 01 563 000 |
| 3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung,<br>inkl. Ladegerät und Ladekabel |                       | 350 01 563 100 |



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

## Befestigungen

### Bodenhülsen

|   |                                       |                  |                |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 4 | Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt    | Übergangsrohr PX | 350 01 207 001 |
| 4 | Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304 | Übergangsrohr PX | 350 01 207 011 |

### Mauerkonsolen

|   |                                             |             |                |
|---|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| 5 | Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt | Standrohr Z | 350 01 205 000 |
|---|---------------------------------------------|-------------|----------------|

### Sockel

|   |                                                                                                |             |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 6 | Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell <sup>NEU</sup>                                 | Standrohr Z | 350 01 111 116 |
|   | <sup>1</sup> Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell <sup>NEU</sup> | Standrohr Z | 350 01 112 116 |
|   | <sup>1</sup> Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm                                               | Standrohr Z | 350 01 109 529 |
|   | <sup>1</sup> 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm                          | Standrohr Z | 350 01 109 533 |
| 6 | Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell <sup>NEU</sup>                                  | Standrohr Z | 350 01 111 216 |
|   | <sup>1</sup> Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell <sup>NEU</sup>  | Standrohr Z | 350 01 112 216 |
|   | <sup>1</sup> Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm                                                | Standrohr Z | 350 01 109 528 |
|   | <sup>1</sup> 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm                           | Standrohr Z | 350 01 109 534 |
| 6 | Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell <sup>NEU</sup>                                   | Standrohr Z | 350 01 111 316 |
|   | <sup>1</sup> Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm                                                 | Standrohr Z | 350 01 109 527 |
| 7 | Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt <sup>NEU</sup>                   | Standrohr Z | 350 01 100 810 |
|   | <sup>1</sup> Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt                     | Standrohr Z | 350 01 100 210 |
|   | <sup>1</sup> Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl feuerverzinkt               |             | 350 01 100 310 |
| 7 | Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt <sup>NEU</sup>                   | Standrohr Z | 350 01 100 910 |

### Rollensockel

|   |                                                                                                        |                           |                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 8 | <sup>3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff  | Standrohr Z               | 350 01 109 465 |
| 8 | <sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff  | Standrohr Z               | 350 01 109 445 |
| 9 | <sup>3</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)                     | Standrohr Z + Decorplatte | 350 01 113 200 |
|   | <sup>3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) | Standrohr Z + Decorplatte | 350 01 113 280 |
|   | Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund                             |                           | 350 01 113 310 |
|   | Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund                             |                           | 350 01 113 320 |
| 9 | <sup>3</sup> Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)                     | Standrohr Z + Decorplatte | 350 01 113 400 |
|   | <sup>3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) | Standrohr Z + Decorplatte | 350 01 113 480 |
|   | Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund                             |                           | 350 01 113 510 |
|   | Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund                             |                           | 350 01 113 520 |

### Standrohre / Übergangsrohre

|    |                                                                                  |  |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 10 | Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt                                   |  | 350 01 201 210 |
| 10 | Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet      |  | 350 01 201 282 |
| 10 | Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304                                |  | 350 01 201 300 |
| 11 | Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt                              |  | 350 01 206 001 |
| 12 | Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet |  | 350 01 206 082 |
| 11 | Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304                           |  | 350 01 206 011 |

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



11



12

# TEAKWOOD



## Gestell

8-teilig  
Durchgehender Stock Ø 48 mm  
Holzquellschutz durch Metallbrücke am Übergang zum Standrohr  
Doppelter Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen, fixierbar mit einem Metallstift  
Mit rostfreien Beschlägen  
Stoffecken mit Leder verstärkt  
Gestelldach: rund, quadratisch

## Gestellfarbe

Edles Teakholz

## Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %  
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

## Volant

Nur ohne erhältlich

## Schutzhülle


Im Lieferumfang inbegriffen

## Elektrozubehör

Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



Gültig ab 1.1.2024  
[glatz.com](https://www.glatz.com)