



NEU

TWIST

Der ergonomisch vollendete Design-Purist





Schirmmasse


	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell matt weiss	Bestellnummer Gestell anthrazit
	cm			
	Ø 270	8-teilig	207 00 270 161	207 00 270 301
	Ø 300	8-teilig	207 00 300 161	207 00 300 301
	Ø 330	8-teilig	207 00 330 161	207 00 330 301
	240×240	8-teilig	207 00 241 161	207 00 241 301
	210×150	6-teilig	207 00 212 161	207 00 212 301
	250×200	6-teilig	207 00 252 161	207 00 252 301

Nenngrösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	*Schliess- höhe	*Kurbelhöhe	*Durchgangs- höhe / geneigt	*Gesamt- höhe / geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	D	F/K	G/L	C		
Ø 270	250	4.5	5.2	100	90	205/130	235/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	4.5	6.4	90	90	205/120	240/280	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	4.5	7.7	75	90	205/115	240/290	60×60	55	45 (6)
240×240	-	4.5	5.8	70	90	205/135	240/265	50×50	40	45 (6)
210×150	-	4.5	3.2	105	90	205/160	230/245	50×50	30	55 (7)
250×200	-	4.5	5.0	80	90	205/150	240/255	50×50	40	45 (6)


* Bei Unterstock mit Höhenverstellung: angegebene Werte +5 cm / -20 cm
Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).
Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

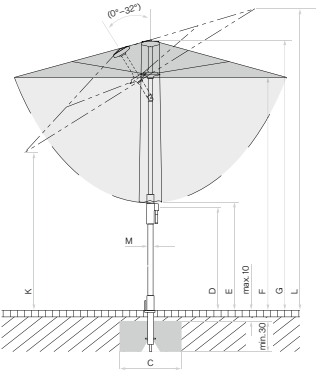

8-teilig




8-teilig



6-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm, Beton-
dicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

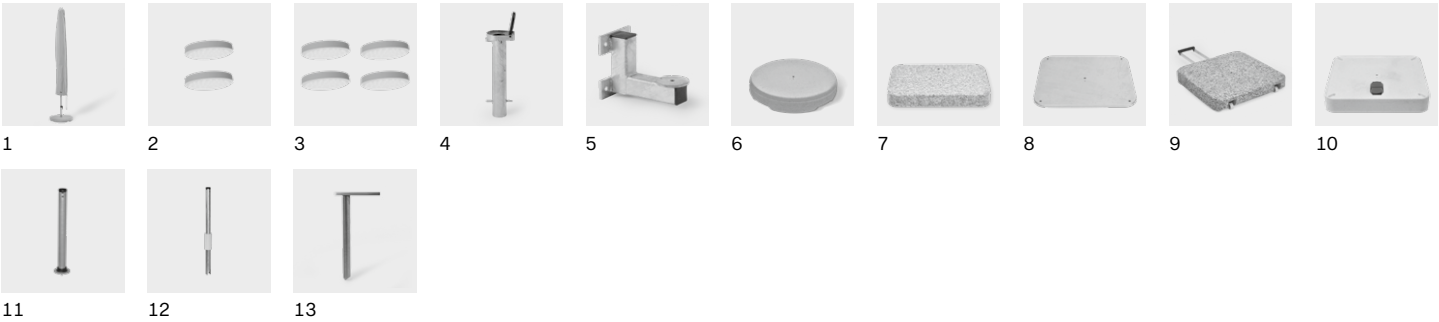

Zubehör		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe			
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974
Elektro-Zubehör			
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
Befestigungen		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Bodenhülsen			
4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	350 01 206 100
Mauerkonsolen			
5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel			
6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 111 016
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 111 116
	¹ Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 112 116
	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
	¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 533
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 112 216
	¹ Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 528
	¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 534
7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 109 480
8	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 100 810
	¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
8	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 100 910
Rollensockel			
9	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
9	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
10	³ Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320
Standrohre / Übergangsrohre			
11	Standrohr Z, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 610
12	Übergangsrohr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss		350 01 201 816
12	Übergangsrohr BT, Innenliegend, Ø 40 / 37 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit		350 01 201 830
Unterstock			
	Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm, matt weiss	Standrohr Z / Übergangsrohr BT	350 01 902 716
	Unterstock mit Höhenverstellung bis 25 cm, anthrazit	Standrohr Z / Übergangsrohr BT	350 01 902 730
Diverse Befestigungsarten			
13	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400

¹ solange Vorrat


³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

TWIST



reddot winner 2023

Gestell	6- oder 8-teilig Stock Ø 45 mm Selbstausrichtende Kurbel Hoher Designanspruch Funktion: Innenliegendes Standrohr, alle Bedienfunktionen auf Hüfthöhe: Öffnen und Schliessen mittels Kurbel, Neigen mittels Drehgriff 32°, 360° Drehen mittels Klemmhebel Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4)
Gestellfarbe	Matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (Als Alu-Twist erhältlich)
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar
Zubehör	Unterstock mit Höhenverstellung
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



TWIST,
© Int. Patents pend.

Gültig ab 1.1.2024
glatz.com