



PRODUCT DATASHEET

Product categorie	TERRASVERWARMERS
Merk	HEATSAIL
Model	DISC PT
Kleur	MUD, COAL, PEBBLE, DUST



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verwarmingsvermogen	3100 W (1500 + 1600 W)
Verlichtingsvermogen	Halogeenlamp R7s 78mm - 120 W / 230 V
Elektrische aansluiting	230 V - 50 Hz 14 A
Gewicht	30 kg
Aansturing	Via app, compatibel met standaard schakel- en domoticsystemen
Bevestiging	stangen (200 mm t.e.m 1240 mm) - Min. 1,8 m boven vloer
Certificaten	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1, EMC, FCC


De installatie van de elektrische onderdelen van de DOME vereist een netaansluiting van 230V-50 Hz (16 A zekering EN 30 mA RCD): de aansluiting moet correct worden geïmplementeerd in overeenstemming met de geldende IEC-CEI-normen.



Hoofdkantoor
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Verenigde Staten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com

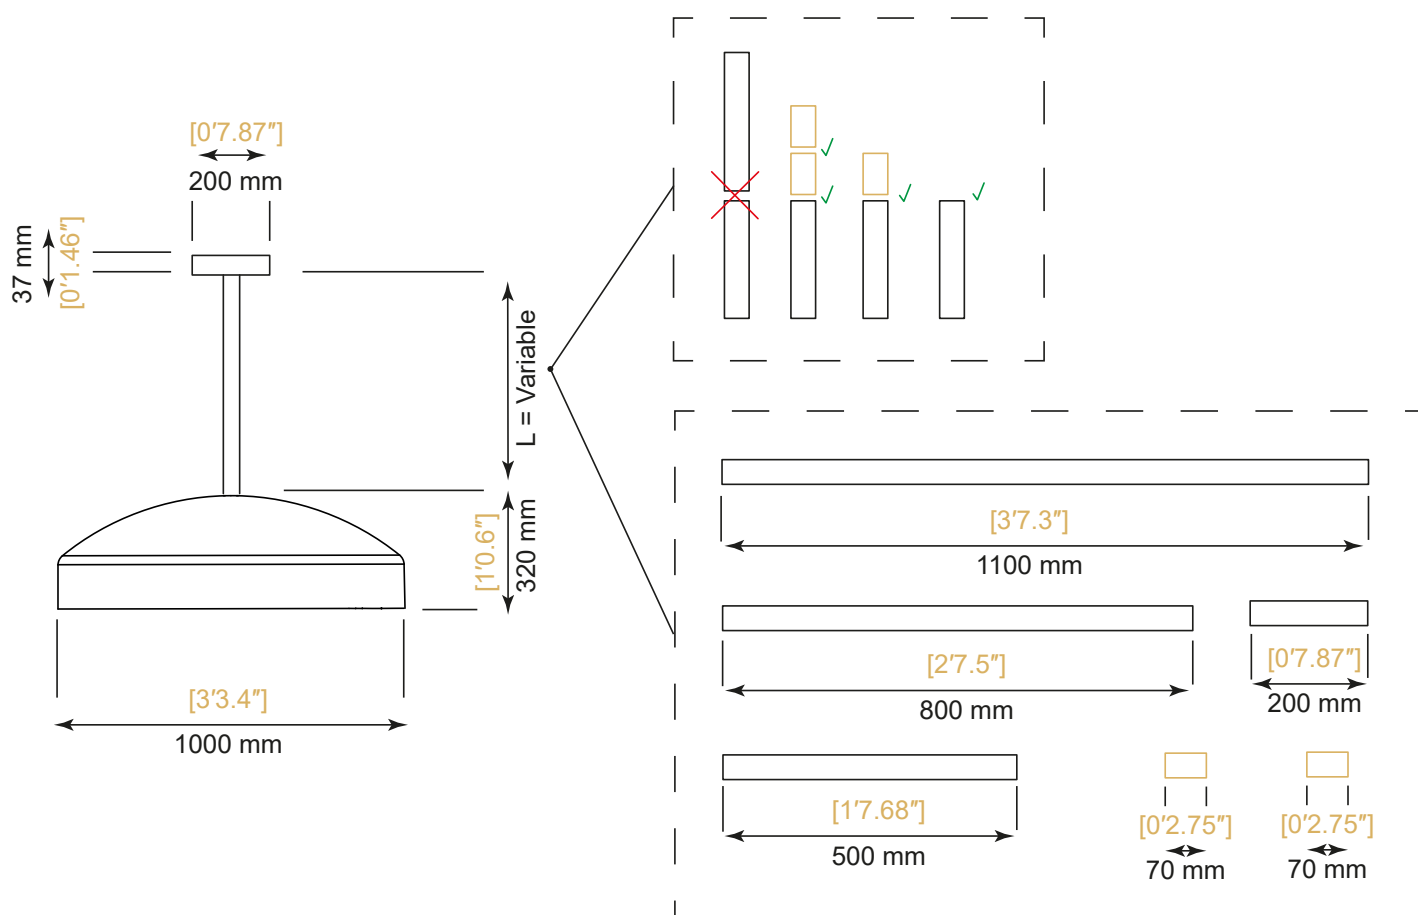

Hoofdkantoor
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Verenigde Staten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com

NEDERLANDS

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH



PRODUCT DATA SHEET

Product category	TERRACE HEATERS
Brand	HEATSAIL
Model	DISC PT
Colour	MUD, COAL, PEBBLE, DUST



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Heating power	3100 W (1500 + 1600 W)
Light	Halogen lamp R7s 78mm - 120 W / 230 V
Electrical connection	230 V - 50 Hz 14 A
Weight	30 kg
Control	Via app, compatible with standard switching and home automation
Mounting	Stems (200 mm to 1240 mm) – Min. 1.8 m above floor
Certificates	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1, EMC, FCC

Installation of the electrical components of the DOME requires a 230V–50 Hz mains connection (16 A fuse and 30 mA RCD). The connection must be properly implemented in accordance with applicable IEC/CEI standards.




Head office

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com**E:** sales@heatsail.com

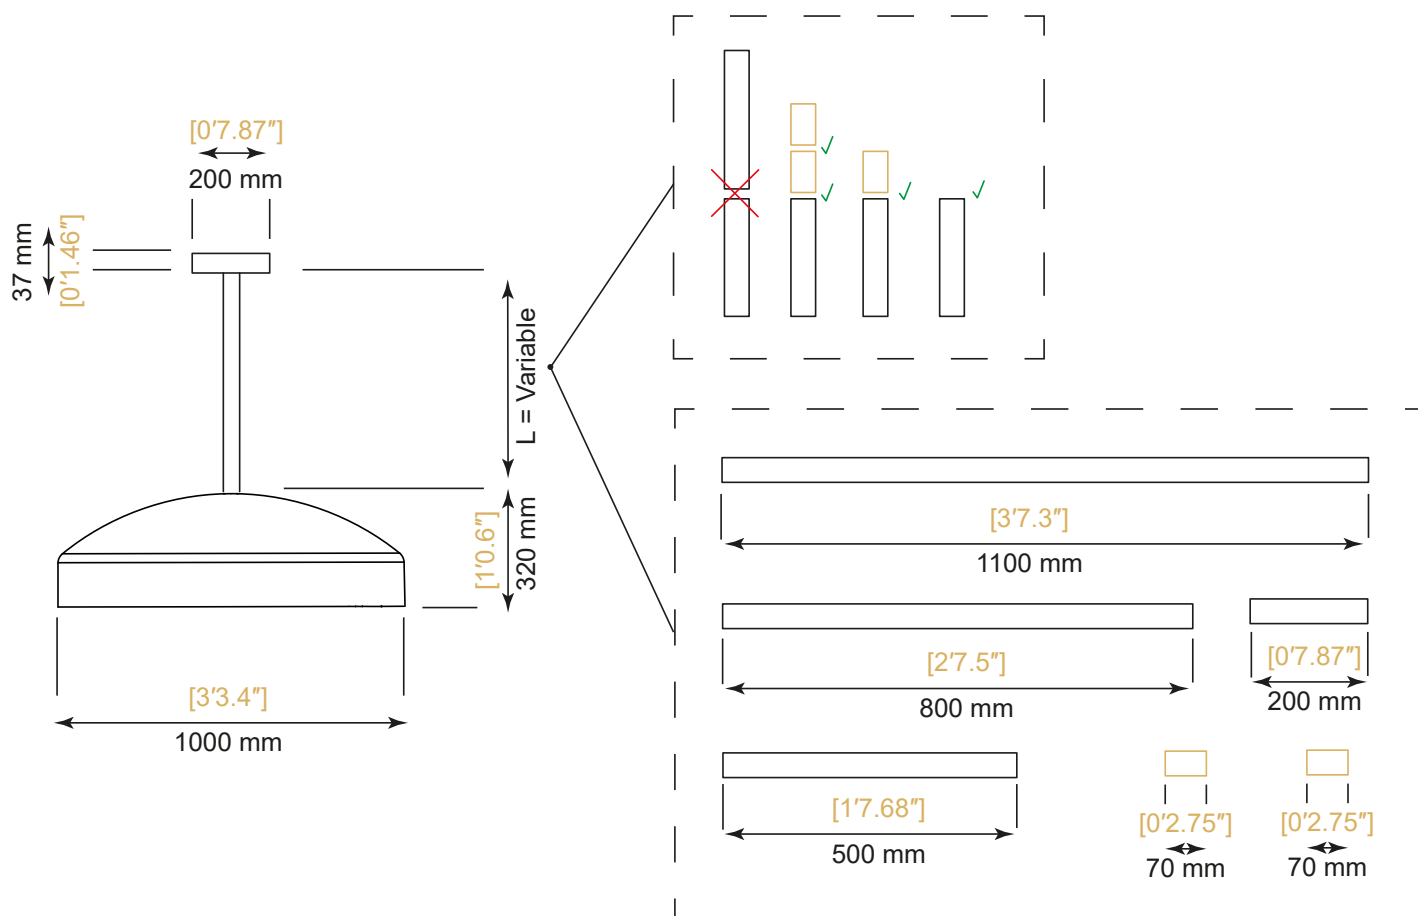

Head office
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com



FICHE PRODUIT

Catégorie de produit	CHAUFFAGES DE TERRASSE
Marque	HEATSAIL
Modèle	DISC PT
Couleur	MUD, COAL, PEBBLE, DUST



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de chauffe	3100 W (1500 + 1600 W)
Puissance d'éclairage	Lampe halogène R7s 78mm - 120 W / 230 V
Connexion électrique	230 V - 50 Hz 14 A
Poids	30 kg
Commande	Via application, compatible avec les systèmes de commutation et de domotique standard
Fixation	Tiges (200 mm à 1240 mm) – Min. 1,8 m au-dessus du sol
Certifications	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1, EMC, FCC

L'installation des composants électriques du DOME nécessite un raccordement au réseau de 230 V – 50 Hz (disjoncteur de 16 A et dispositif différentiel de 30 mA) : le raccordement doit être réalisé correctement conformément aux normes IEC-CEI en vigueur.



Siège social


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

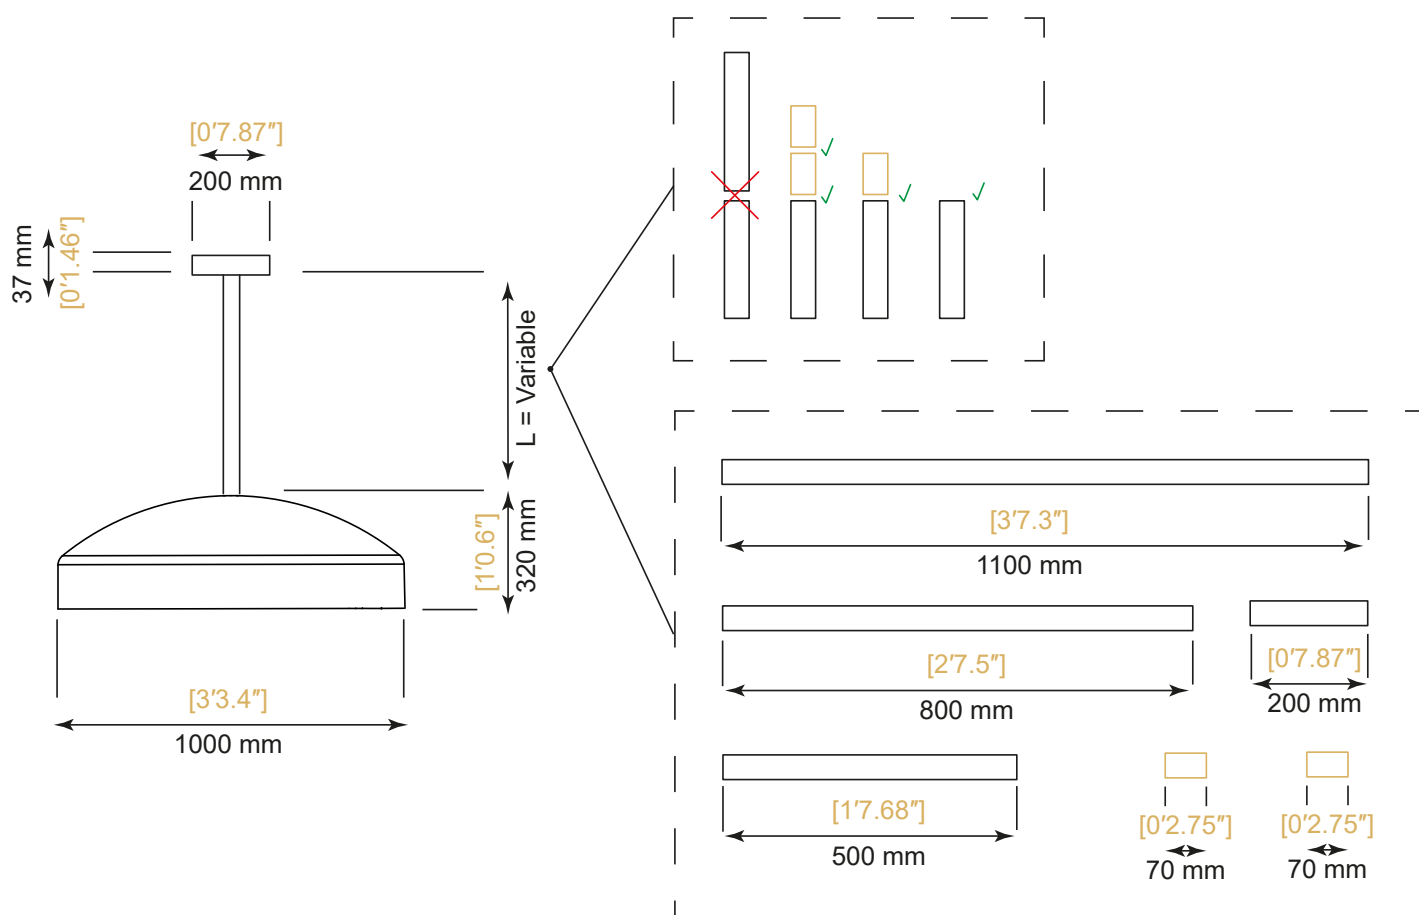

Siège social
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com



PRODUKTDATENBLATT

Produktkategorie	TERRASSENHEIZUNGEN
Marke	HEATSAIL
Modell	DISC PT
Farbe	MUD, COAL, PEBBLE, DUST



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Heizleistung	3100 W (1500 + 1600 W)
Lichtleistung	Halogenlampe R7s 78mm - 120 W / 230 V
Elektrischer Anschluss	230 V - 50 Hz 14 A
Gewicht	30 kg
Steuerung	Über App, kompatibel mit Standard-Schalt- und Smart-Home-Systemen
Befestigung	Stangen (200 mm t.e.m 1240 mm) - Min. 1,8 m über dem Boden
Zertifikate	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1, EMC, FCC

Die Installation der elektrischen Komponenten des DOME erfordert einen Netzanschluss von 230 V – 50 Hz (16 A Sicherung und 30 mA FI-Schutzschalter). Der Anschluss muss ordnungsgemäss gemäss den geltenden IEC-CEI-Normen ausgeführt werden.

**Hauptsitz**


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Vereinigte Staaten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

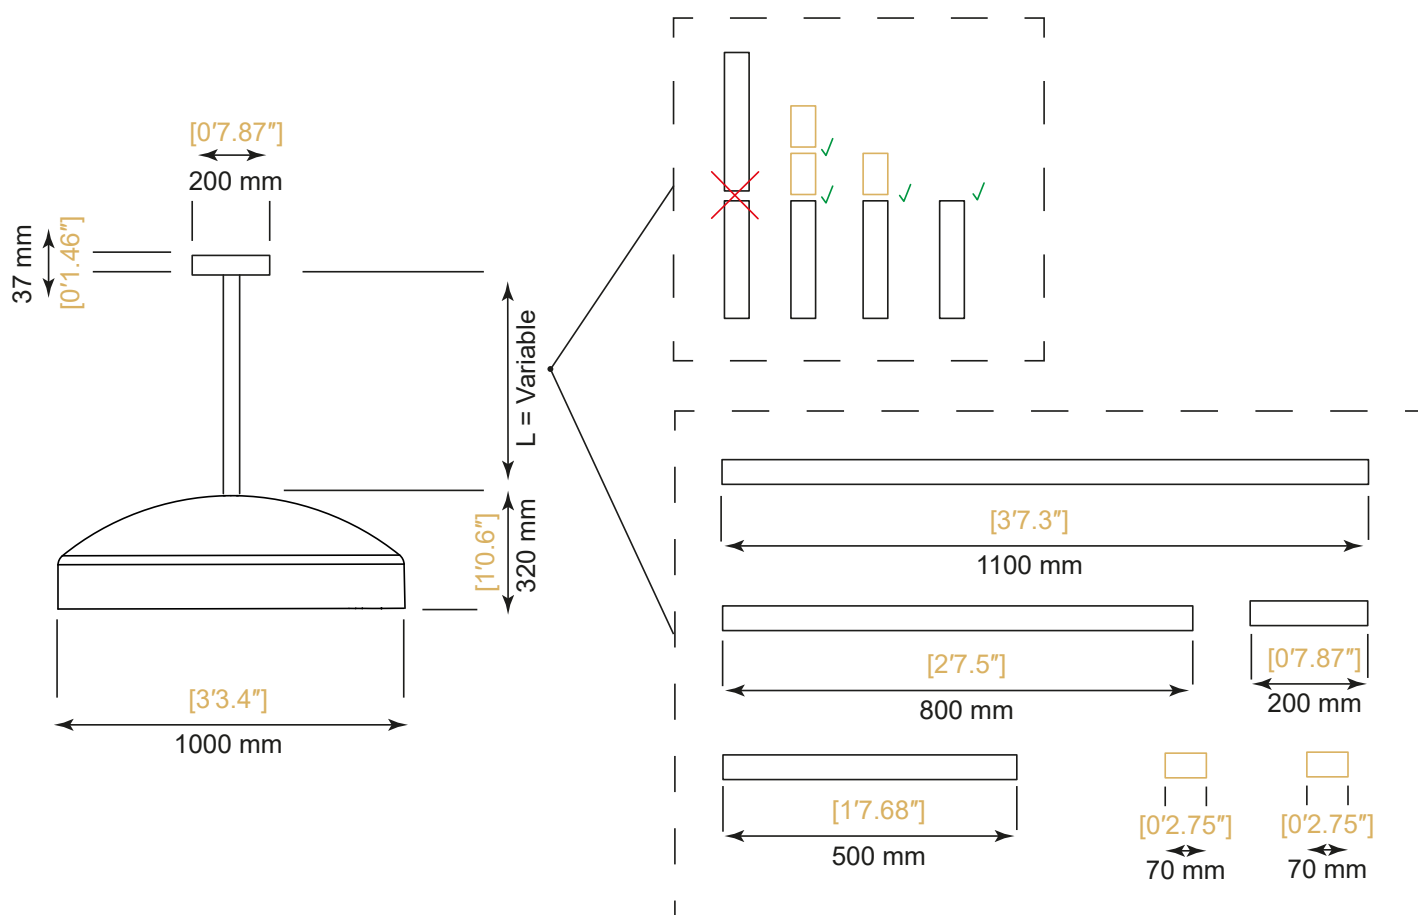

Hauptsitz

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Vereinigte Staaten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com