

Maßtabelle für alle Event Modelle




Dachform
"Quadrat"
Aufrissmaße

Schirm Modell	□ m	A m	D/E m	X m
# 125 2,5 x 2,5	2,5	2,70	1,45	3,82
# 130 3,0 x 3,0	3,0	3,20	1,70	4,53
# 135 3,5 x 3,5	3,5	3,74	1,97	5,29
# 140 4,0 x 4,0	4,0	4,20	2,20	5,94




Dachform
"Rund"
Aufrissmaße


Schirm Modell	○ m	B m	D/E m	Y m
# 030 Ø 3,0	2,77	2,97	1,59	4,20
# 035 Ø 3,5	3,24	3,44	1,82	4,86
# 040 Ø 4,0	3,7	3,90	2,05	5,51
# 045 Ø 4,5	4,16	4,36	2,28	6,17
# 050 Ø 5,0	4,62	4,82	2,51	6,82

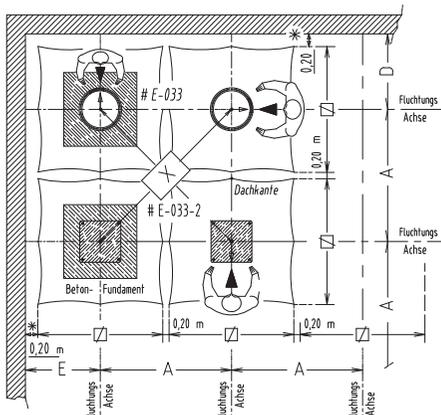

Systemgrundriss

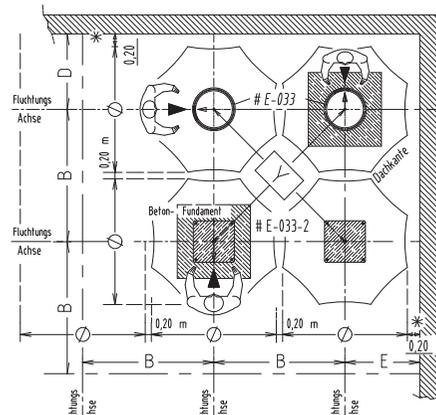

Systemgrundriss

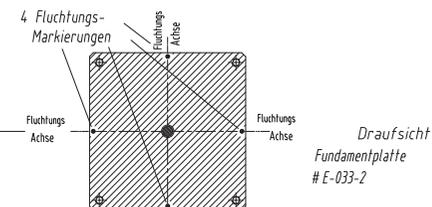


Draufsicht
Fundamentplatte
E-033-2

Einbau der Fundament-Platte "E-033-2"

Beim Einbau in Fundament müssen die Fluchtungs-Marken der Fund.-Platte GENAU auf den Fluchtungs-Achsen liegen. Platte mit der Wasserwaage ABSOLUT HORIZONTAL einrichten, Oberkante Platte entweder bis zu 2 mm über dem ENDGÜLTIGEN Niveau oder mit diesem bündig.


Die Bediener-Seite ist NOCH NICHT festzulegen.



Draufsicht ROHRPLATTE
E-033-2

Bediener-Seite
Das Langloch im Rohr weist zum Bediener! (zur BEDIENER-Seite)

Ansicht ROHRPLATTE
E-033-2 von der BEDIENER-Seite

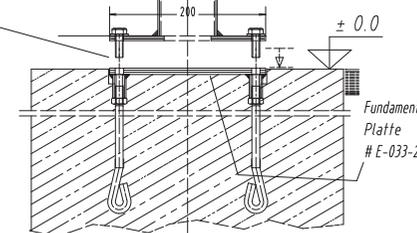

AUFBAU-ANLEITUNG
VOR Aufbau UNBEDINGT beachten:


E-033-2

E-033-2


Der Schirm wird wie geliefert mit seiner Schraubachse passend zu der Schraubachse der Rohr-Platte in diese eingeführt.

Nach Vorab-Ausrichten des jeweiligen Modells - "RUND" oder "QUADRAT" - Schirm und Verankerungsteil vorerst LOSE verschrauben.

Schirm vorsichtig öffnen, Dachkante (gerade Linie) genau PARALLEL zu Wand oder anderem EVENT ausrichten, dann die Schließschraube FEST ANZIEHEN!

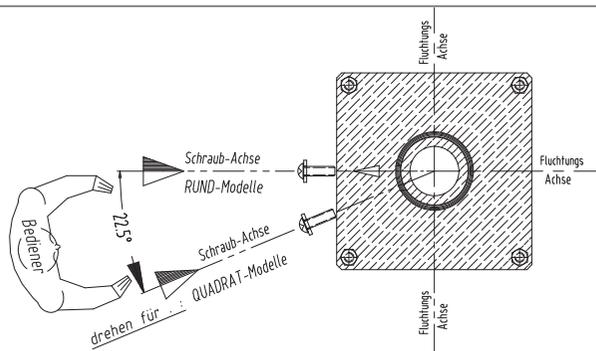

im Aufnahme-Rohr: Langloch = Schraub-Achse zeigt zur BEDIENER-Seite!

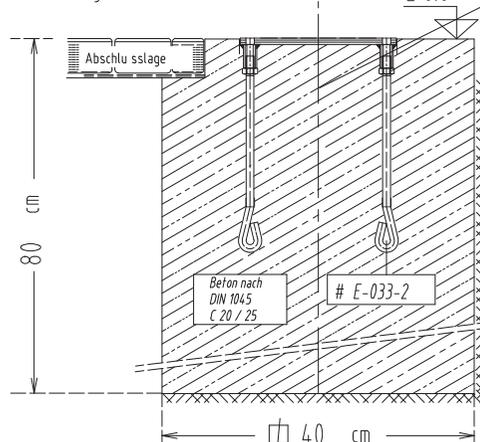

(oder Ø 45 - 50 cm)

BAHAMA

BAHAMA GmbH
Gewerbeparkstraße 34
D-51580 Reichshof
Tel: +49 2265 998 0
Fax: +49 2265 998 344
email: info@bahama.de

Z-FUN009
Zg.-# FD-EV033
Datum: 02.12.2009/07.2012
gez.: Ha
Z-Maßst.: frei

Betr.: FUNDAMENT-EINBAU DER BODENHÜLSEN:

BODENHÜLSE 2-teilig # E-033-2
und Aufbau-Anleitung für EVENT-Schirme

Gültig für alle EVENT-Bodenverankerungen bis □ 4,0 m und Ø 5,0m