

# Montageanleitung Gabione und Sitzplatte

## für Typ FILIUS, DMZ411, DMZ412 und DMZ420

Die vorliegende Anleitung enthält die erforderlichen Hinweise zu Montage und Betrieb dieser Gabione. Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen Sie diese Anleitung durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.




Vorsicht

### **Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu Personen- und Sachschäden führen.**

Bei Missachtung der hier vorliegenden Anleitung übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.

- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Anleitung nicht verstehen, setzen Sie sich mit Ihrem MAY-Händler in Verbindung.

## Lieferumfang

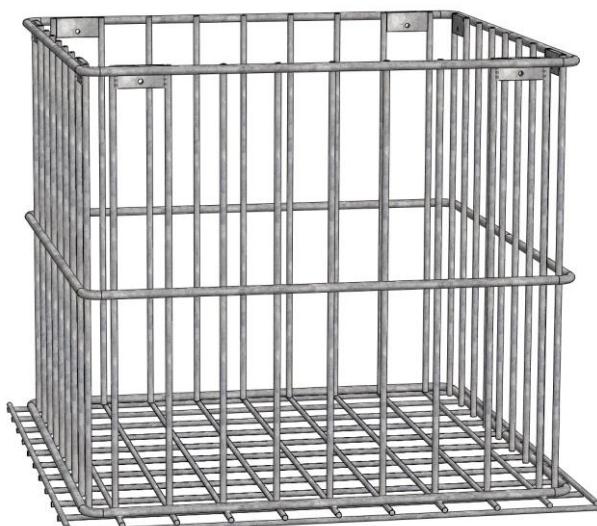

**Gabione**

Stahl feuerverzinkt  
Artikel-Nr. 360098




**Sitzplatte**


aus HPL, dekor grau, inkl. 4  
Schrauben  
Artikel-Nr. 360099

## Montage


1. Lösen Sie die den Klemmhebel der Keil-Sockelklemme, damit Sie den Punkt 2 durchführen können.

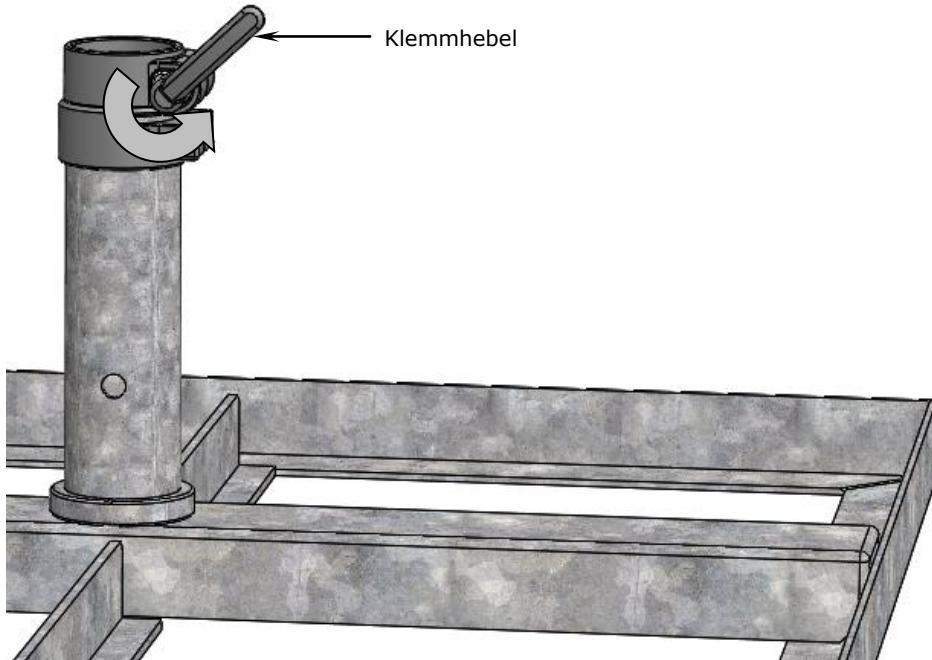


2. Lösen Sie mit einem 6-er Inbusschlüssel die M8-Zylinderkopfschraube. Drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn auf, zwei Umdrehungen sind ausreichend.

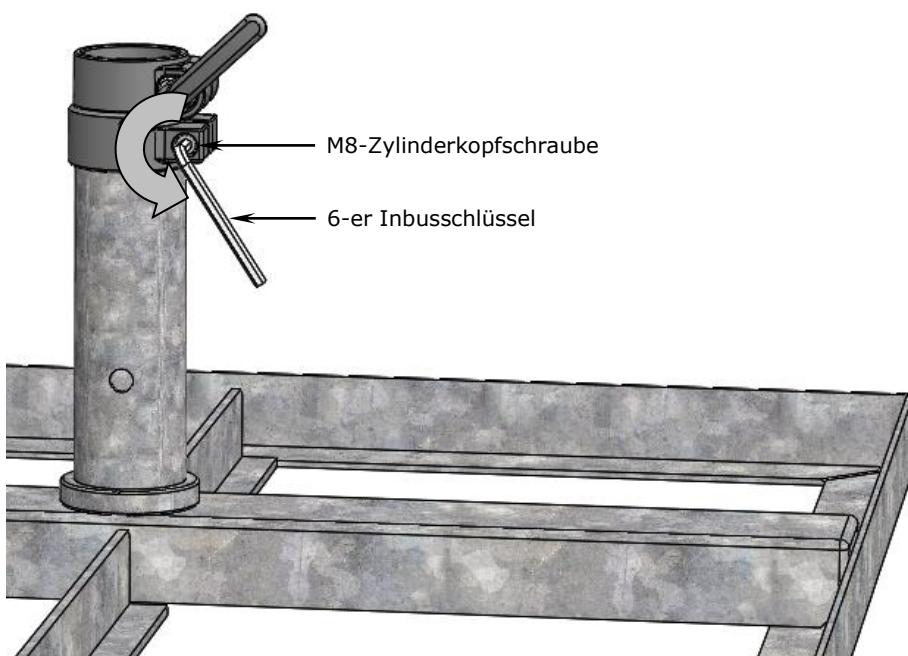

3. Richten Sie die Keil-Sockelklemme so, wie dargestellt aus.

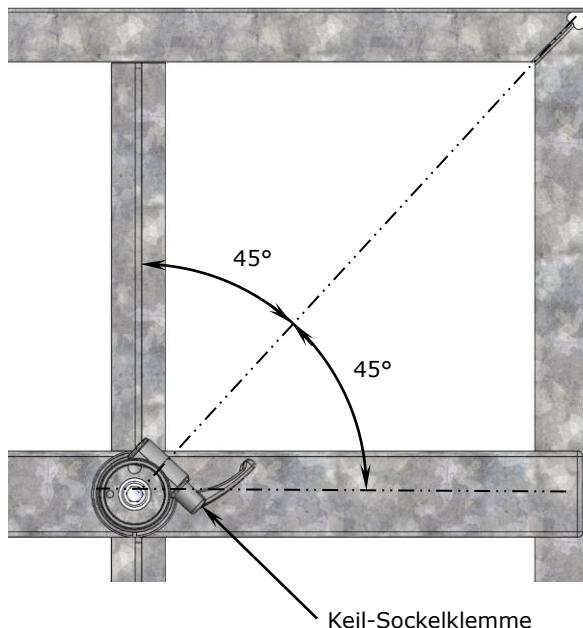

4. Fixieren Sie die Zylinderkopfschraube mit dem 6-er Inbusschlüssel.

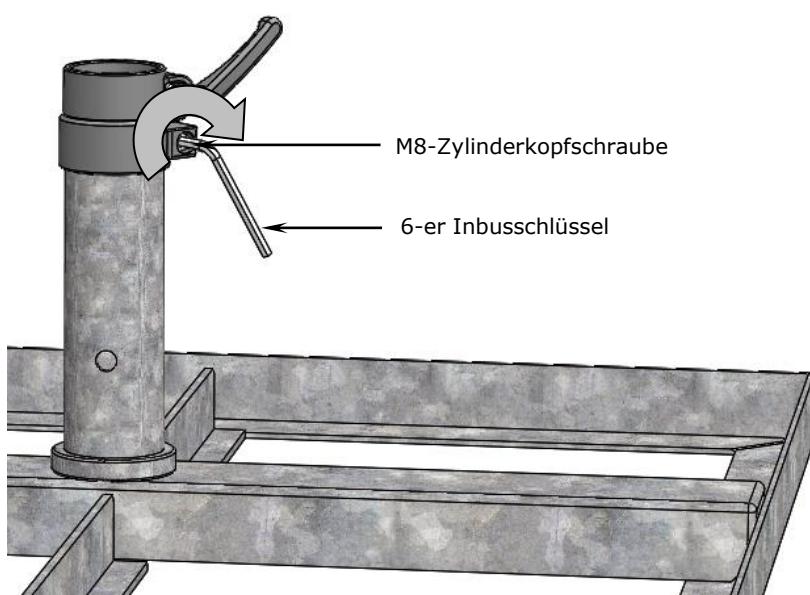

5. Stellen Sie den Schirm in das Hülsen-Oberteil und richten Sie sich nach folgender Anleitung: „MAY FILIUS DMZ118 Bedienungsanleitung“.




**Gefahr**

**Ein nicht fixierter Schirm kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen.**

Wenn sich die Keil-Sockelklemme löst, bzw. nicht angezogen ist, kann der Schirm durch den Wind hochgehoben werden.

- Ziehen Sie den Klemmhebel fest an.

6. Stellen Sie die Gabione in den Standrahmen.

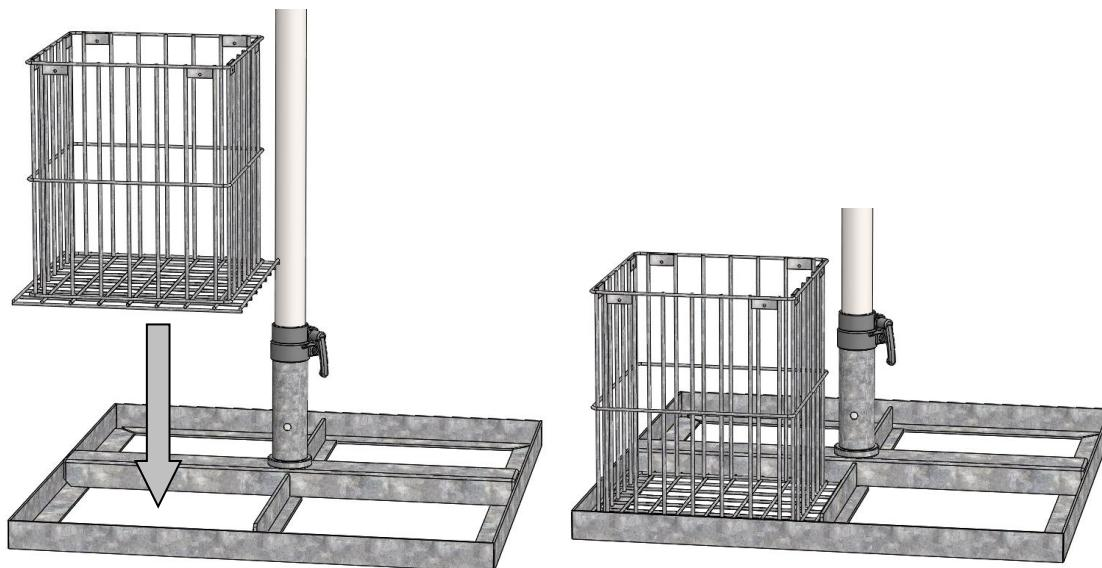

7. Besorgen Sie sich Steine Ihrer Wahl. Die Steinkörnung muss größer oder gleich 60/90 mm oder mindestens größer als die Maschenbreite 50 mm sein. Bei einer 60/90 mm - Steinkörnung kommt eine Füllung (Lichte Weite 335 x 335 mm, 390 mm Höhe) auf ca. 66 kg Ballast. Beim Bedarf richten Sie sich nach folgender Tabelle:

Schirmtyp und -größe	Gesamtgewicht alle Gabionen inkl. Steine
FILIUS, alle Größen	min. 140 kg bzw. min. 2 gefüllte Gabionen


8. Befüllen Sie die Gabionen mit den Steinen.




**Ein fallender Schirm kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen.**

Wenn der Standrahmen nicht entsprechend der Schirmgröße mit Gewicht bestückt ist, kann der Schirm umfallen und Verletzungen verursachen.


- Halten Sie sich an die Tabelle.
- Bei Stellplätzen mit starkem Windaufkommen muss das Gewicht erhöht werden.

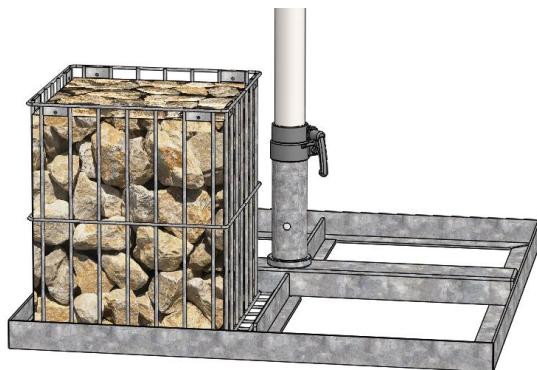


9. Legen Sie die Sitzfläche in die Gabione ein. Entweder verwenden Sie die von der Firma MAY erworbene HPL-Sitzplatte (Artikel-Nr. 360099), oder Sie verwenden eine Eigenanfertigung. Im folgenden Kapitel „Sitzflächen Do-It-Yourself“ finden Sie Zeichnungen mit denen Sie arbeiten können.

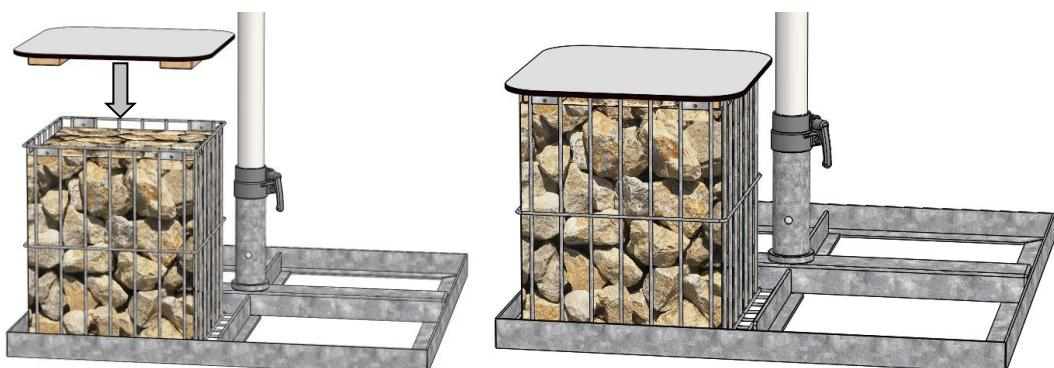


10. Vorbohren: Bohren Sie mit einem Ø 2,5 mm Bohrer 4 Löcher in die Holzleisten. Bohren Sie durch die Bohrungen der Metall-Befestigungslaschen in die lange Seite der Holzleiste.

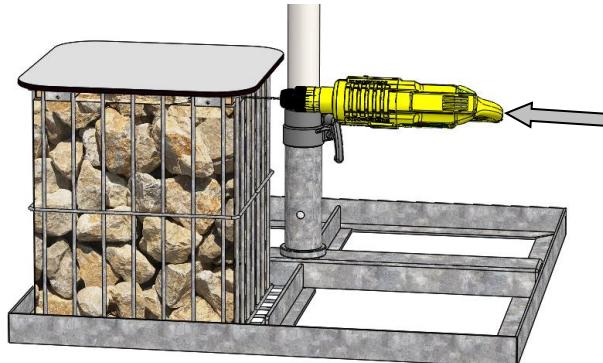

11. Fixieren Sie die Sitzplatte mit den vier mitgelieferten Schrauben mit einem Torx 20. Für jede Ecke ist eine Schraube vorgesehen.

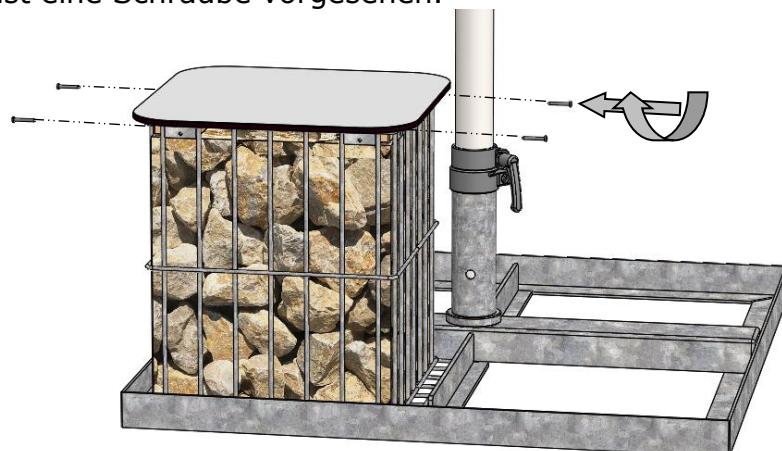


12. Wiederholen Sie den Vorgang mit den weiteren Gabionen.

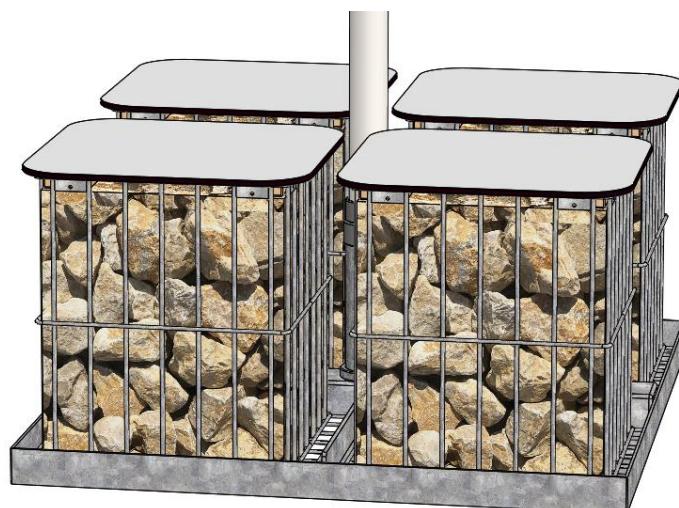


## Sitzplatte Do-It-Yourself


Verfügbarkeit der Dokumente, Verarbeitung und Diffusion sowie Inhalten wird verbunden, so dass nicht ausreichend geprüft.

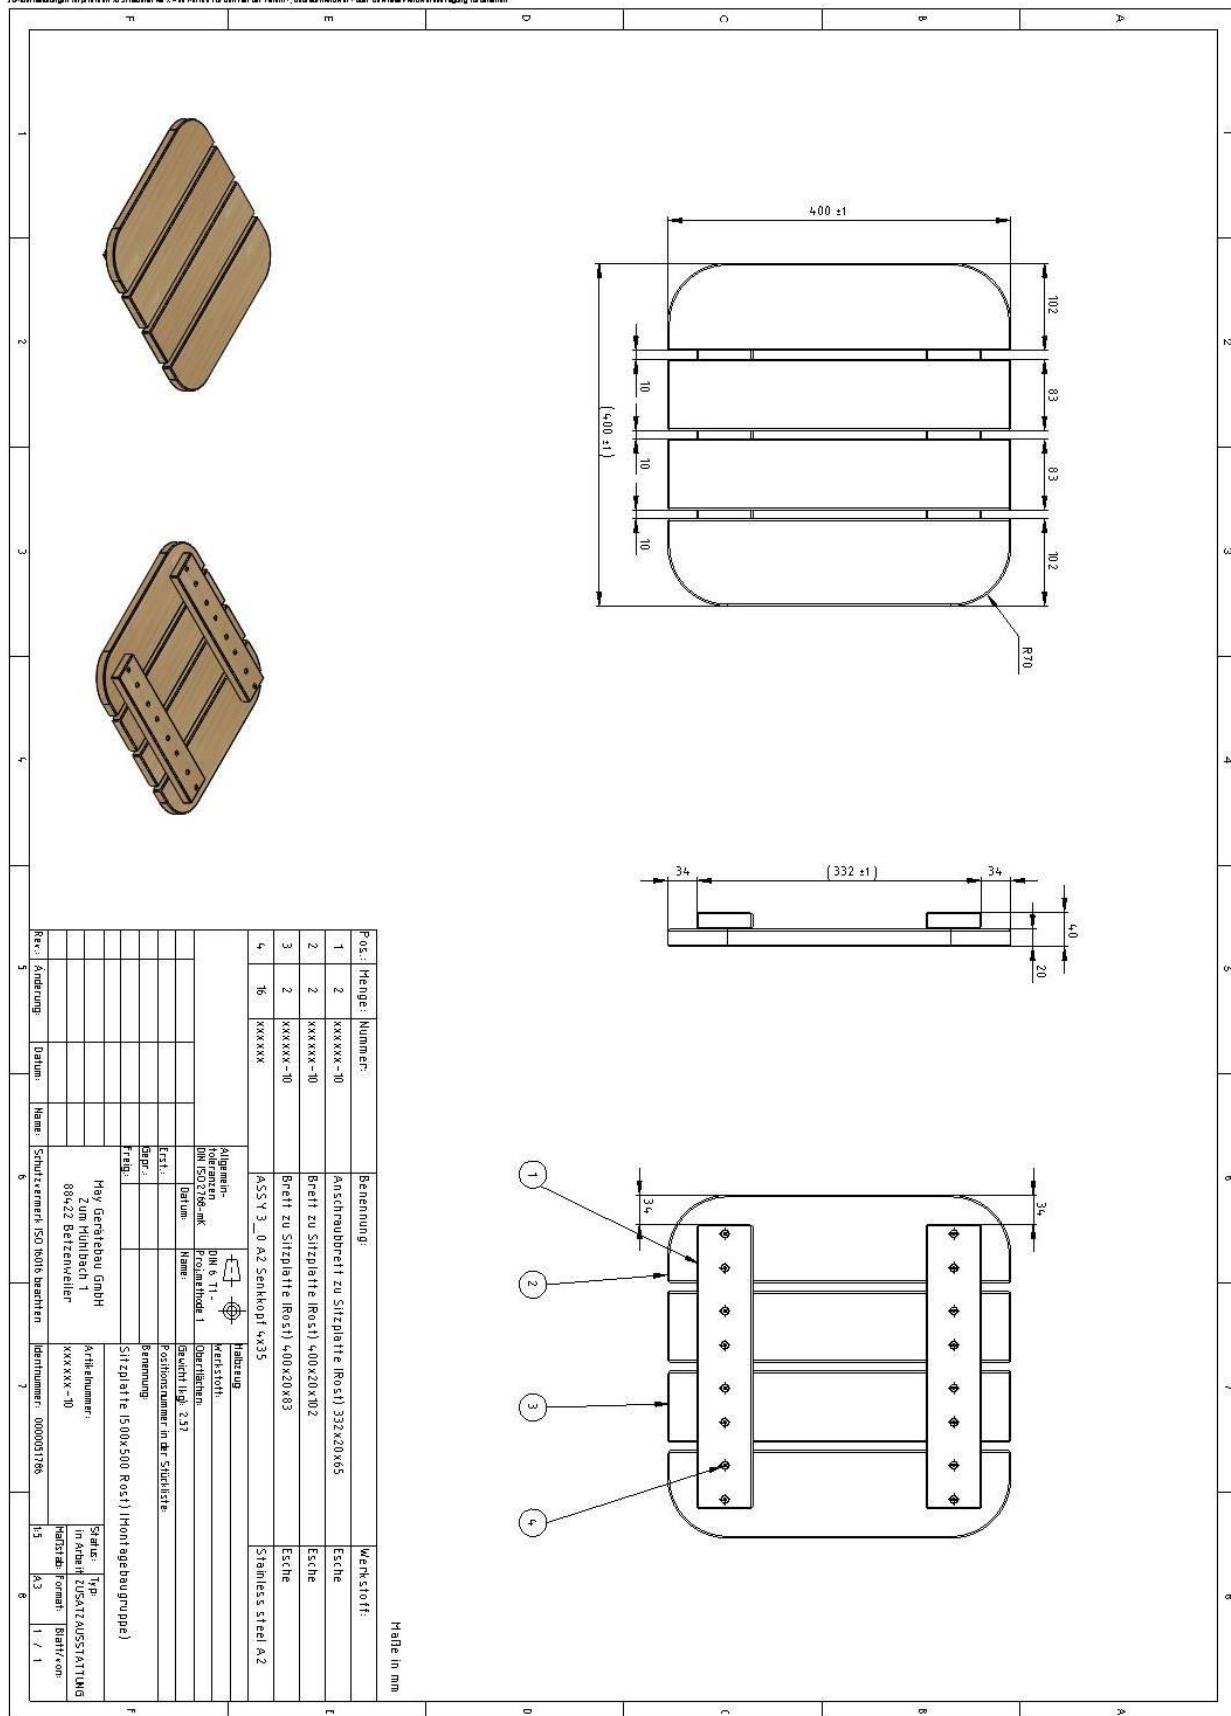

Weitergabe sowie Verbreitung dieses Dokuments, Verarbeitung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuiderthandlungen erfordern zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksurteileintragung vorbehalten.

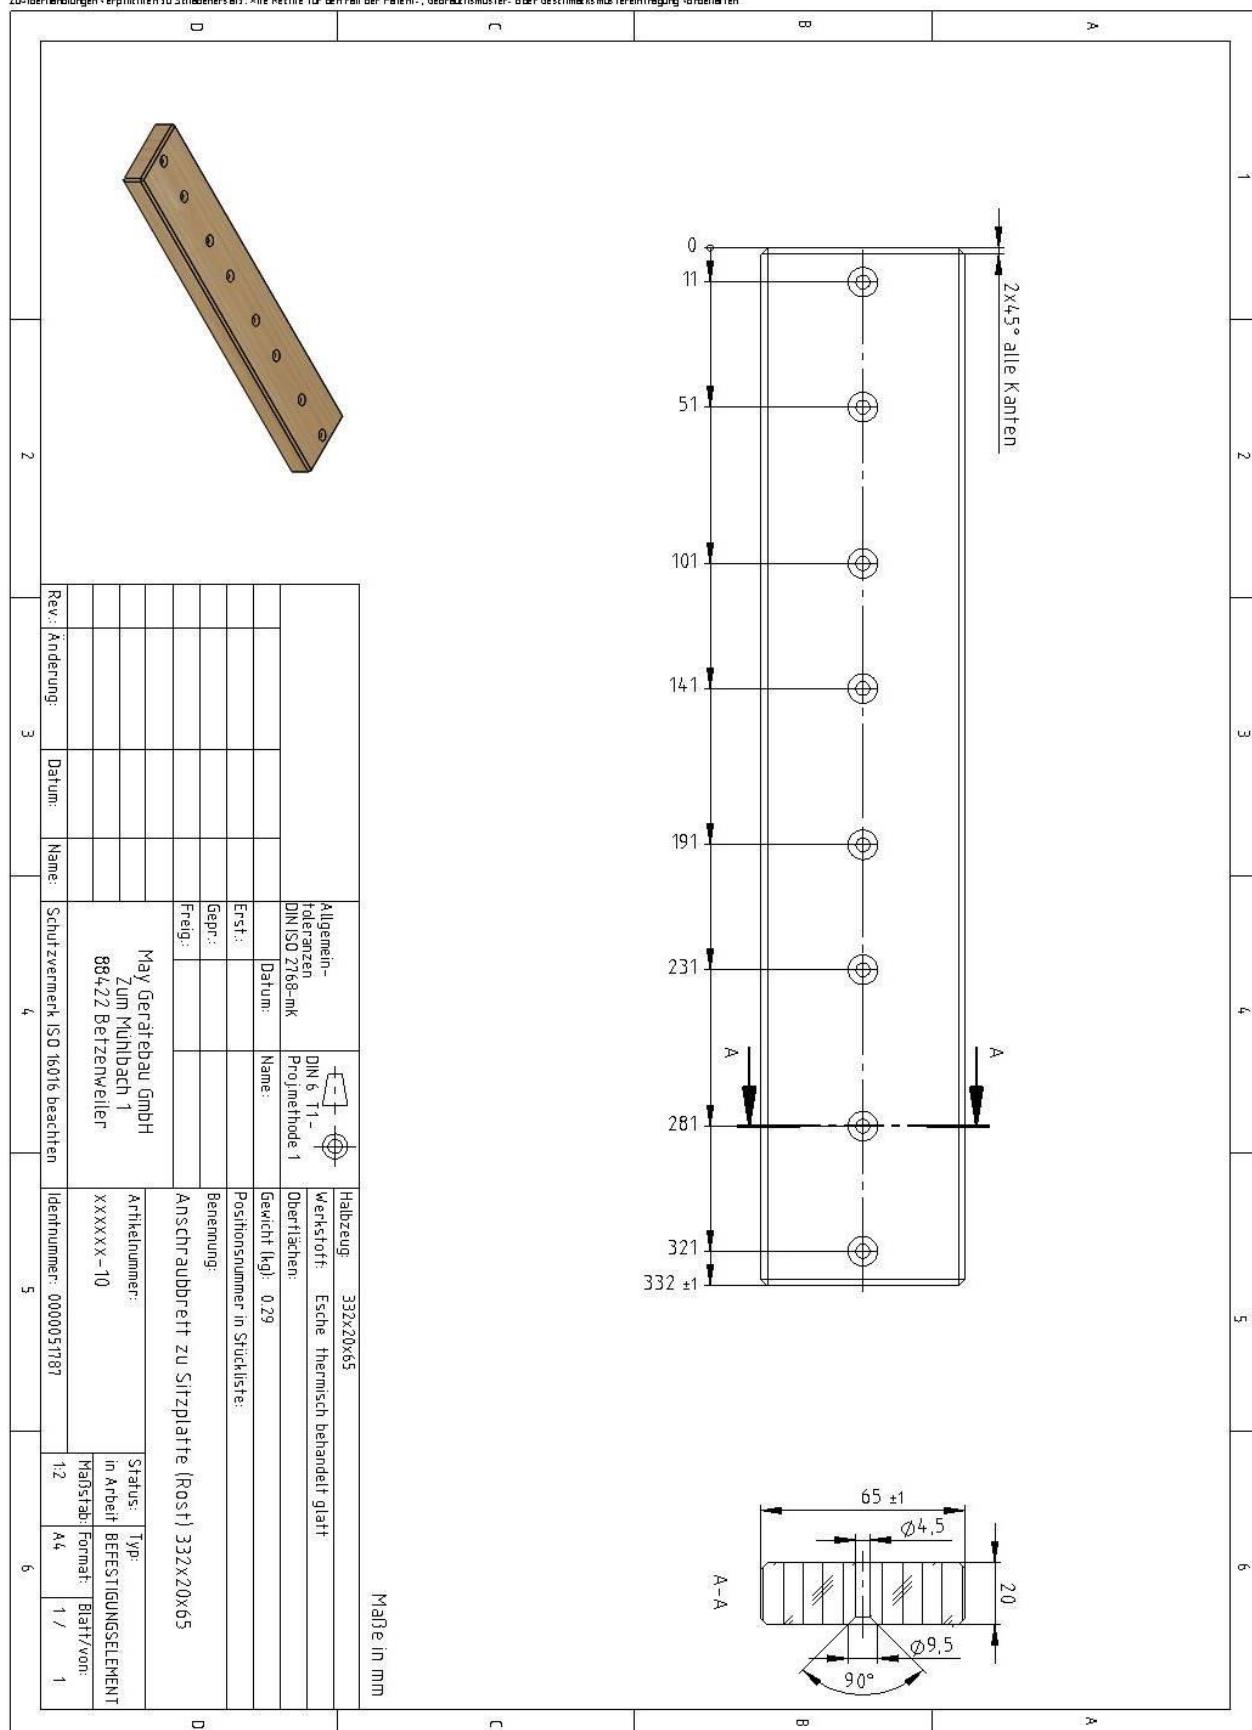

Weitergabe so wie Veröffentlichung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zuiderhöhlungen erüthlichen zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksurteileinführung vorbehalten

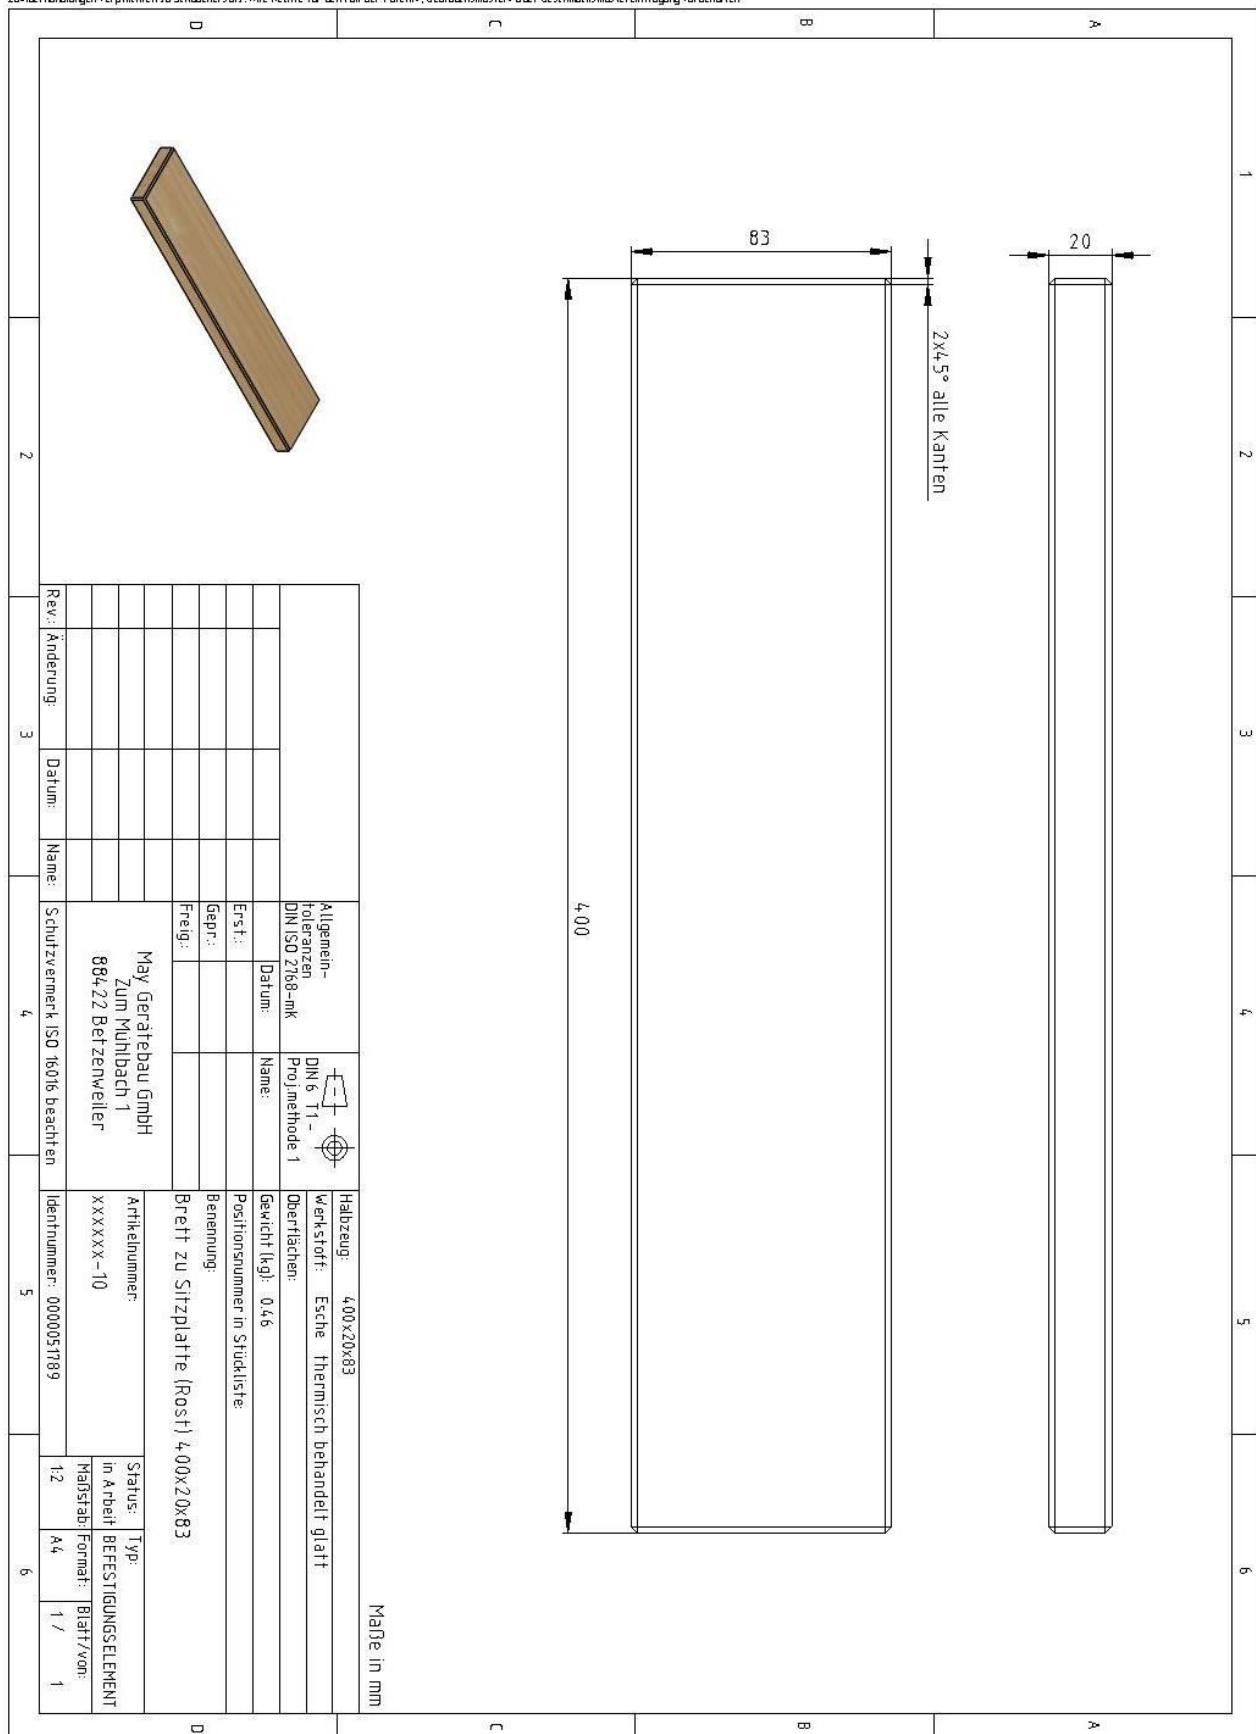

Weitergabe sowie Verbreitung dieses Dokuments, Verarbeitung und Mitteilung seines Inhalts sind erlaubt, so weit nicht ausdrücklich gesetzelt.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksurteileintragung vorbehalten.

